



EINAREX



PULSE P600

INSTALLATION MANUAL



EINAREX

CHOOSE YOUR LANGUAGE

ENGLISH

INSTALLATION MANUAL

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTALACIÓN



PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTALAÇÃO



EINAREX

EN

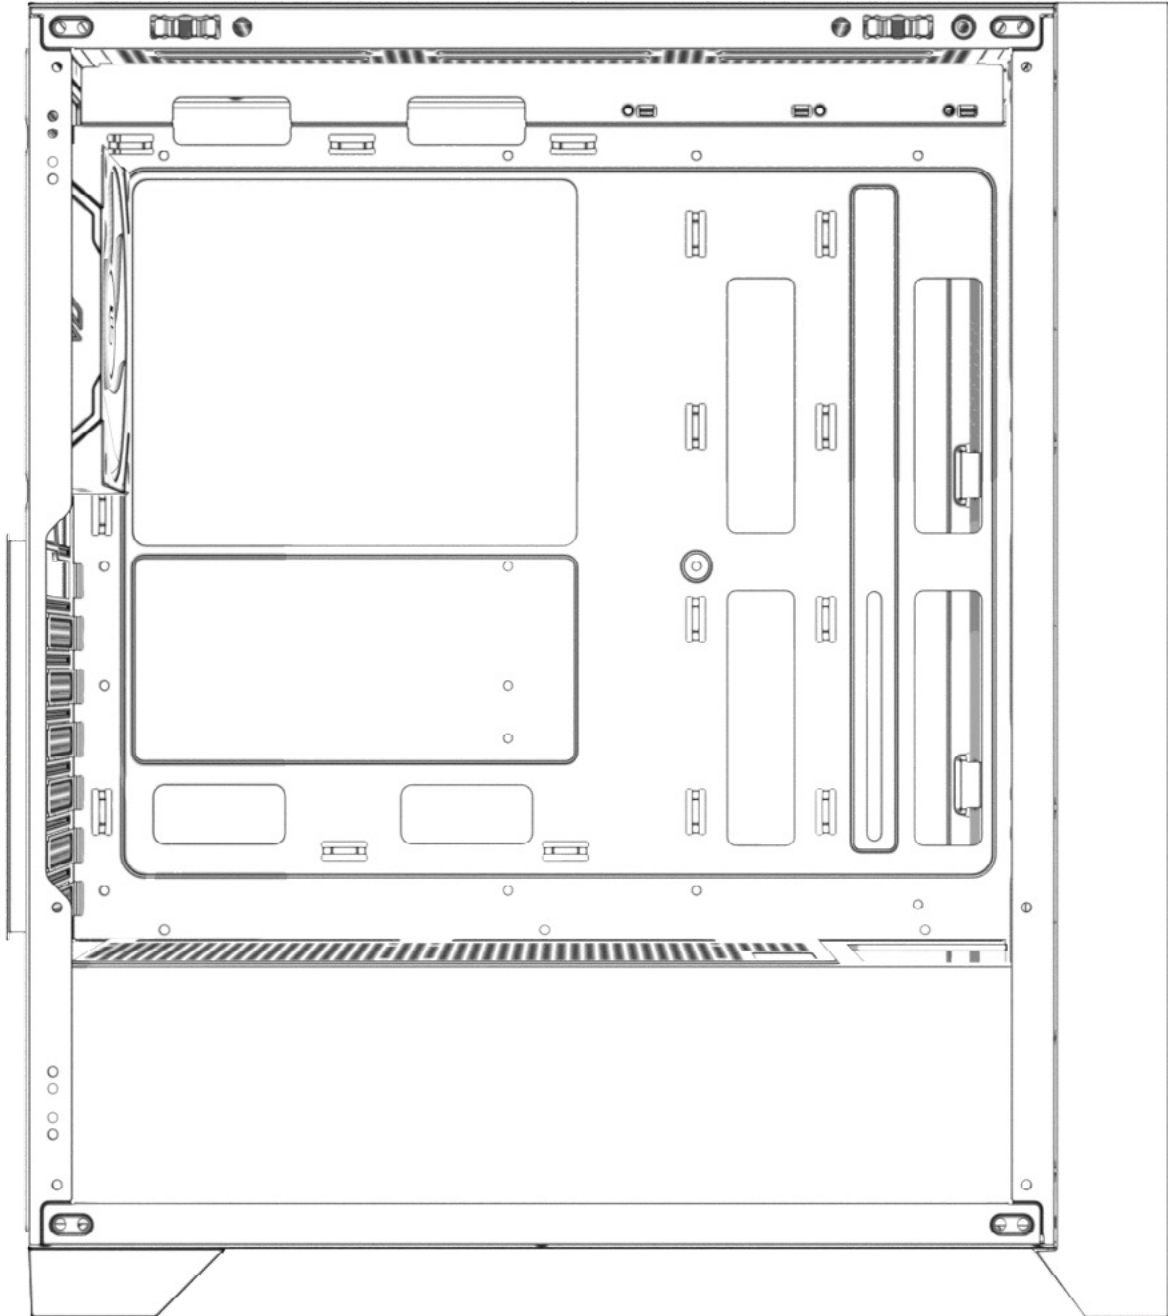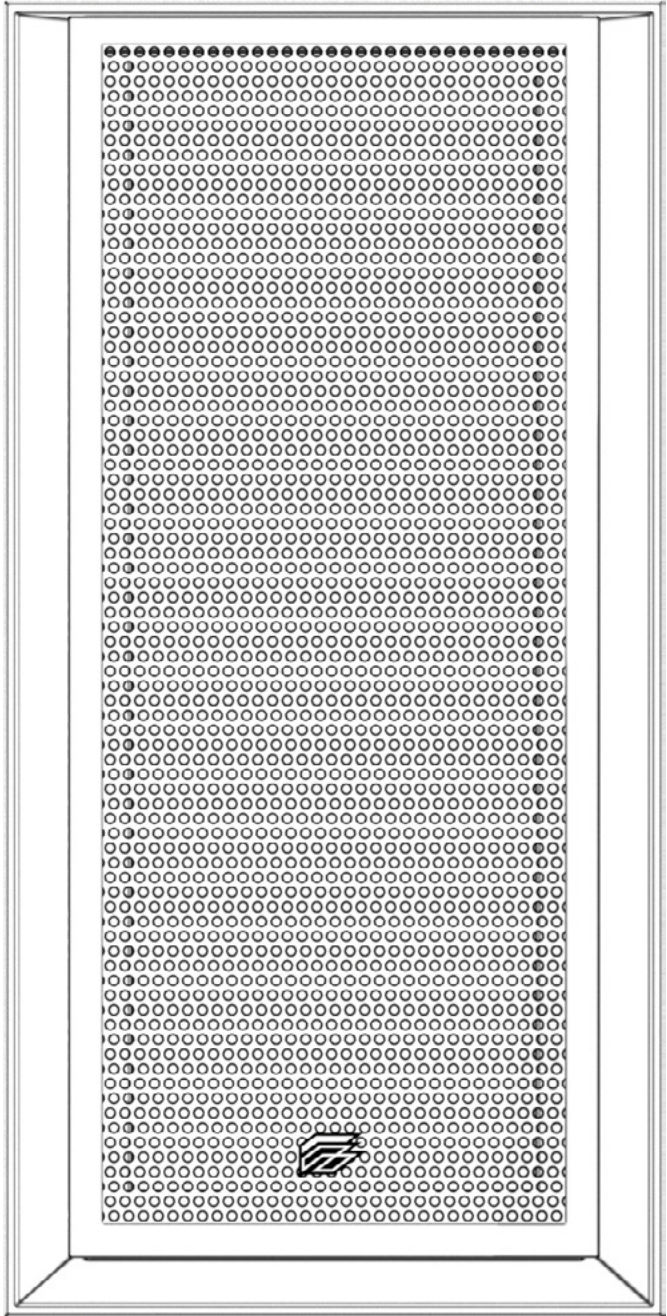


P6000



WARNING!

Only trained personnel may replace or repair components or elements of the product. To avoid damage to property or personal injury, please read the enclosed manual carefully before proper assembly and installation.



DISPOSAL


This product contains recyclable materials and should not be disposed of with regular household waste. To protect the environment, please dispose of this product at designated collection points in accordance with your local electronic waste recycling regulations. Proper recycling helps reduce environmental pollution and allows valuable materials to be reused. For detailed recycling guidelines, please contact your local waste management authority.



MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning, ensure the power is turned off and the power cord is unplugged for safety. We recommend using a clean, dry cloth or soft brush to clean the case surface and dust filters to remove accumulated dust. If cleaning agents are necessary, please use neutral cleaning agents and avoid direct contact with electronic components. Ensure the product is completely dry before use. Do not use corrosive or abrasive cleaning products to prevent damage to the product surface.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

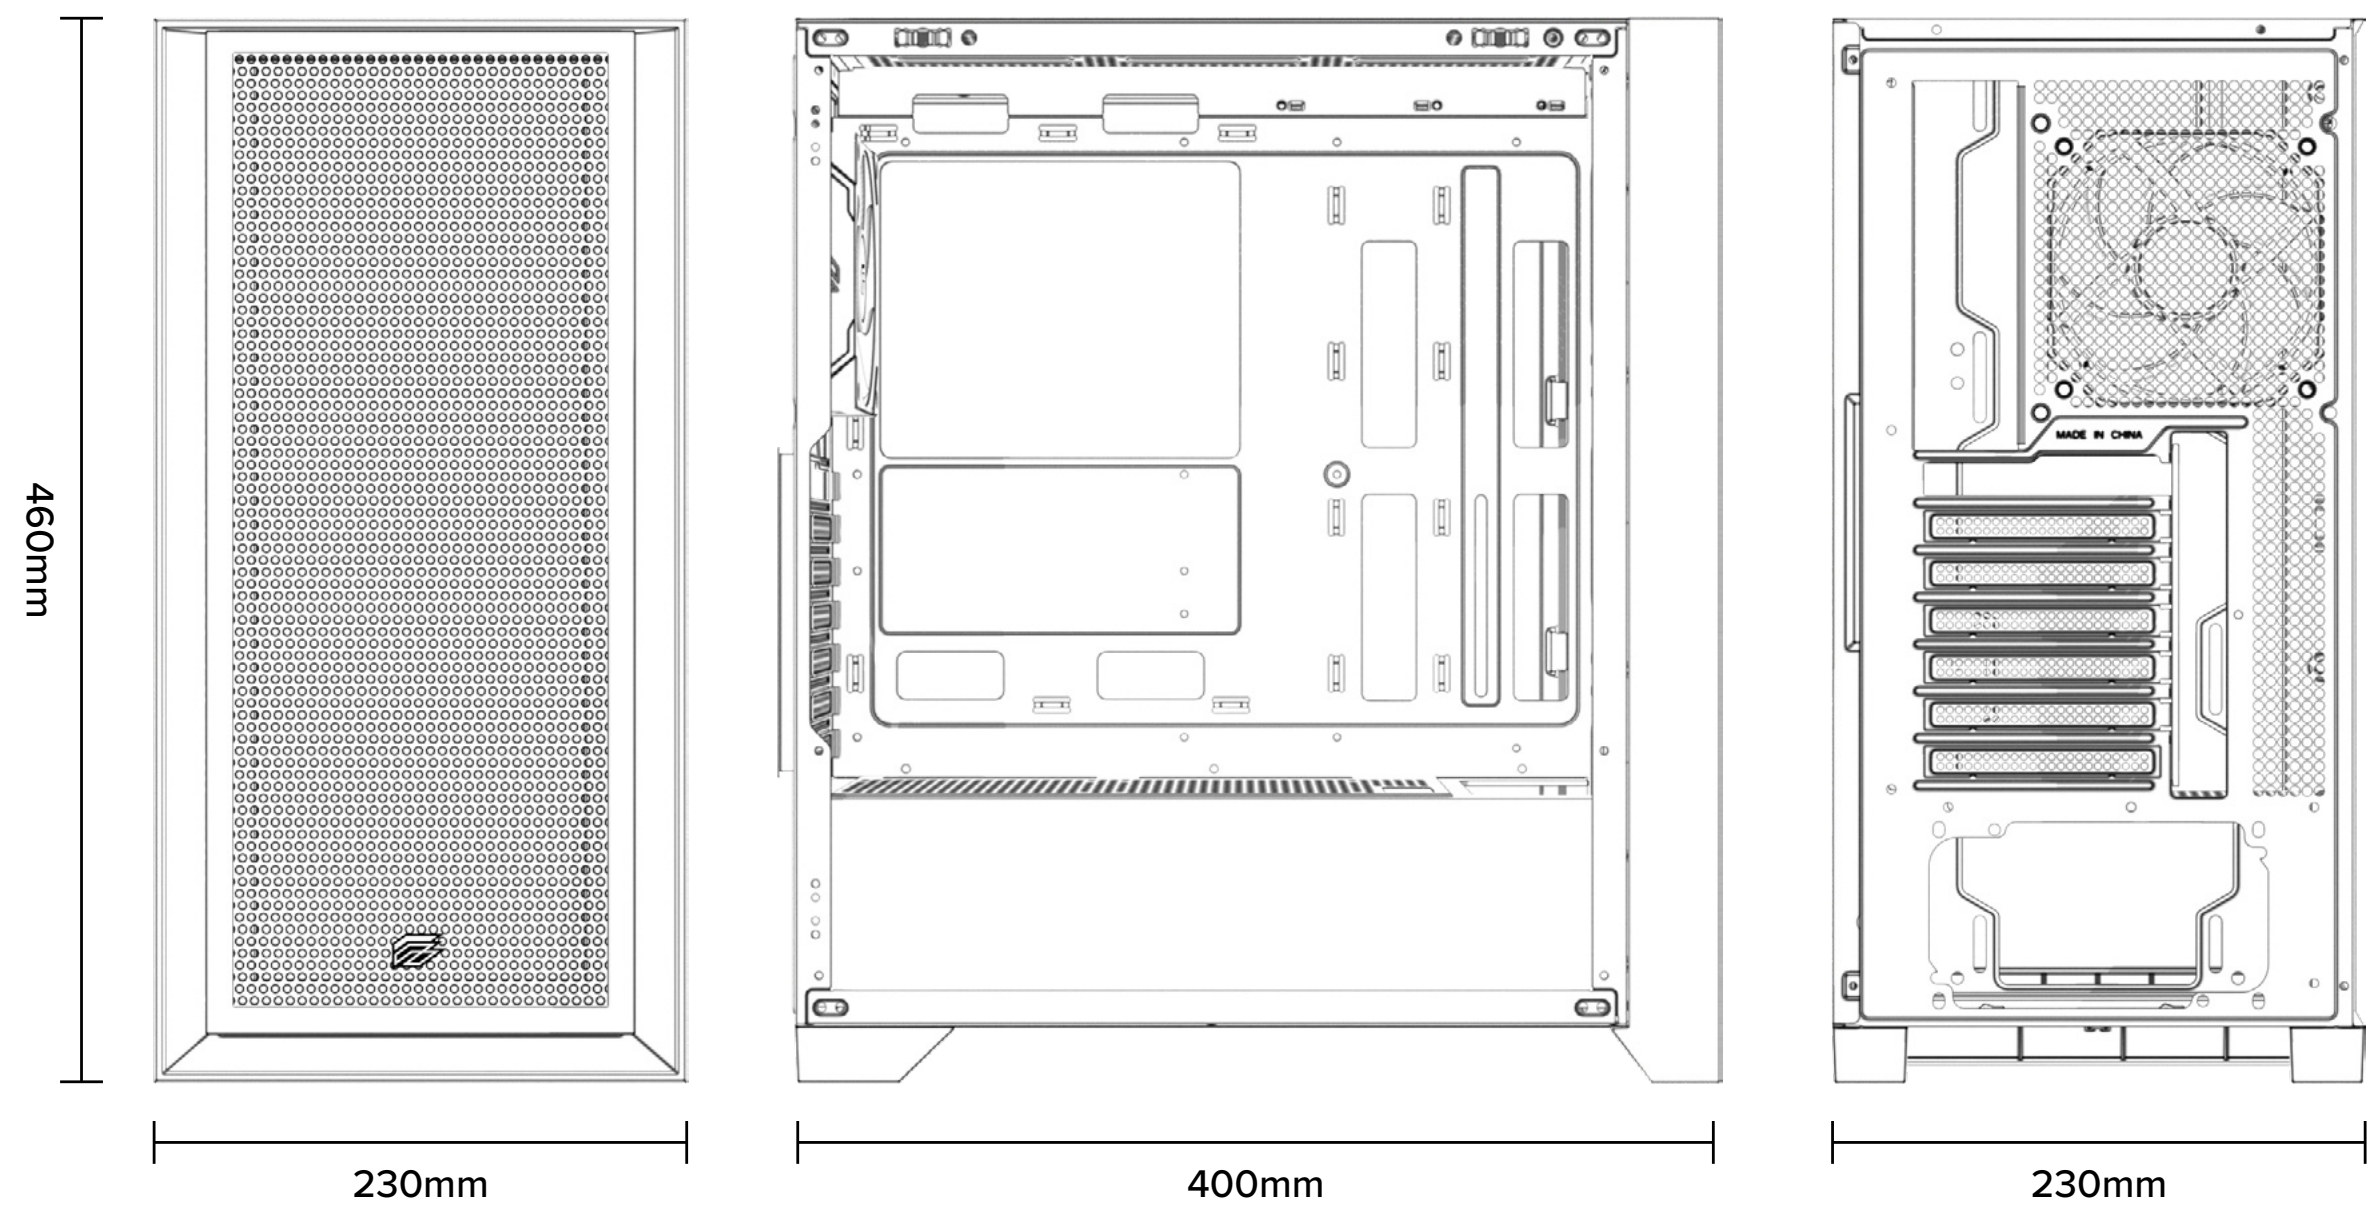

Case Material	SPCC Steel, ABS, Tempered clear glass
Product Dimension (With feet) (HxWxD)	460 x 230 x 400 mm
Feet height	25mm
Tempered Glass	Snap-fit design
Weight	5,4Kg
Motherboard Support	ATX / Micro ATX / Mini ITX
I/O Panel	2x USB 3.0 1x Audio/mic Jack 3,5mm
Internal Bays	1x 2,5" + 1x 3,5"
PCIe slots	X7

Fan Support	Front: 120mm x 3 / 140mm x3 Top: 120mm x 2 / 140mm x2 Bottom: 120mm x 2 Rear: 120mm x 1 / 140mm x1
Water Cooling Support	Front: up to 360mm Top: up to 240mm Rear: up to 120mm
Max.Graphics Card Length w/ Front fans w/o front fans	325mm / 350mm
Max.CPU Cooler Height	185mm
Max.PSU Length	205mm
Cable management	25mm

PC CASE GENERAL DIAGRAM

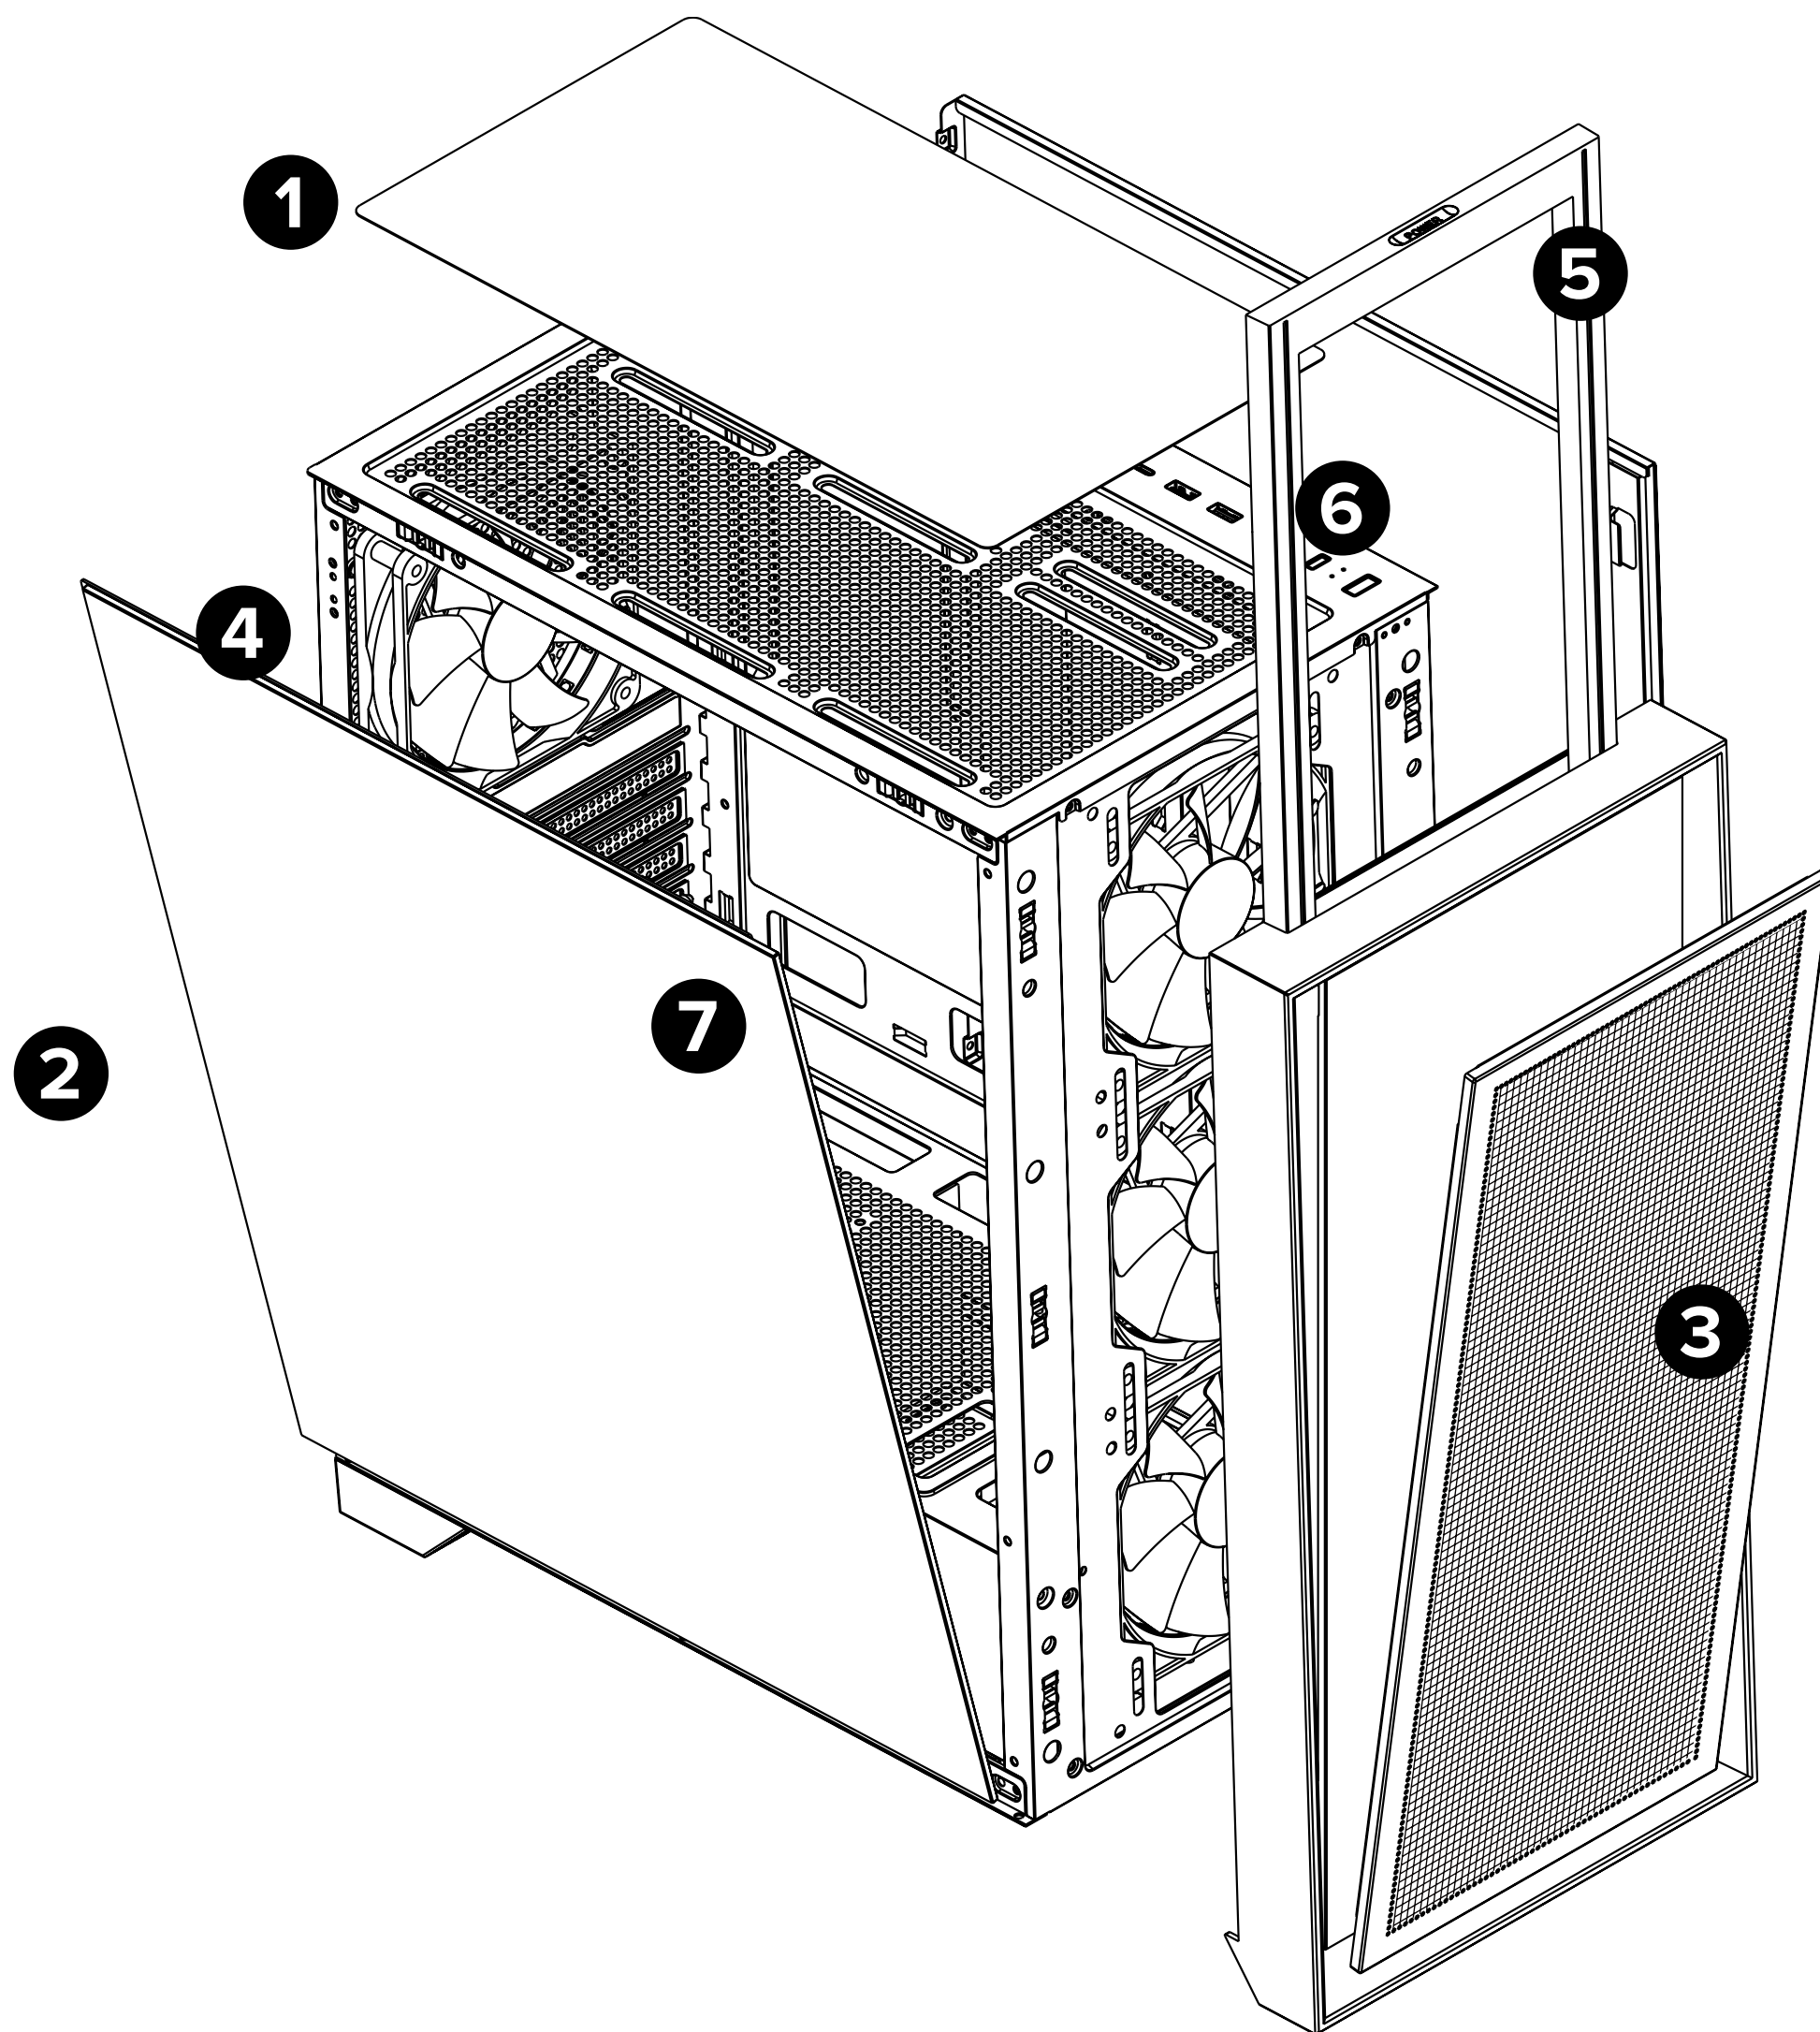

1 Dust filter

2 Side tempered glass

3 Detachable magnetic front panel









4 120mm PWM Fan

5 Detachable push and pull dust filter


6 Front panel I/O

7 PCI expansion bays

FRONT PANEL I/O AND MOTHERBOARD CONNECTORS

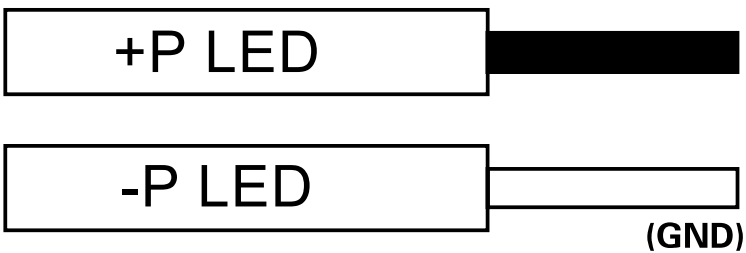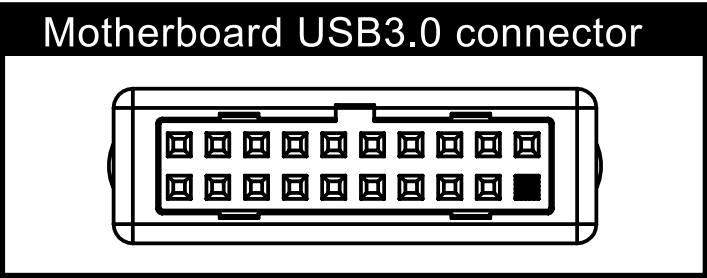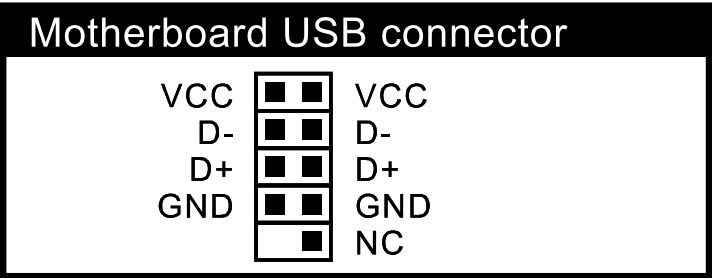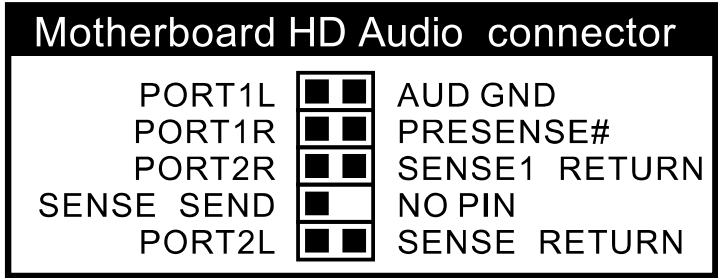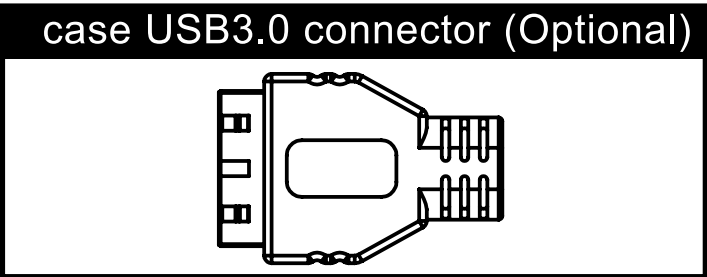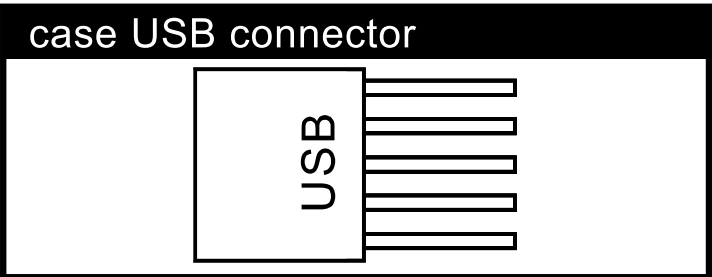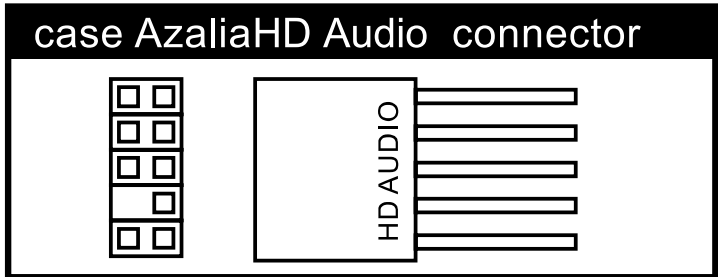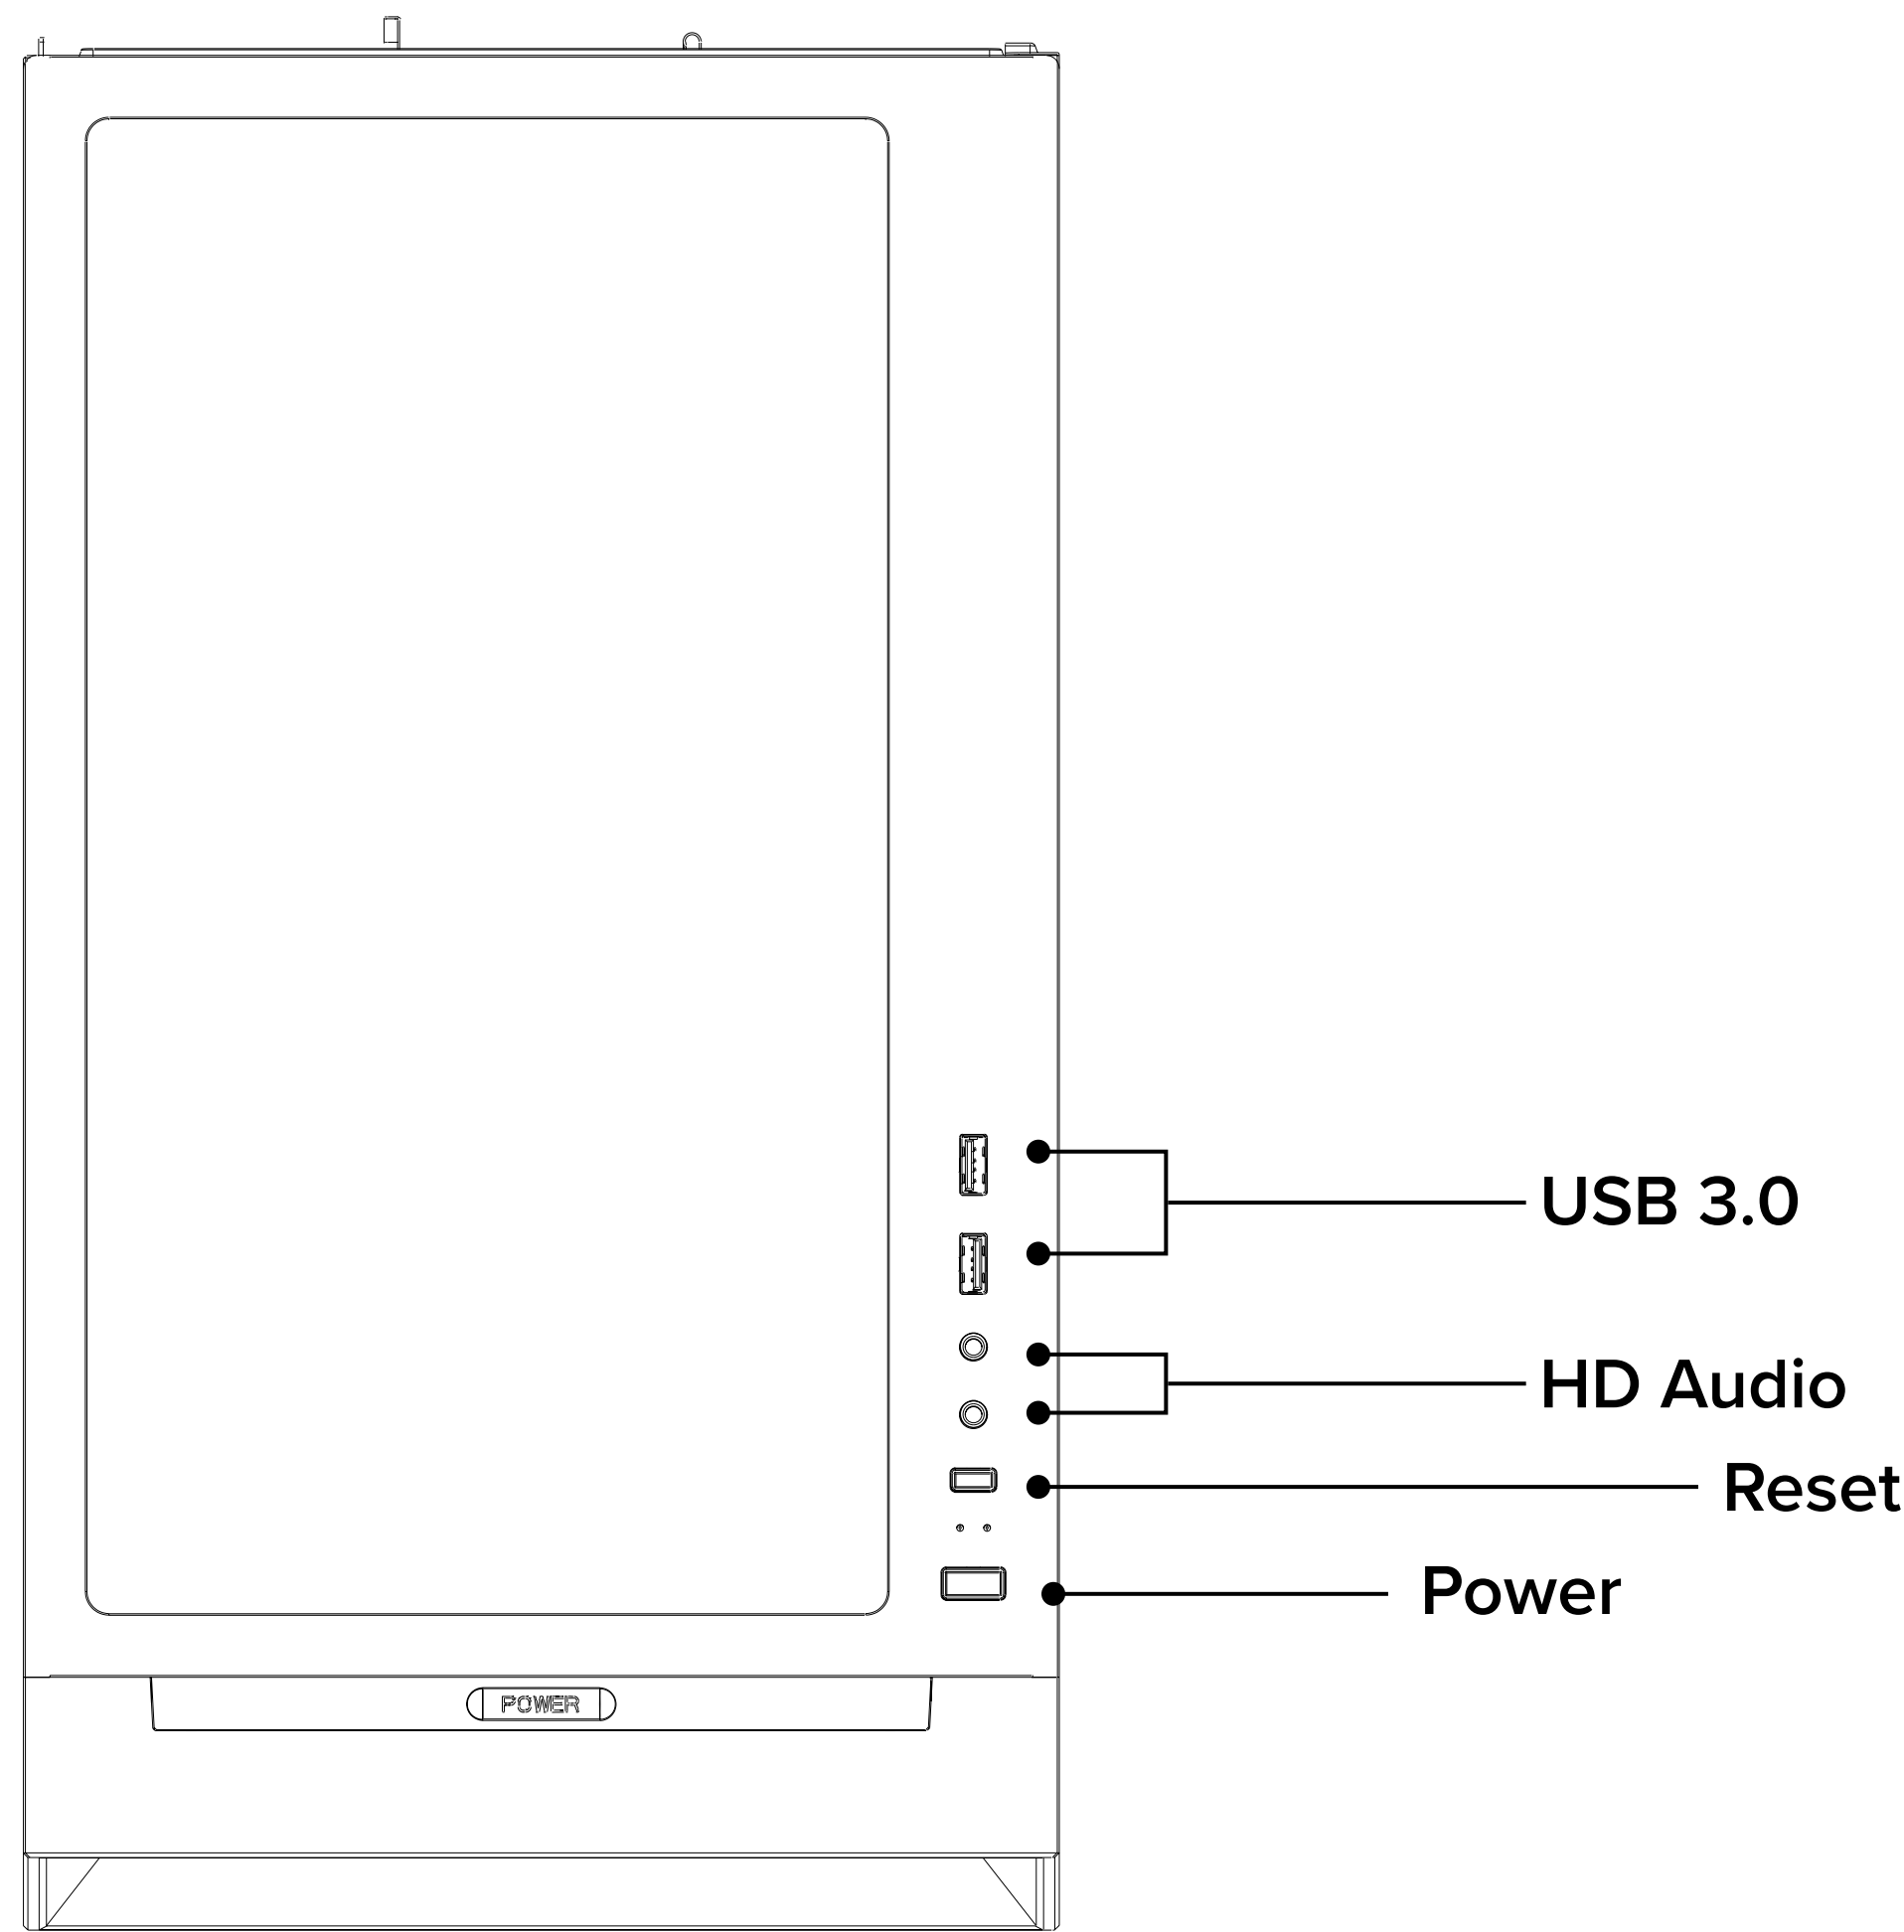


ACCESSORY BOX

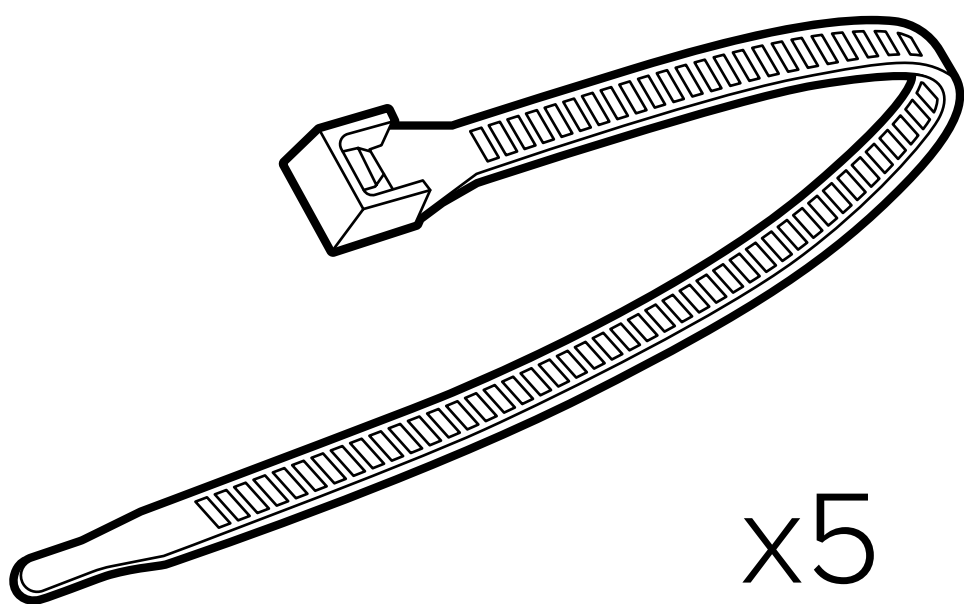


x5

Zip ties

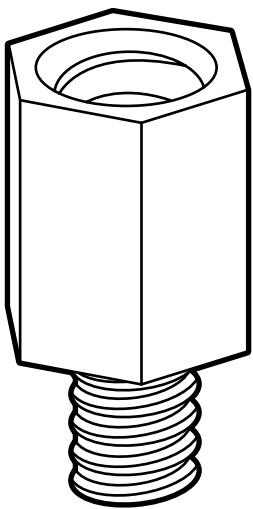


x3

Motherboard standoffs
#6-32x6.5mm

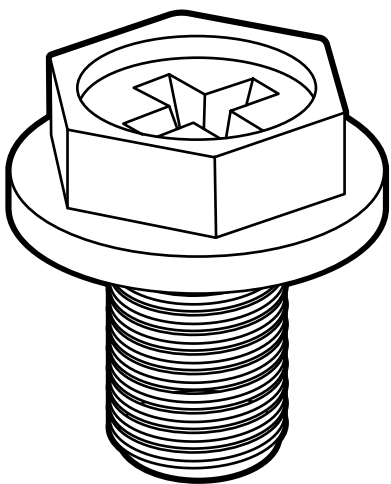


x6

PSU Screws / PCIe Screws
#6-32x6mm

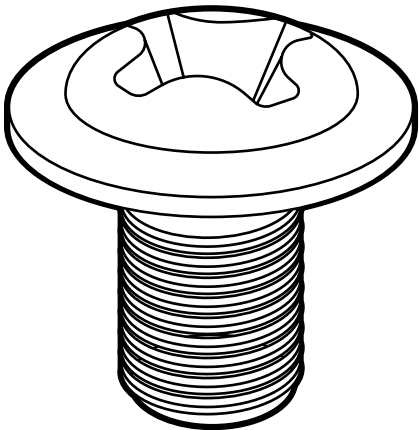


x19

Motherboards/SSD Screws
M3 5mm

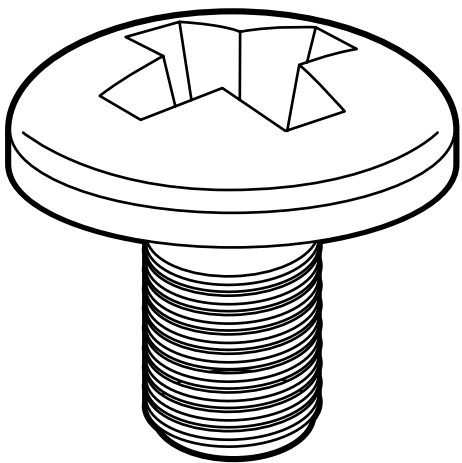

x8


HDD Screws
#6-32 5mm

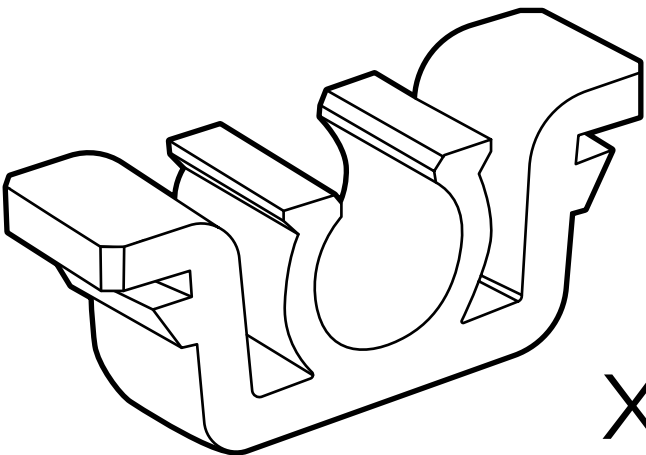

x2

Tempered glass snap-fit
replacement

BASIC INSTALLATION

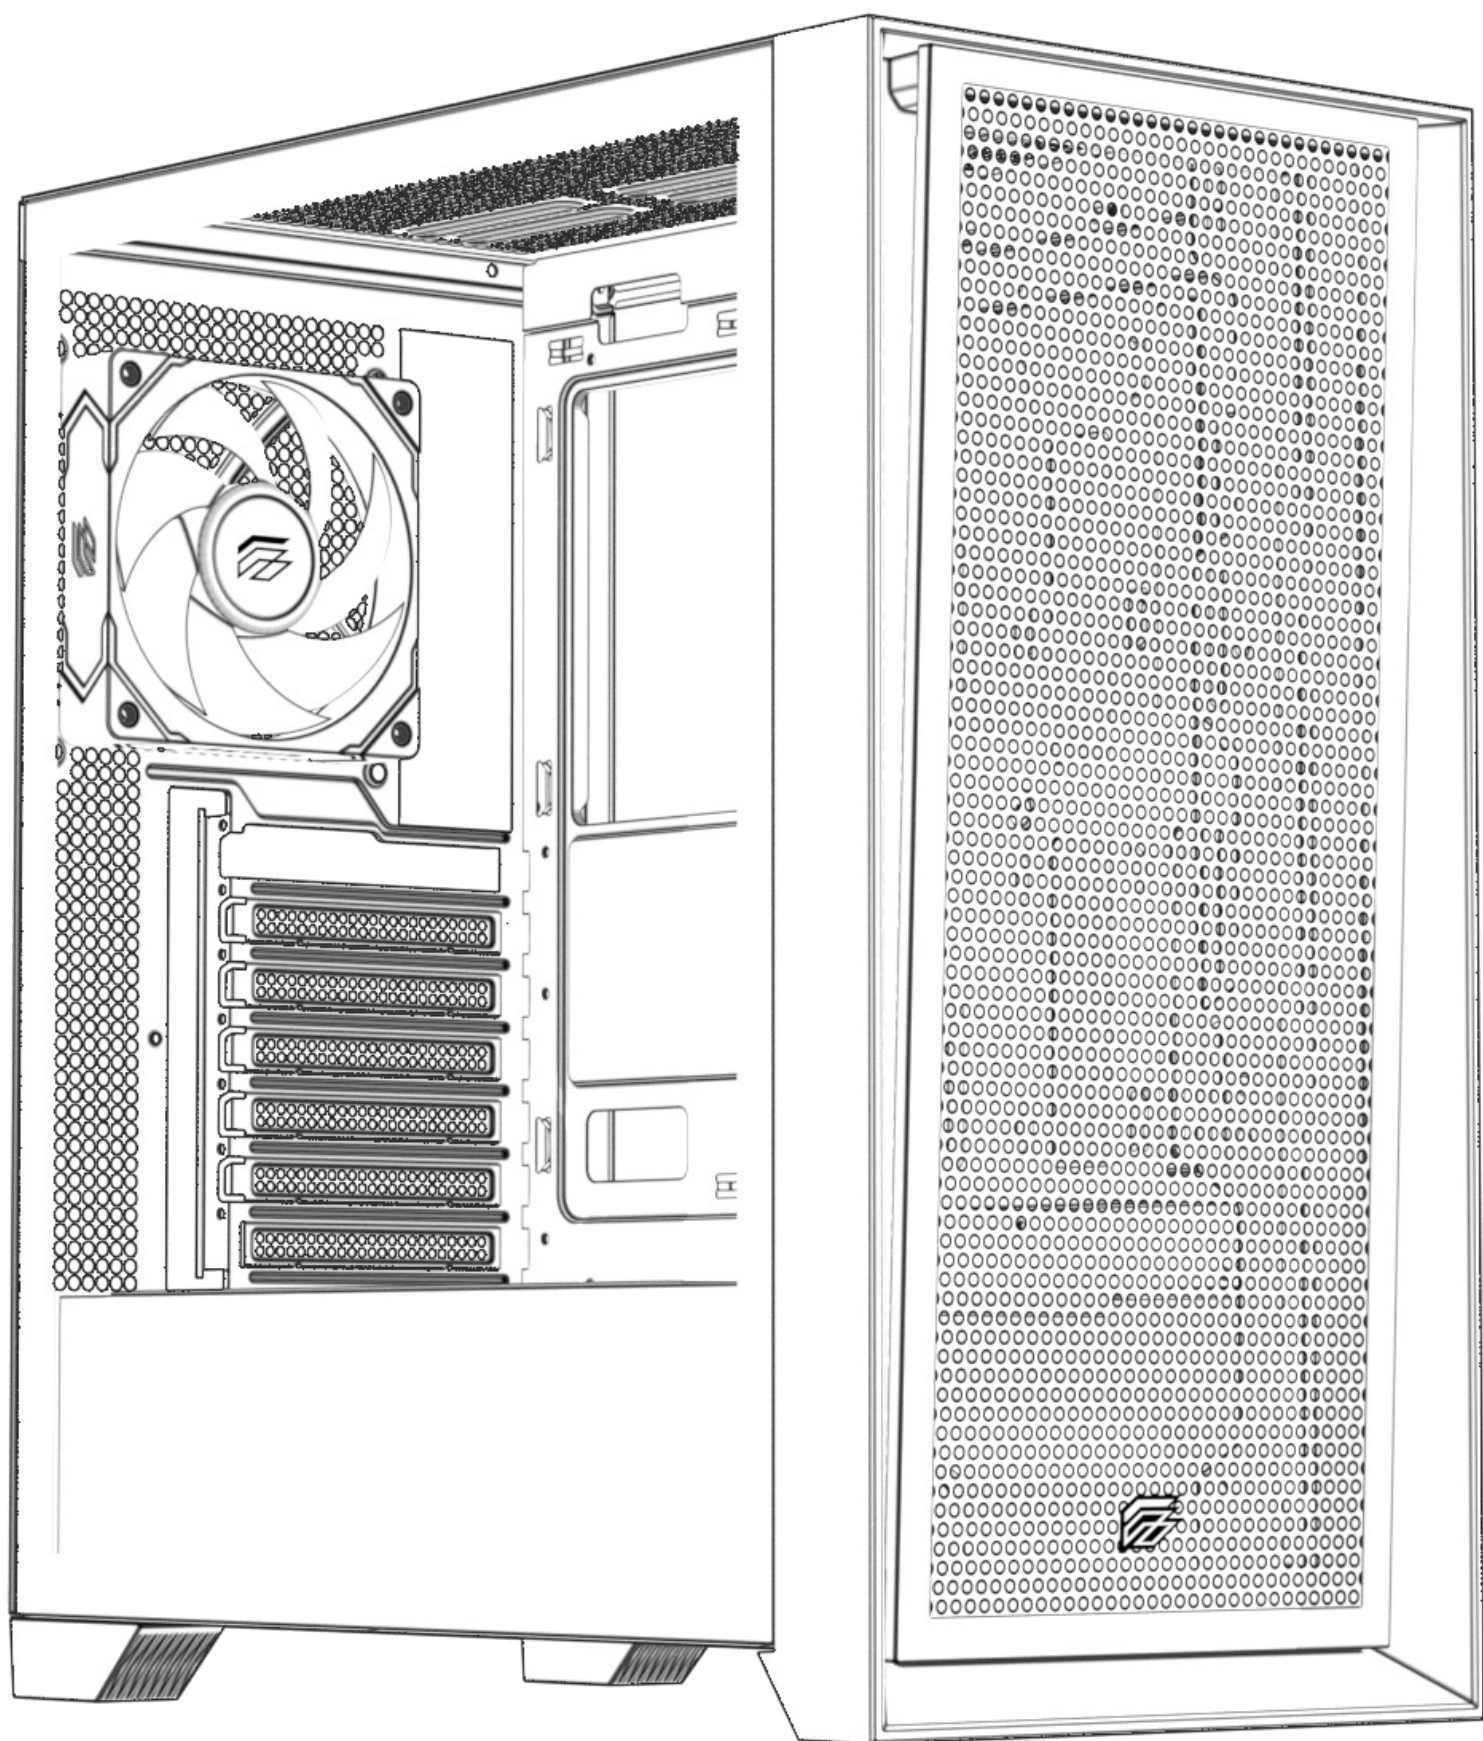

A Disassemble Side Panels and Front Panel

B Installation of Power Supply


C Installation of the Motherboard

D Installation HDD/SSD

E Installation of GPU/PCIe Slot


F Installation of Fan and Radiator (Optional)

G Optional Accesories



BASIC INSTALLATION

Disassemble Side Panels and Front Panel

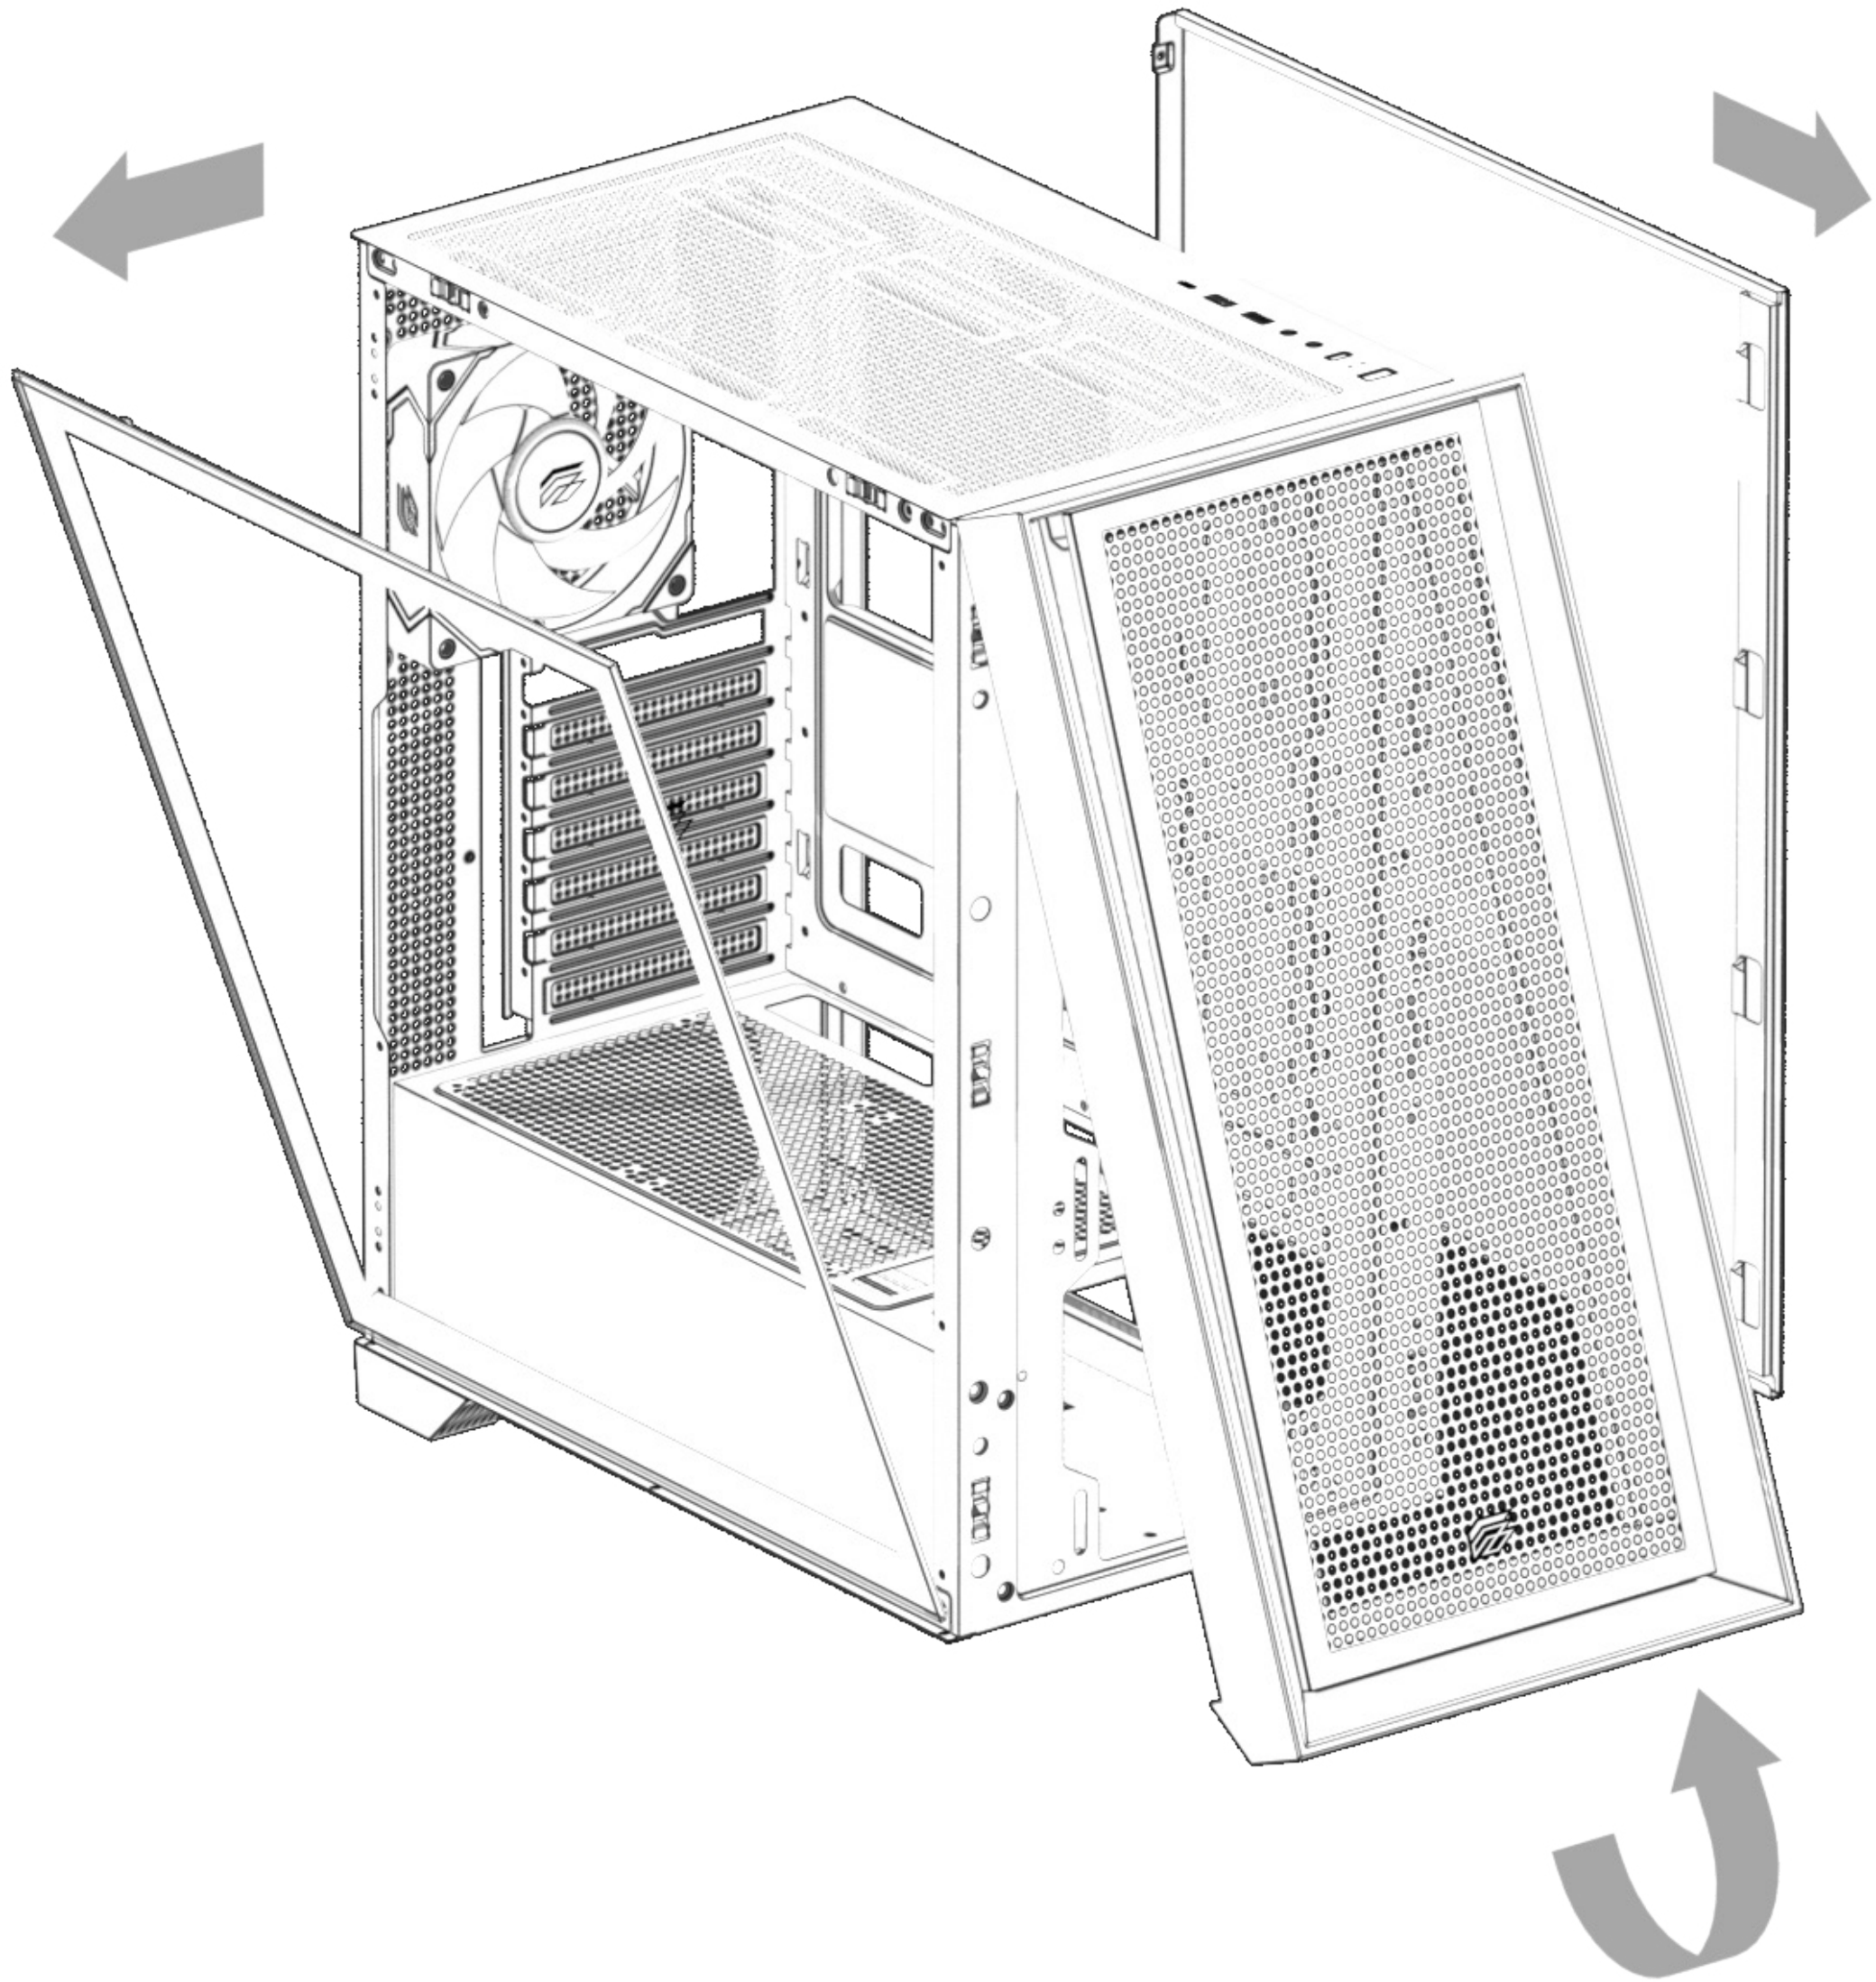


Please remove the side panels before disassembling the front panel


B

BASIC INSTALLATION


Installation of
Power Supply

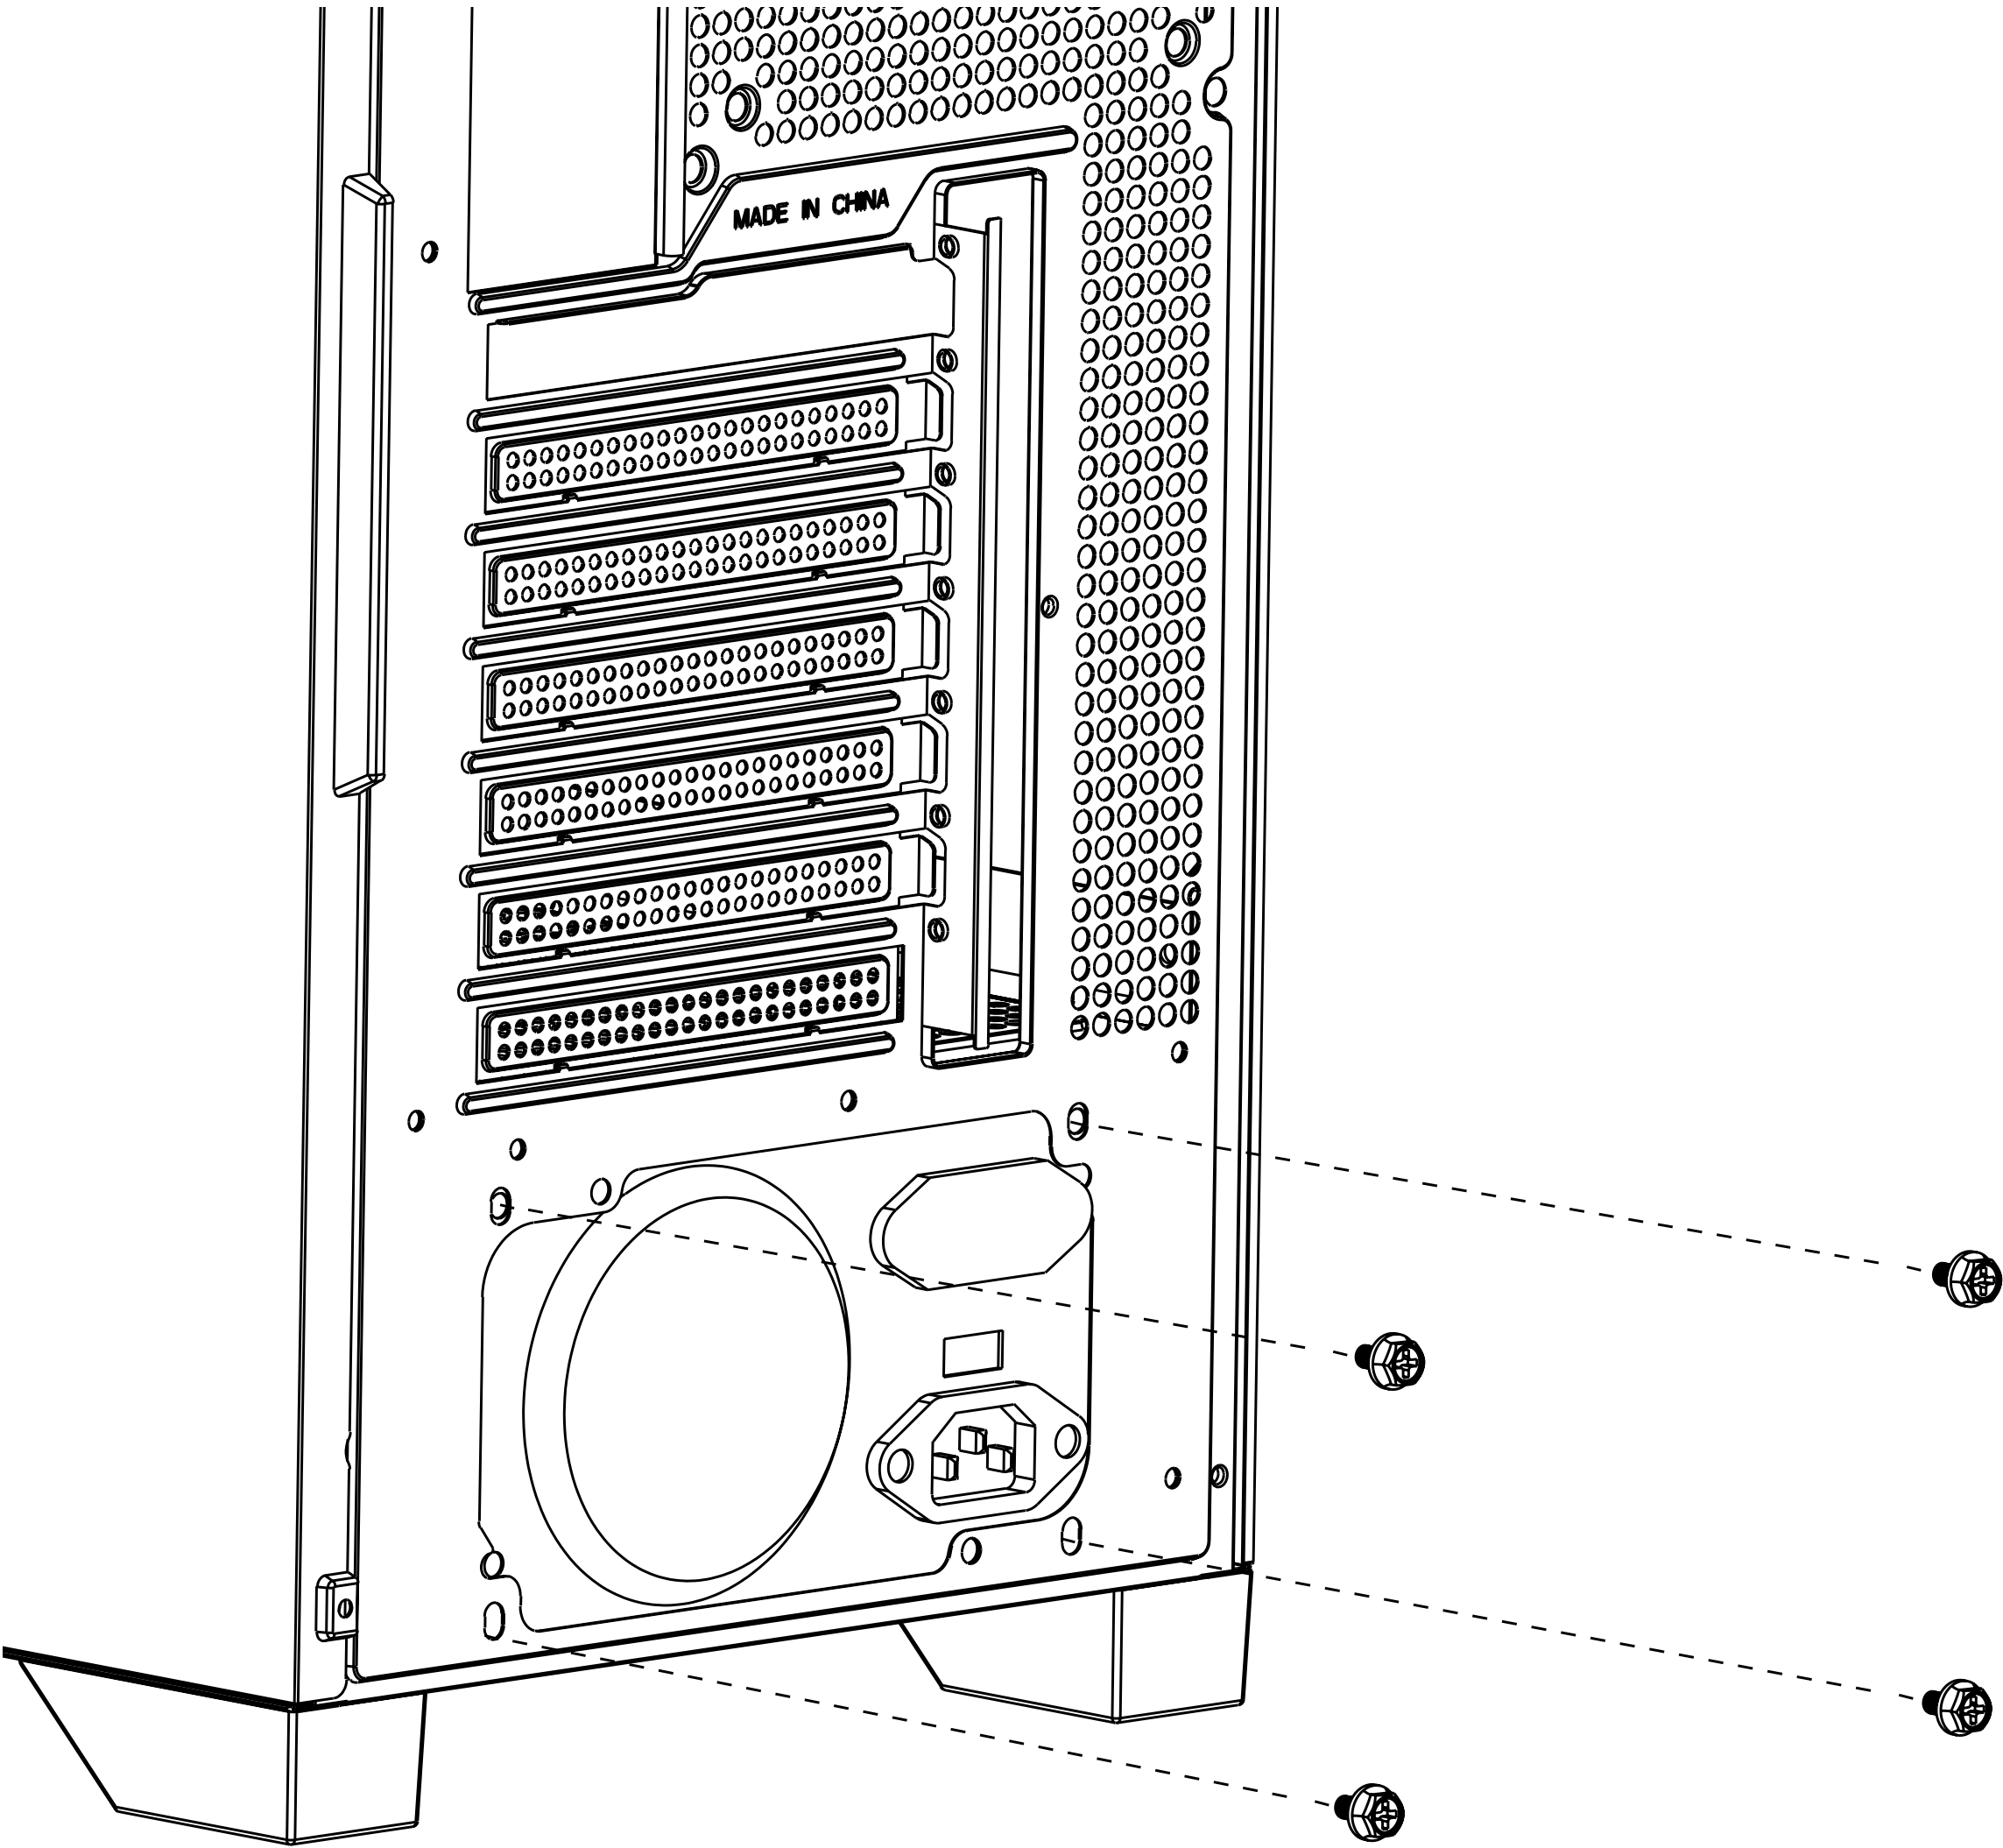

Please make sure that the holes of power supply aim at case cooling vents when installing power supply




#6-32x6mm (x4)




BASIC INSTALLATION

Installation of the Motherboard

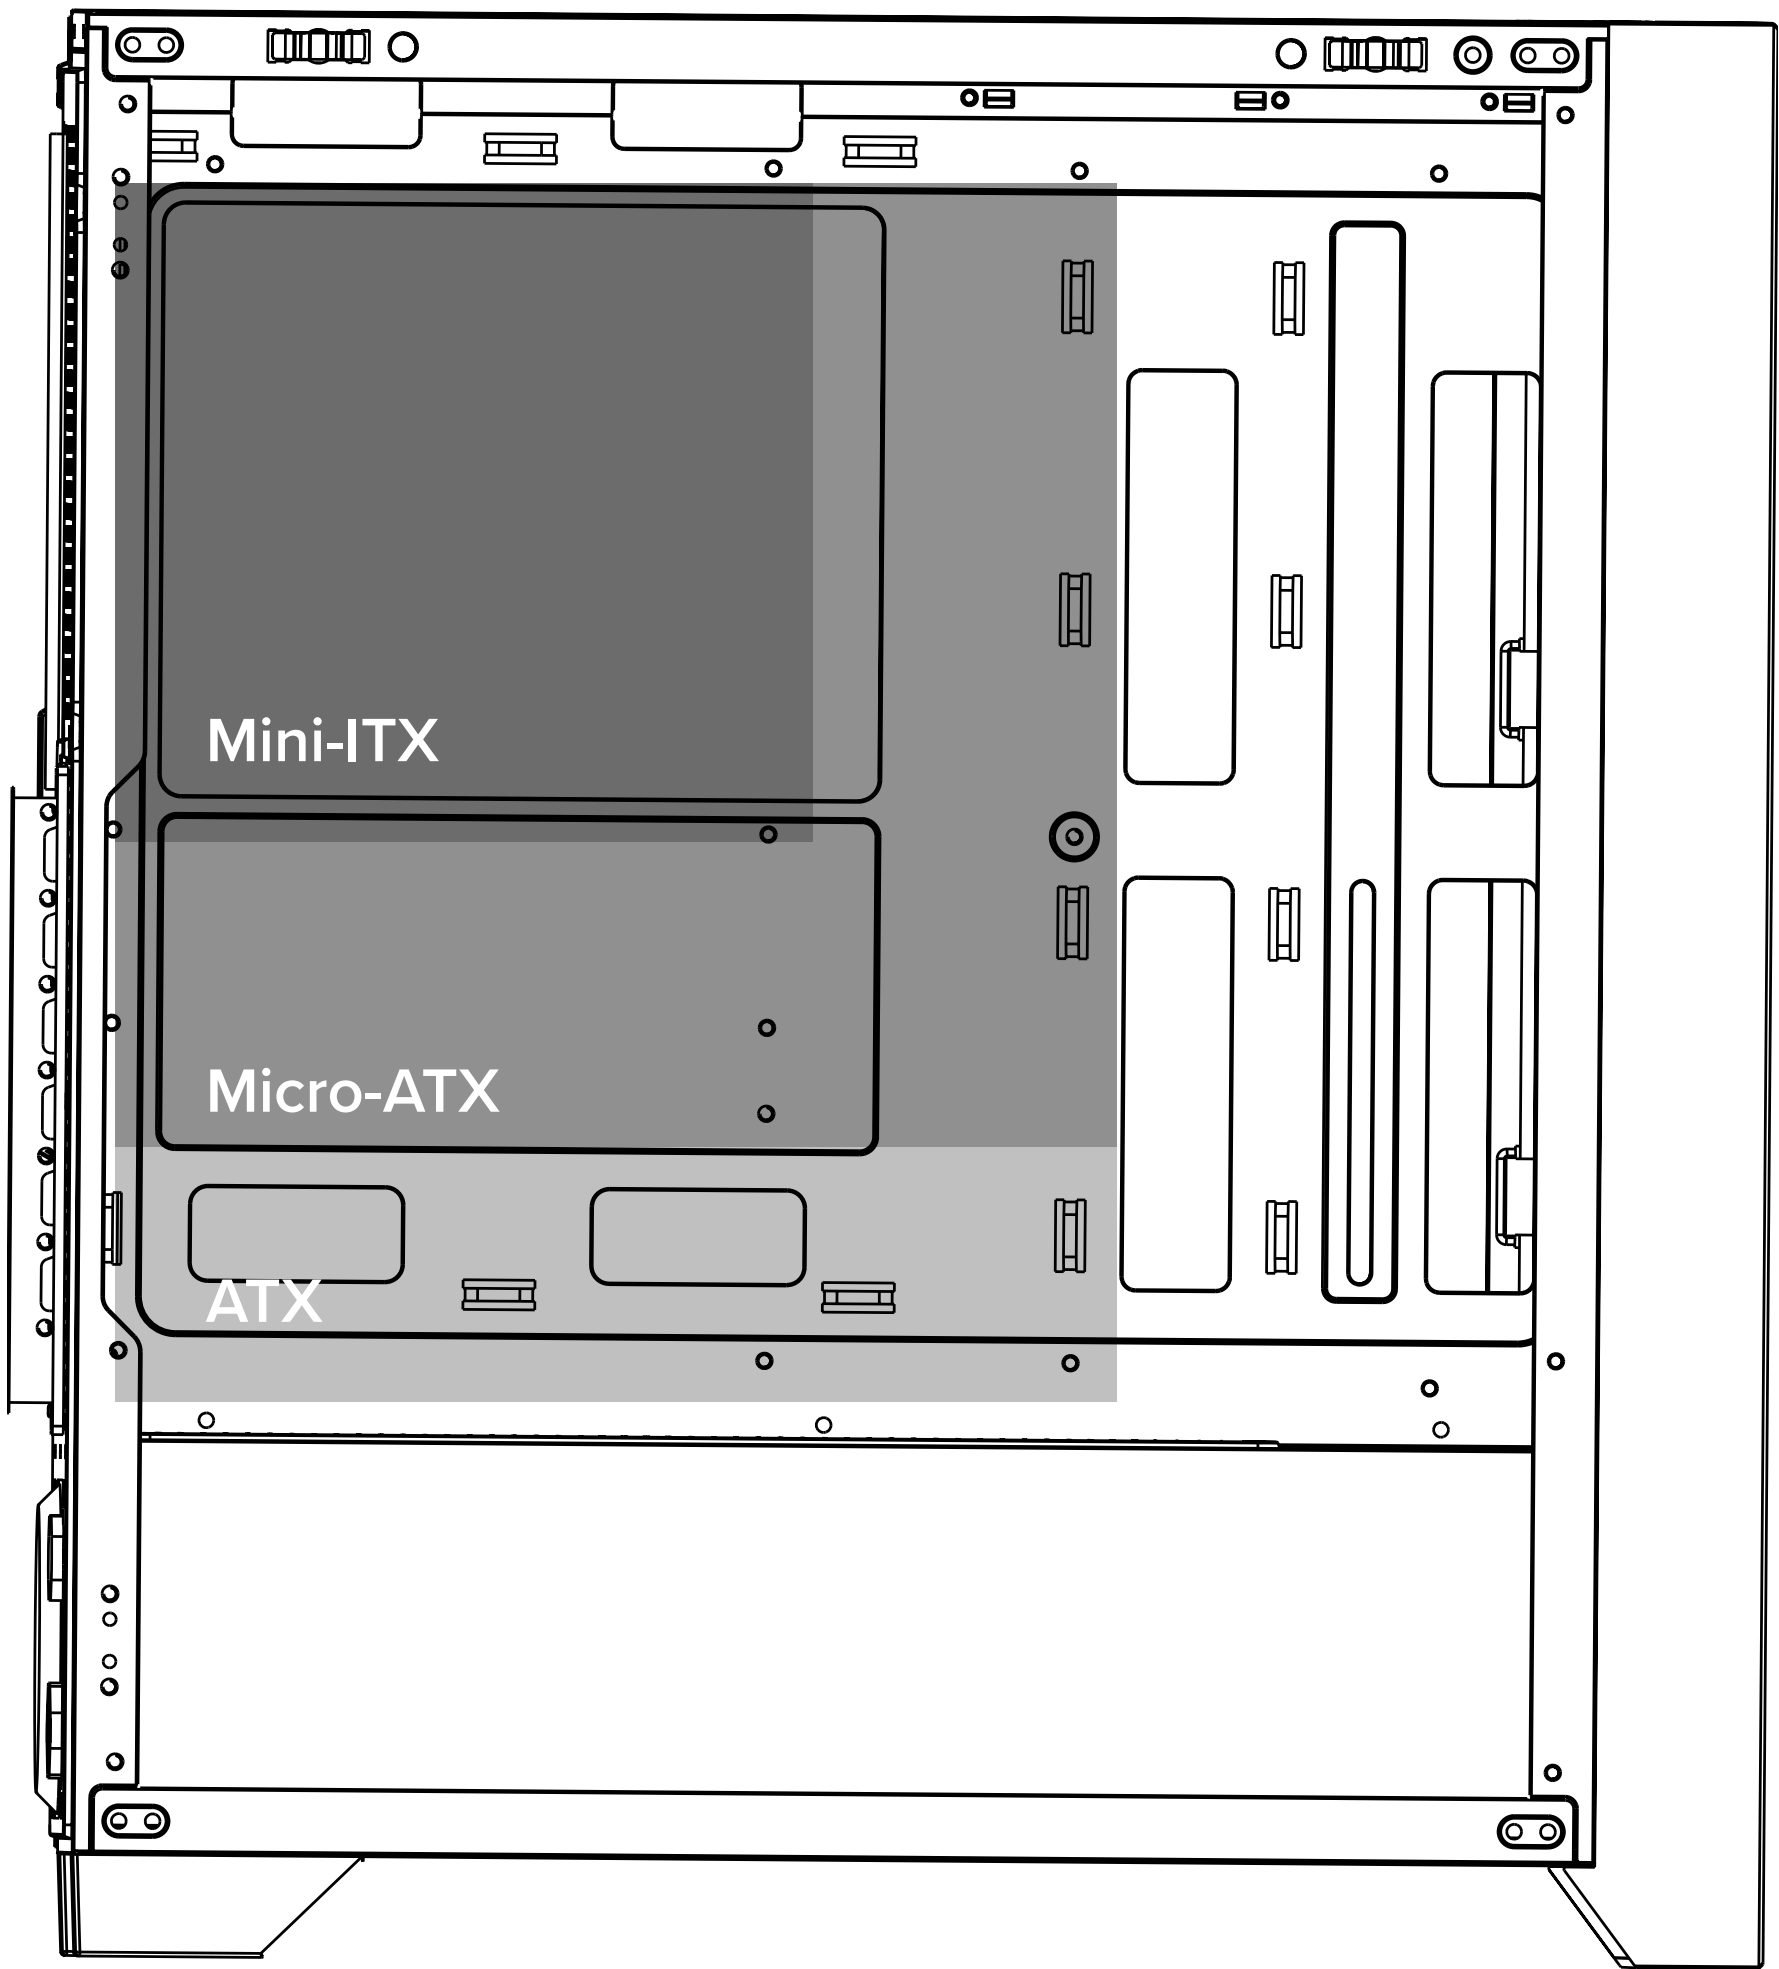


Please make sure that the motherboard aims at the copper cylinder and fix motherboard with screw “M3 5mm”.


Note: If the copper pillar of the case drops off please fix it with screw“#6-32 6.5mm” copper cylinder.



#6-32x6.5mm




M3 5mm




BASIC INSTALLATION


Installation HDD/SSD

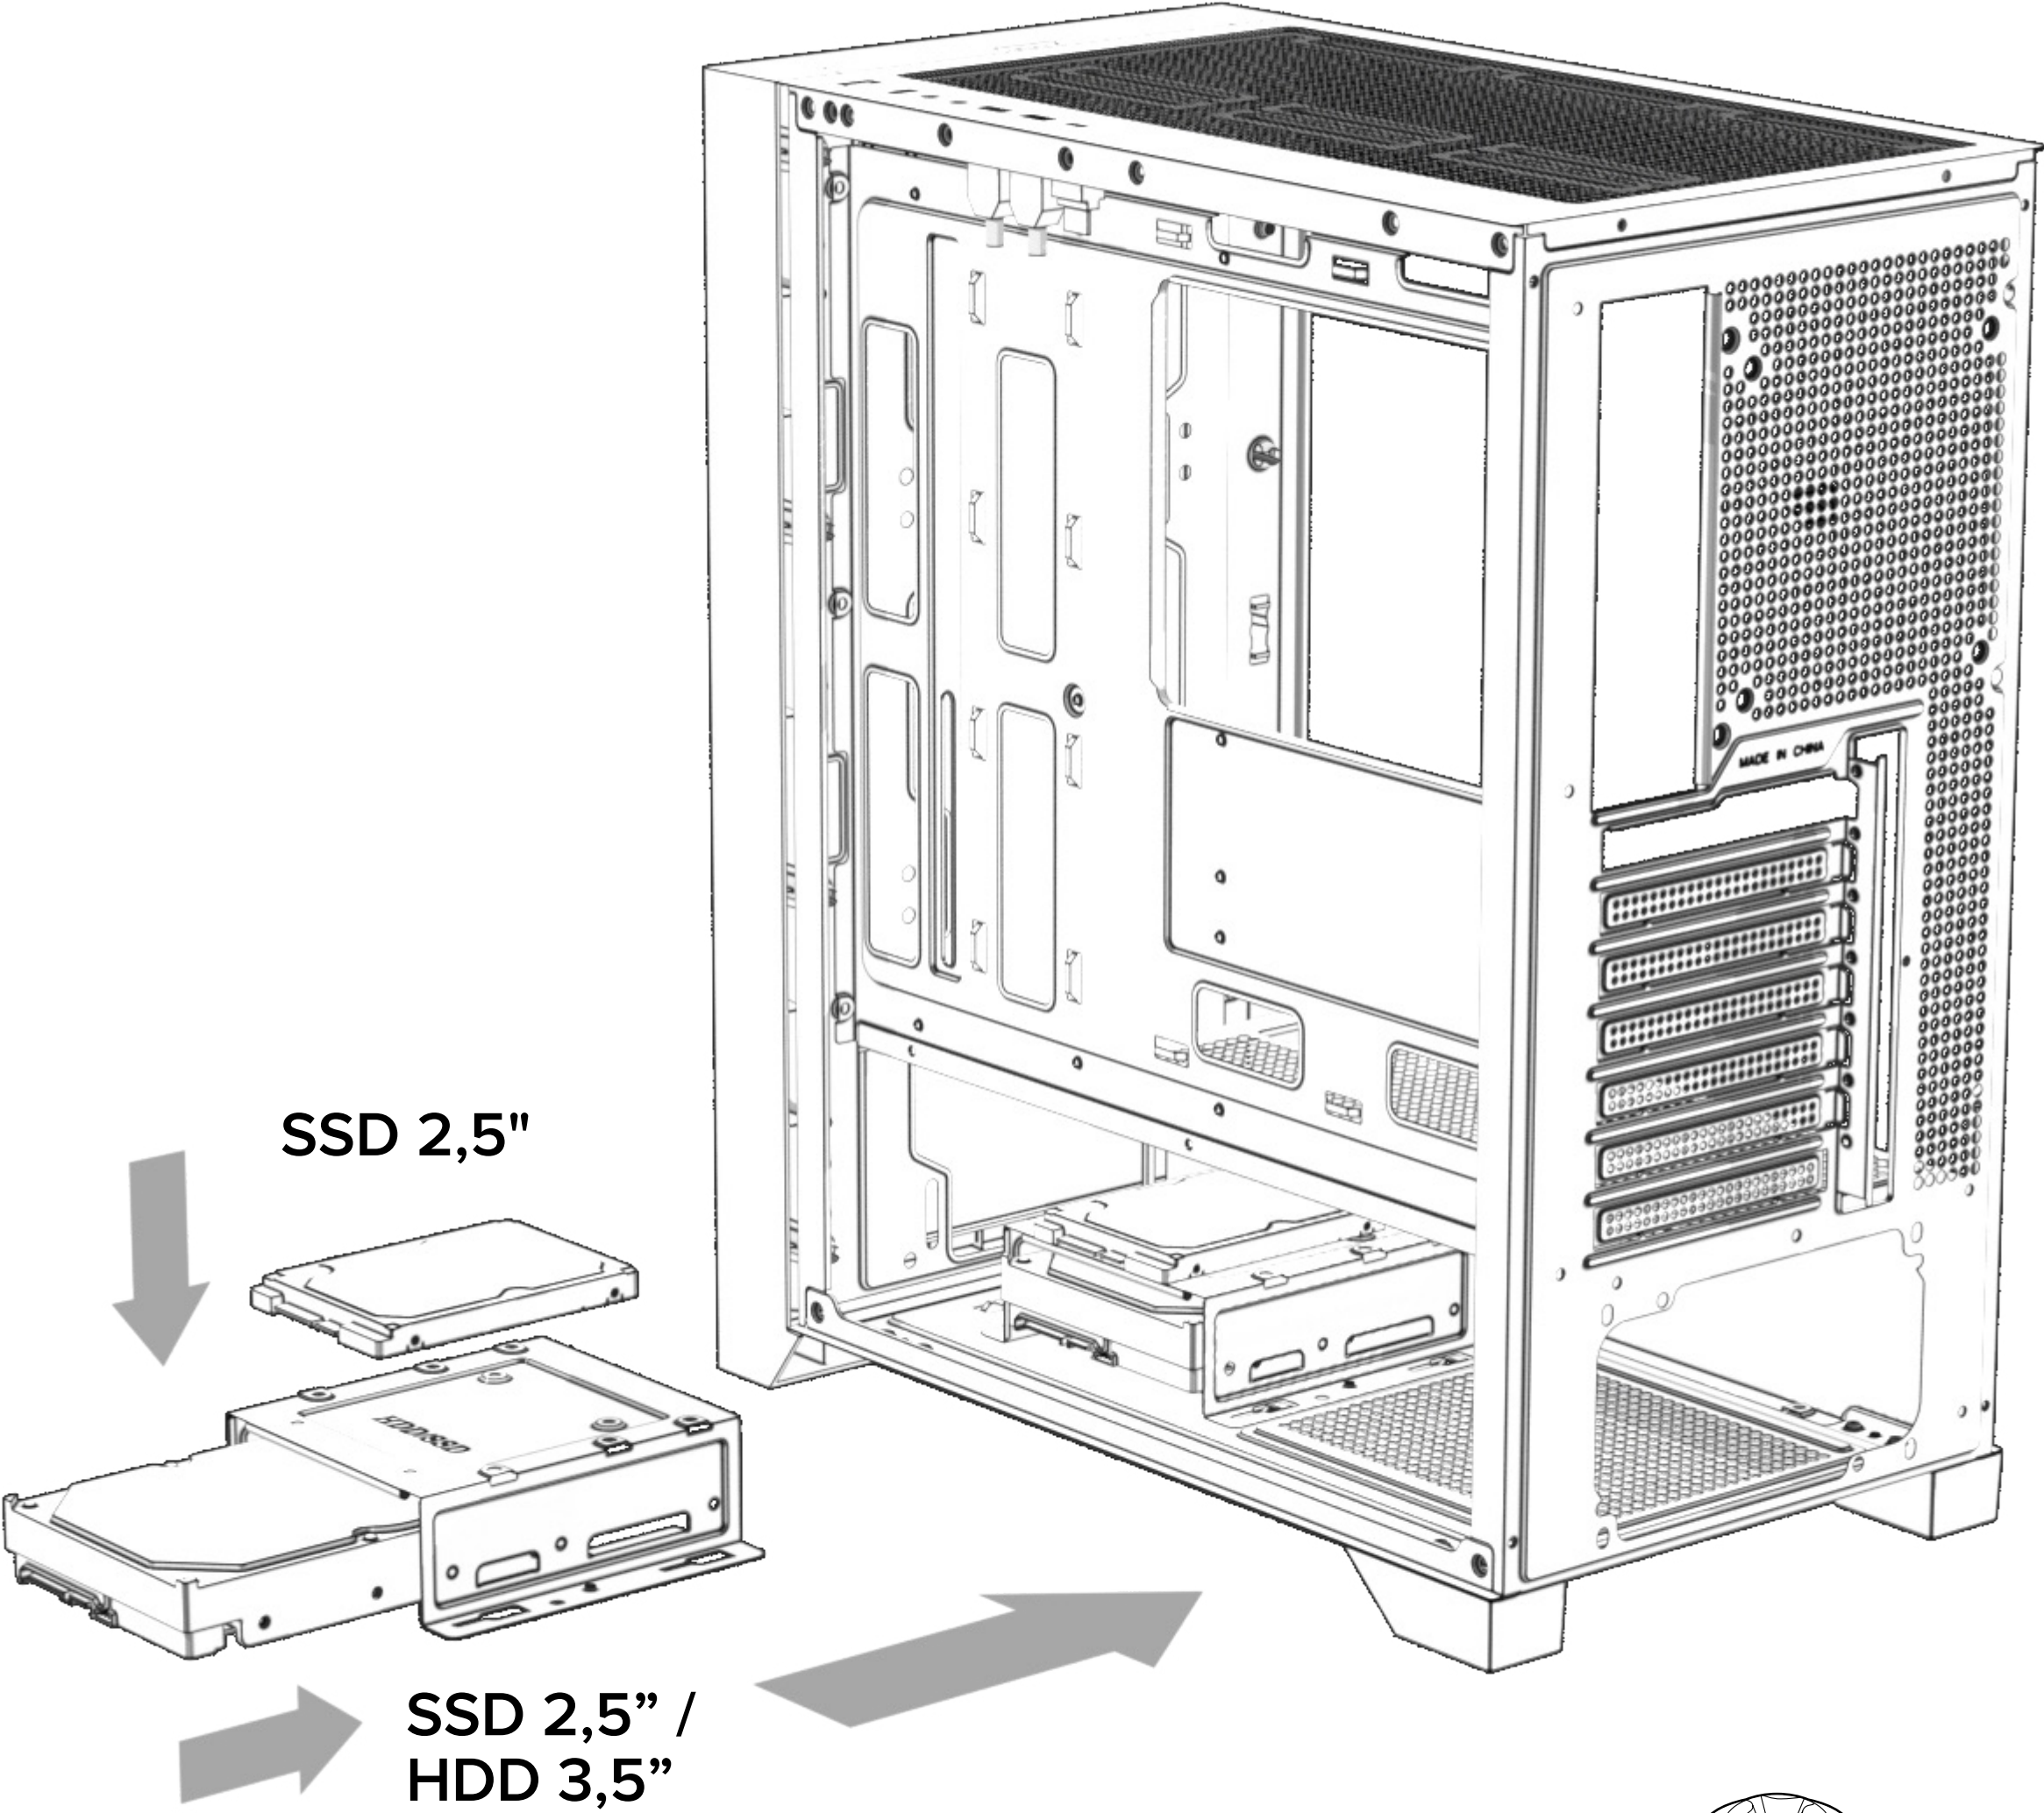


Hard disk enclosure for both SSD and HDD;
Unscrew hard disk enclosure and install HDD with
screws.



M3 5mm




#6-32 5mm




BASIC INSTALLATION

Installation of GPU/PCIe Slot

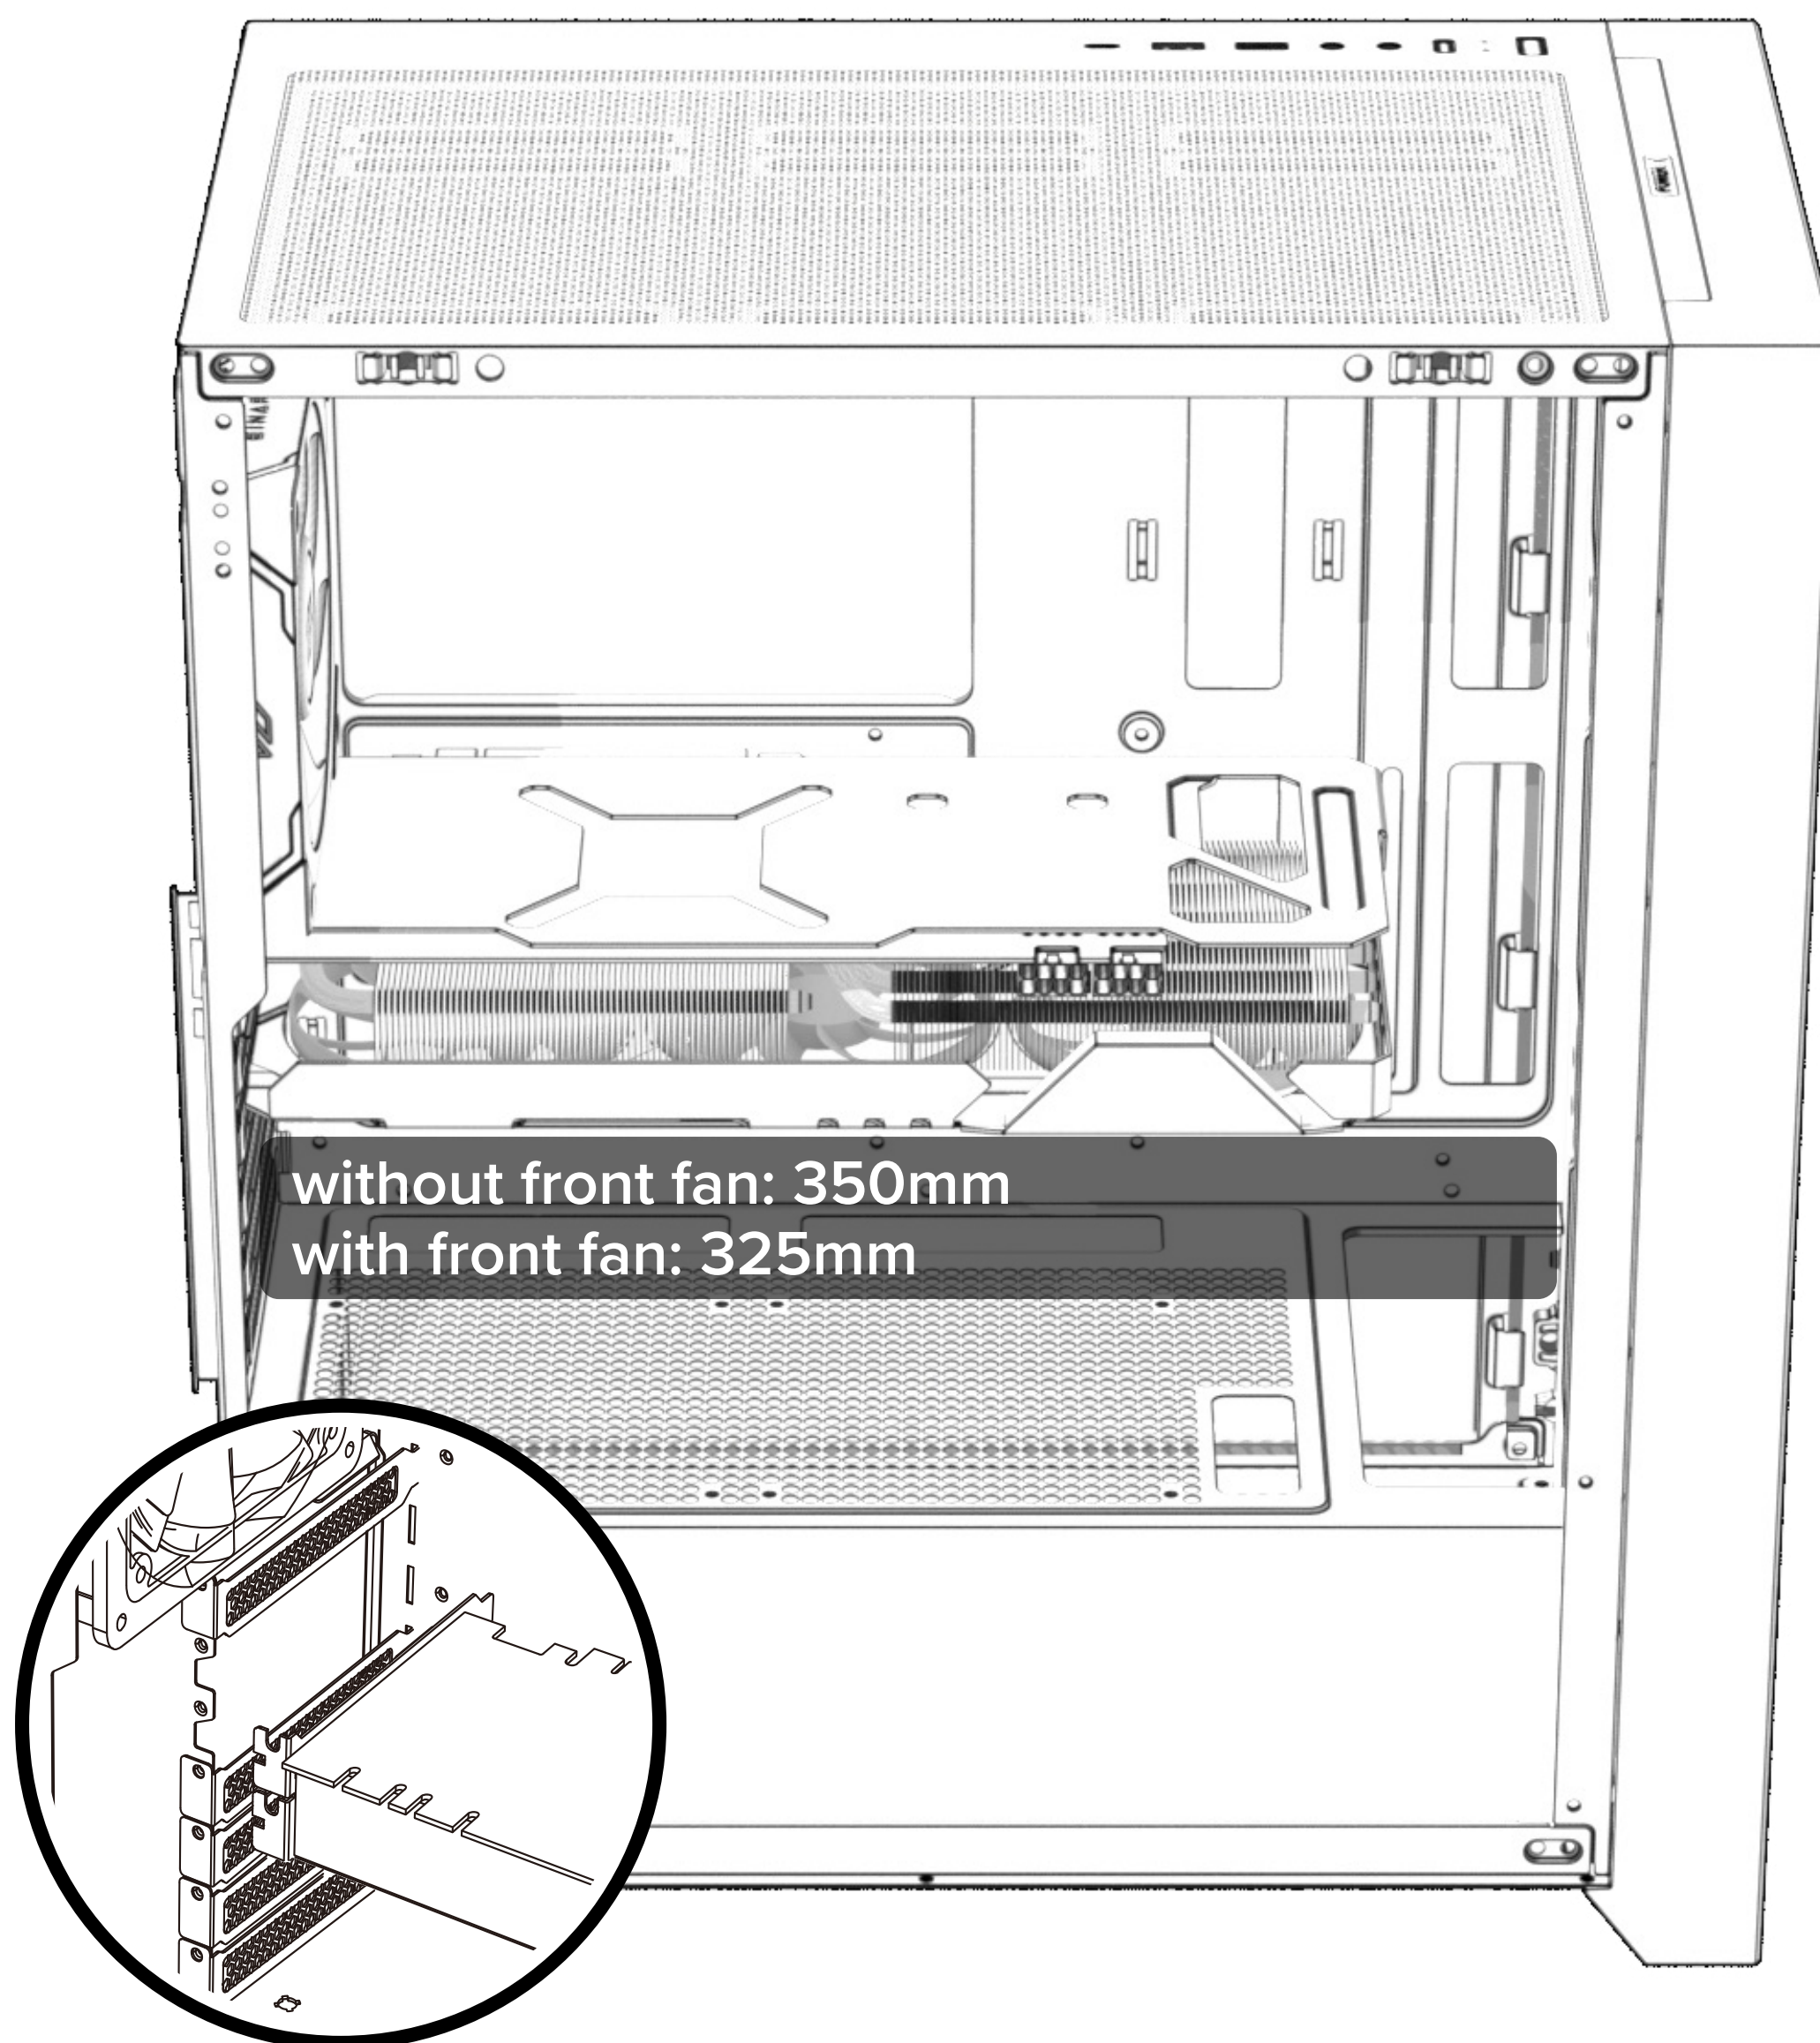

Remove the baffle marked in the picture, make sure the VGA card aims at the motherboard slot and then fix VGA card and case with "#6-32 6mm"screw.

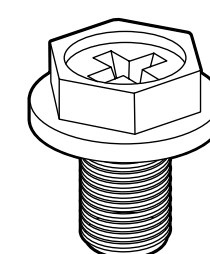


#6-32x6mm

VGA card bracket is equipped, which can be adjusted according to VGA card location.




BASIC INSTALLATION

Installation of Fan and Radiator (Optional)

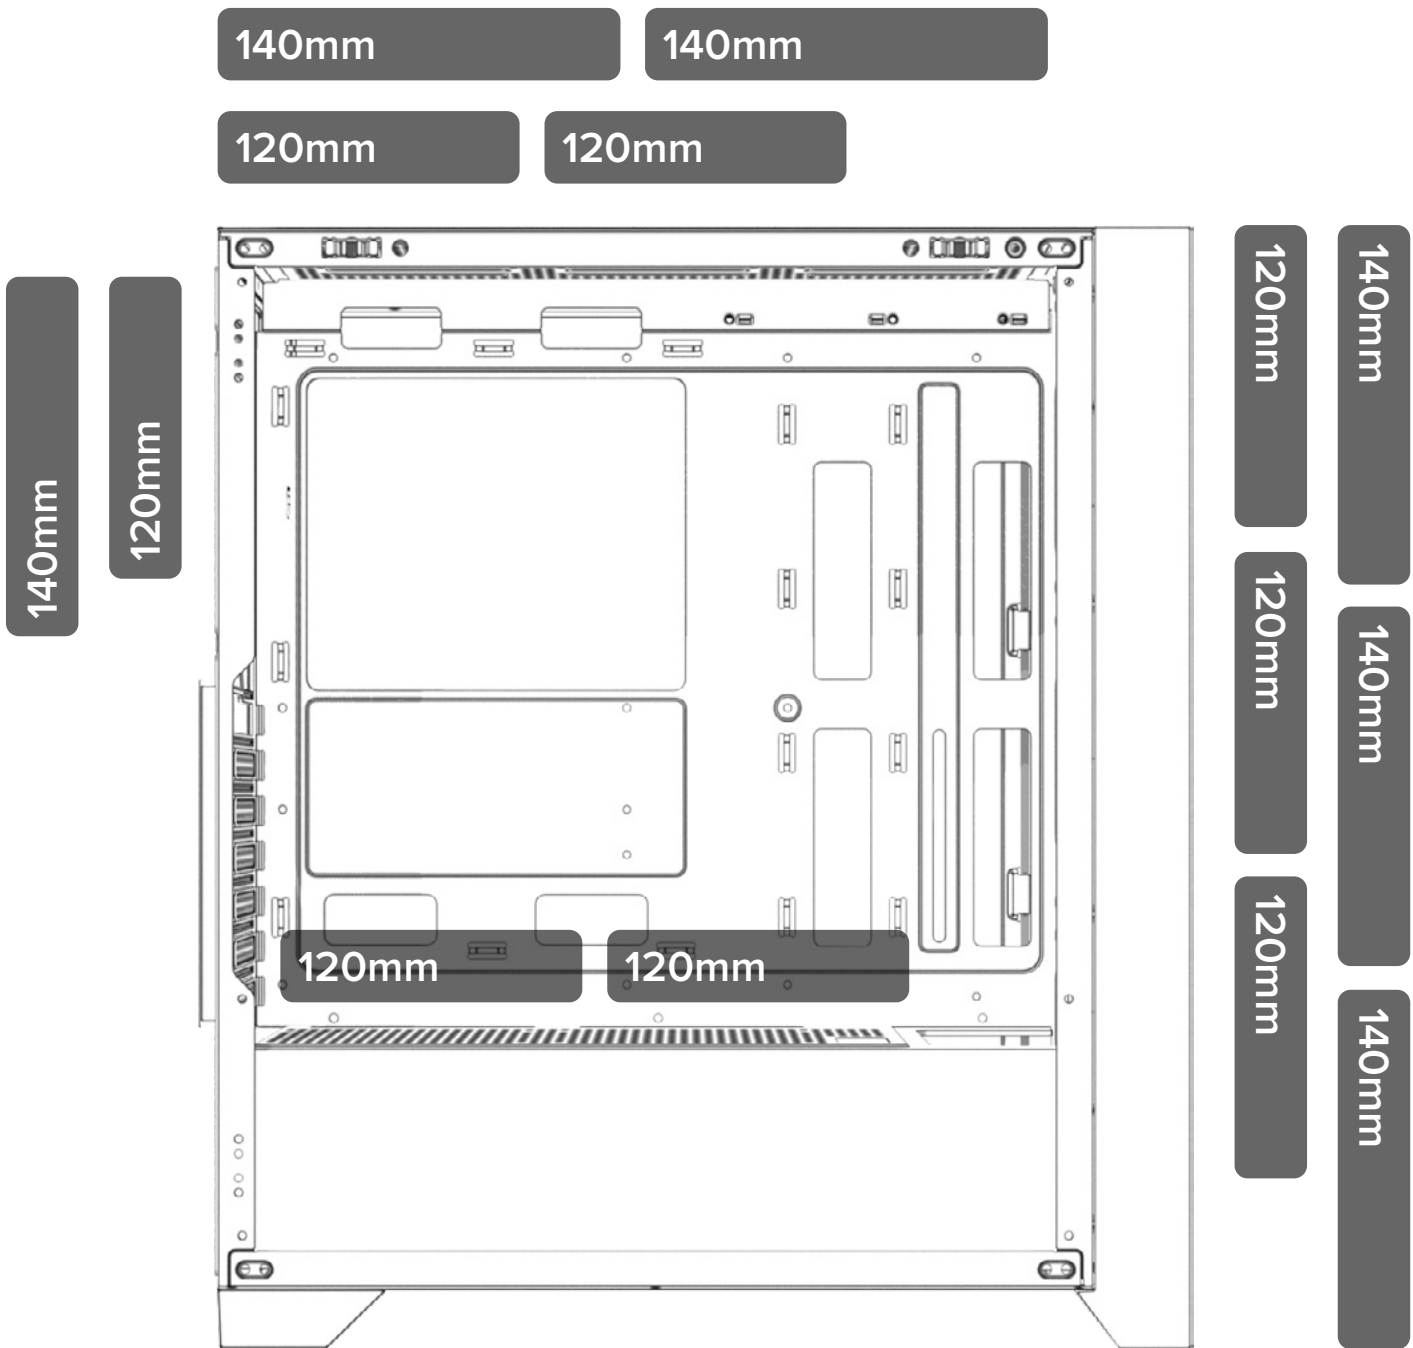

Fans installation options

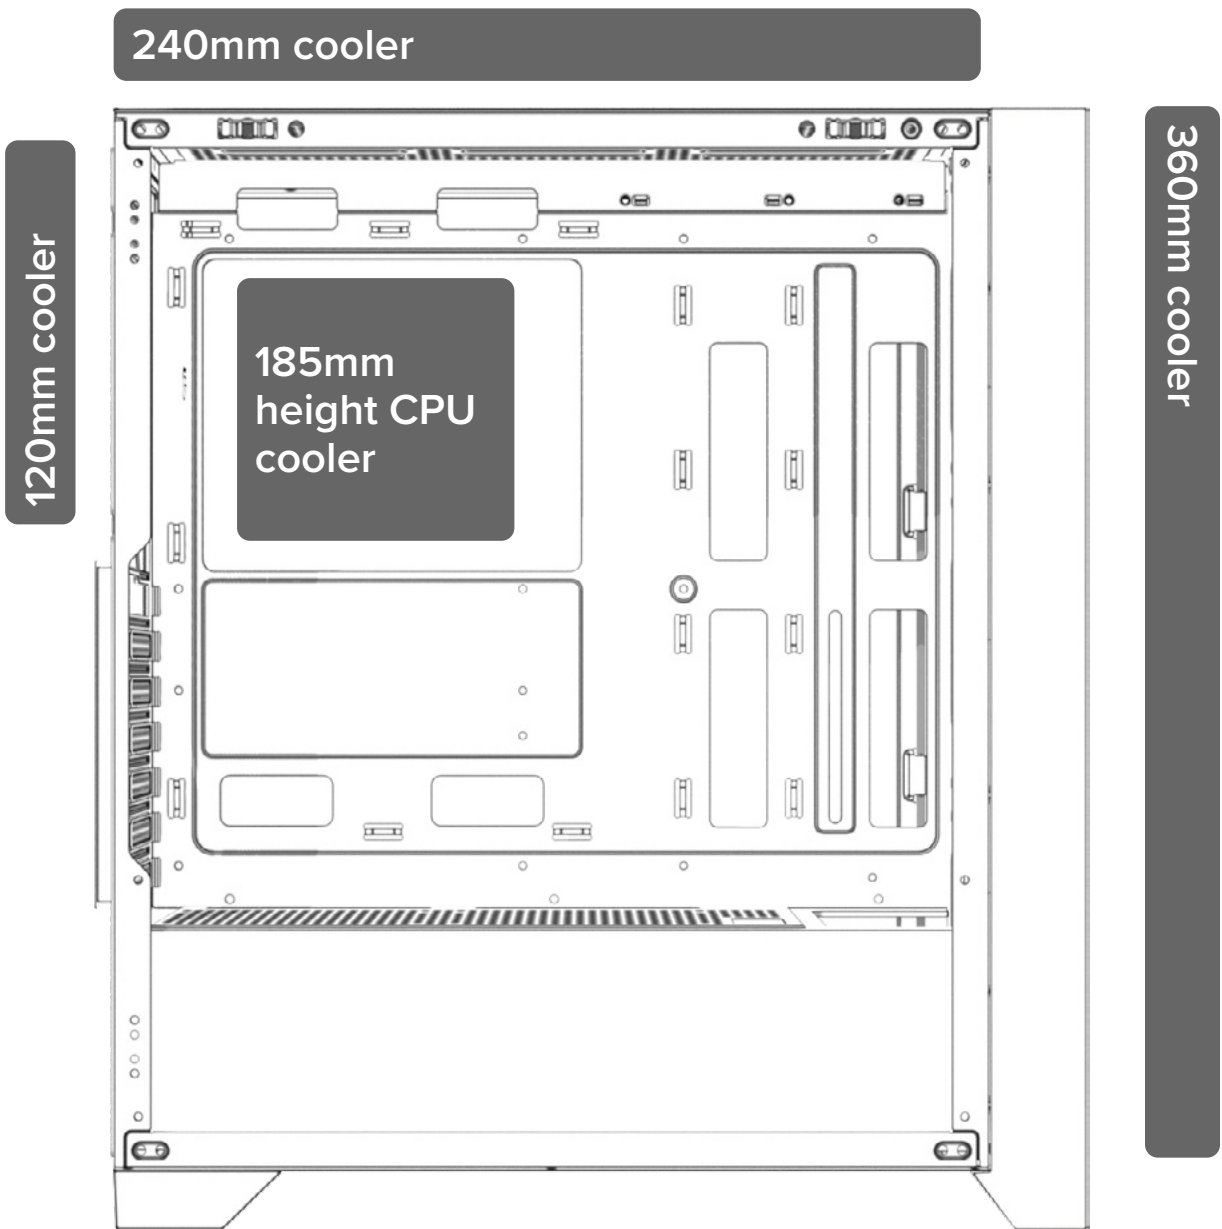

Radiator and Heatsink installation options

Compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR)

In accordance with the new General Product Safety Regulation (GPSR), which ensures the safety and quality of products in the European market, we provide the following detailed information for transparency and compliance with EU requirements for our customers and partners:

Product Identification and traceability:

- Product Name: [Full product name]
- Model or Reference Code: [Product model or reference code]
- Batch or Serial Number: [Batch or serial number for traceability]
- Intended Use: [Brief description of the product's intended use]

User Instructions and Warnings:

To ensure safe and proper use of the product, a detailed User Manual is provided as QR code for digital access (ensuring up-to-date information) including:

- Assembly, installation, and operation instructions.
- Maintenance and cleaning guidelines.
- Specific warnings regarding risks (e.g., electrical hazards, improper use, etc.).
- Safe disposal instructions, in compliance with environmental regulations.

Declaration of Safety and Compliance:

This product has been developed and manufactured following the highest safety and quality standards. It complies with the provisions of the GPSR 2023/988, including risk assessments, traceability measures, and conformity to the general safety requirements set by the European Union.

Important Note: This product has been assessed for compliance with all relevant safety standards under GPSR 2023/988. By following the provided instructions and warnings, consumers can ensure safe and proper use of the product.

Product Identification and traceability:

Name (Registered trade name or registered Trademark)	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
Postal code	999077
City/State/Province	Tsim Sha Tsui, Kowloon
Country	Hong Kong
Country of origin (of the products)	China

This product has been developed and manufactured following the highest safety and quality standards. It complies with the provisions of the GPSR 2023/988, including risk assessments, traceability measures, and conformity to the general safety requirements set by the European Union.

Name (Registered trade name or registered Trademark)	Rafael Jurado Rodriguez
Address	Camino de Gojar,8
Postal code	18151
City/State/Province	Ogijares, Granada
Country	Spain

Contact Information:


For inquiries related to the safety or quality of this product, please contact:

Manufacturer support:

Phone:	+86 180 2440 2179
Email:	info@einarex.com
Website:	www.einarex.com

Authorized representative support (if applicable)

Phone:	+34 651 866 466
Email:	rafa@einarex.com

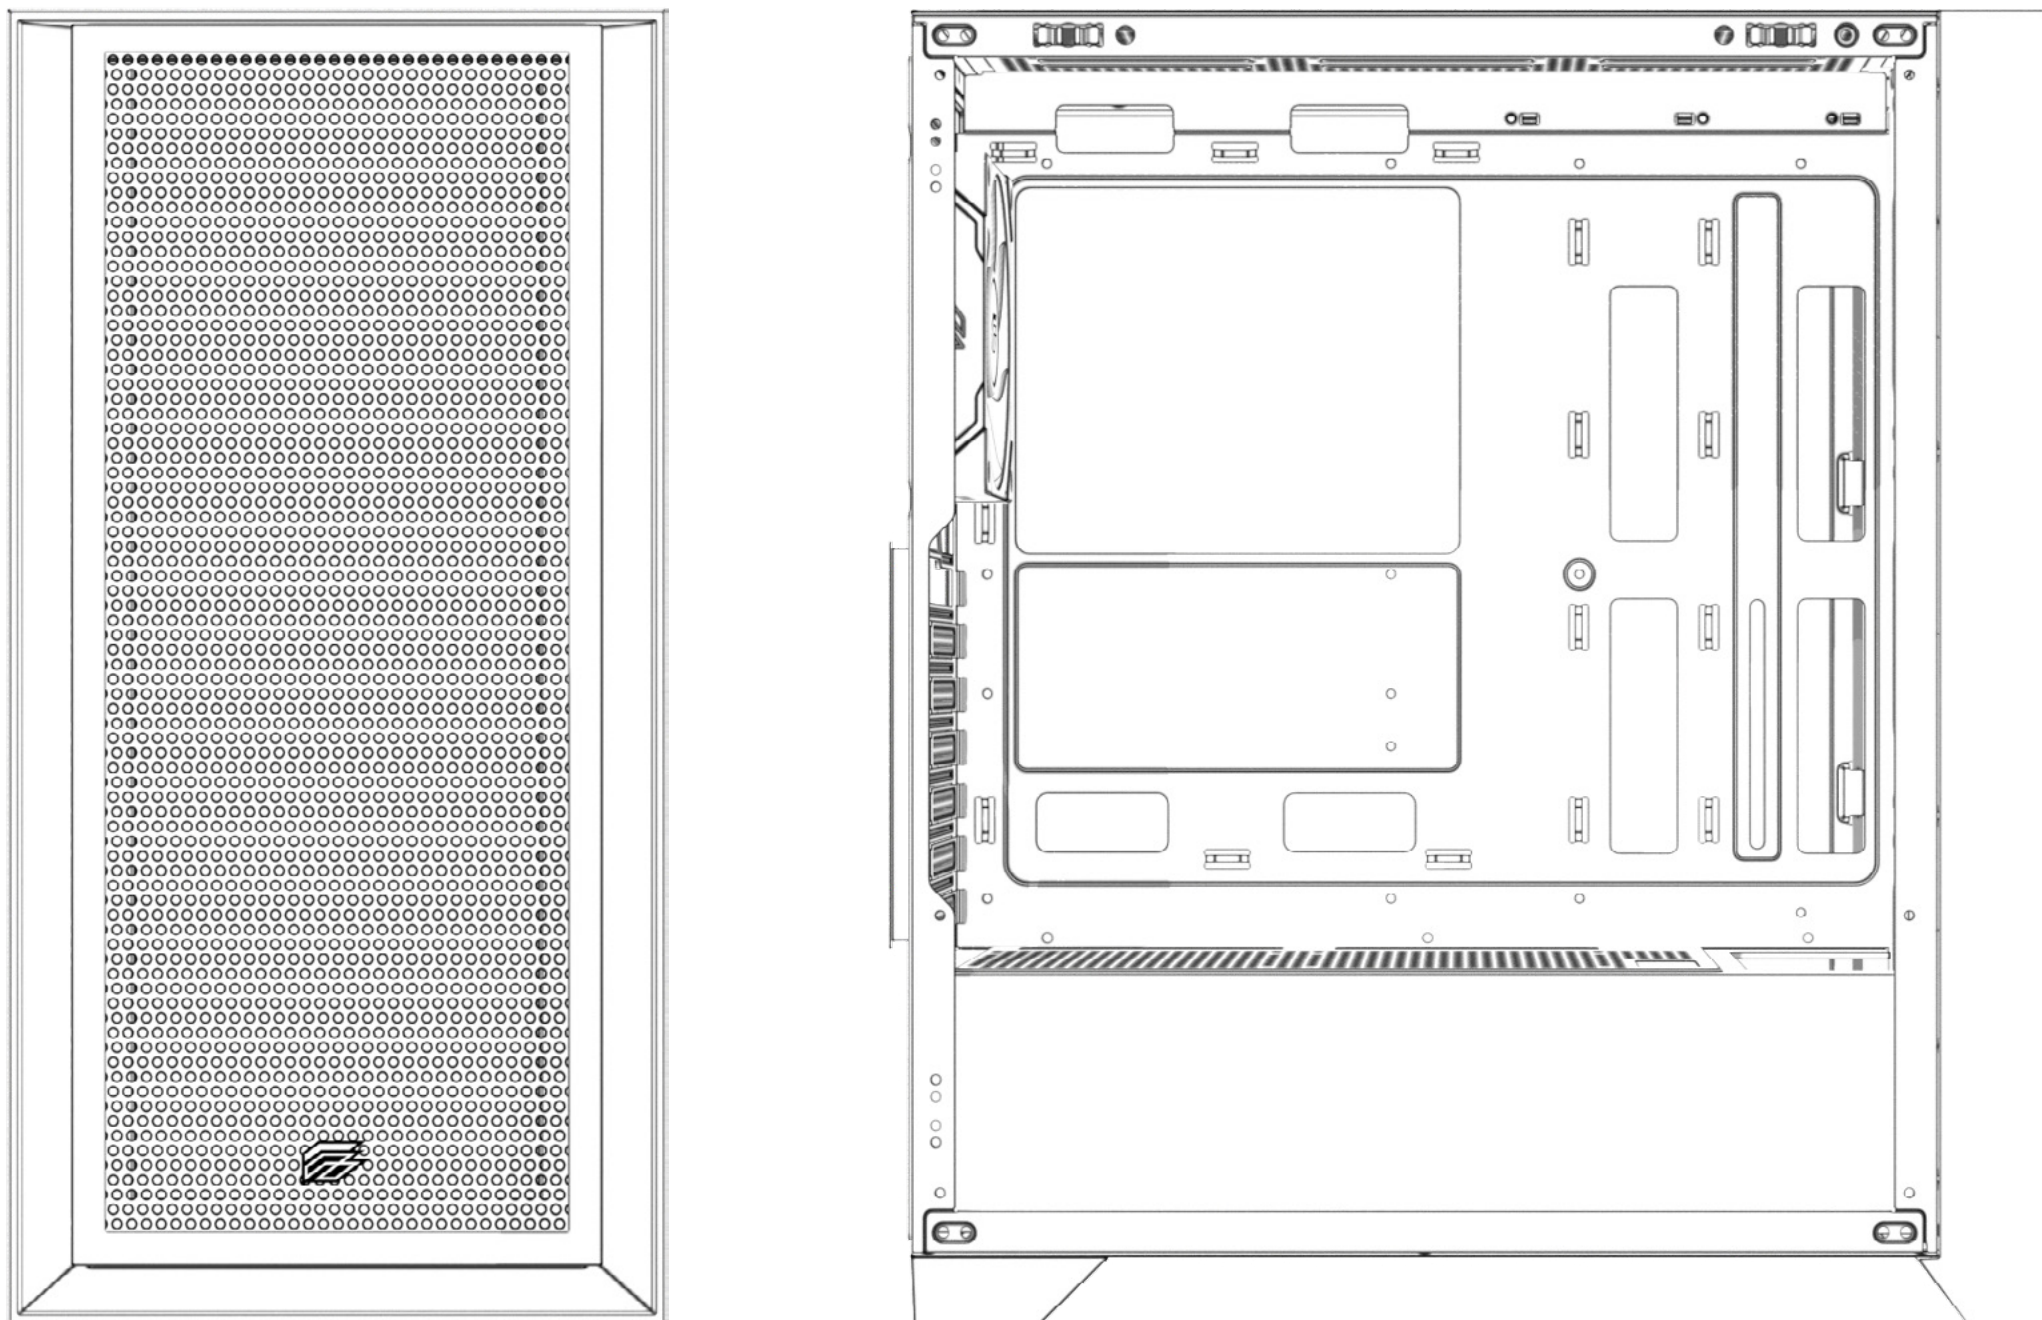


PE000



¡ADVERTENCIA!

Solo el personal capacitado puede reemplazar o reparar componentes o elementos del producto. Para evitar daños a la propiedad o lesiones personales, lea atentamente el manual adjunto antes del montaje y la instalación adecuados.



DISPOSAL


Este producto contiene materiales reciclables y no debe desecharse con la basura doméstica normal. Para proteger el medio ambiente, deseché este producto en los puntos de recogida designados de acuerdo con las normativas locales de reciclaje de residuos electrónicos. El reciclaje adecuado ayuda a reducir la contaminación ambiental y permite reutilizar materiales valiosos. Para obtener pautas detalladas de reciclaje, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar, asegúrese de que la alimentación esté apagada y el cable de alimentación desenchufado por seguridad. Recomendamos utilizar un paño limpio y seco o un cepillo suave para limpiar la superficie de la caja y los filtros de polvo para eliminar el polvo acumulado. Si son necesarios agentes de limpieza, utilice agentes de limpieza neutros y evite el contacto directo con los componentes electrónicos. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de usarlo. No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos para evitar daños en la superficie del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

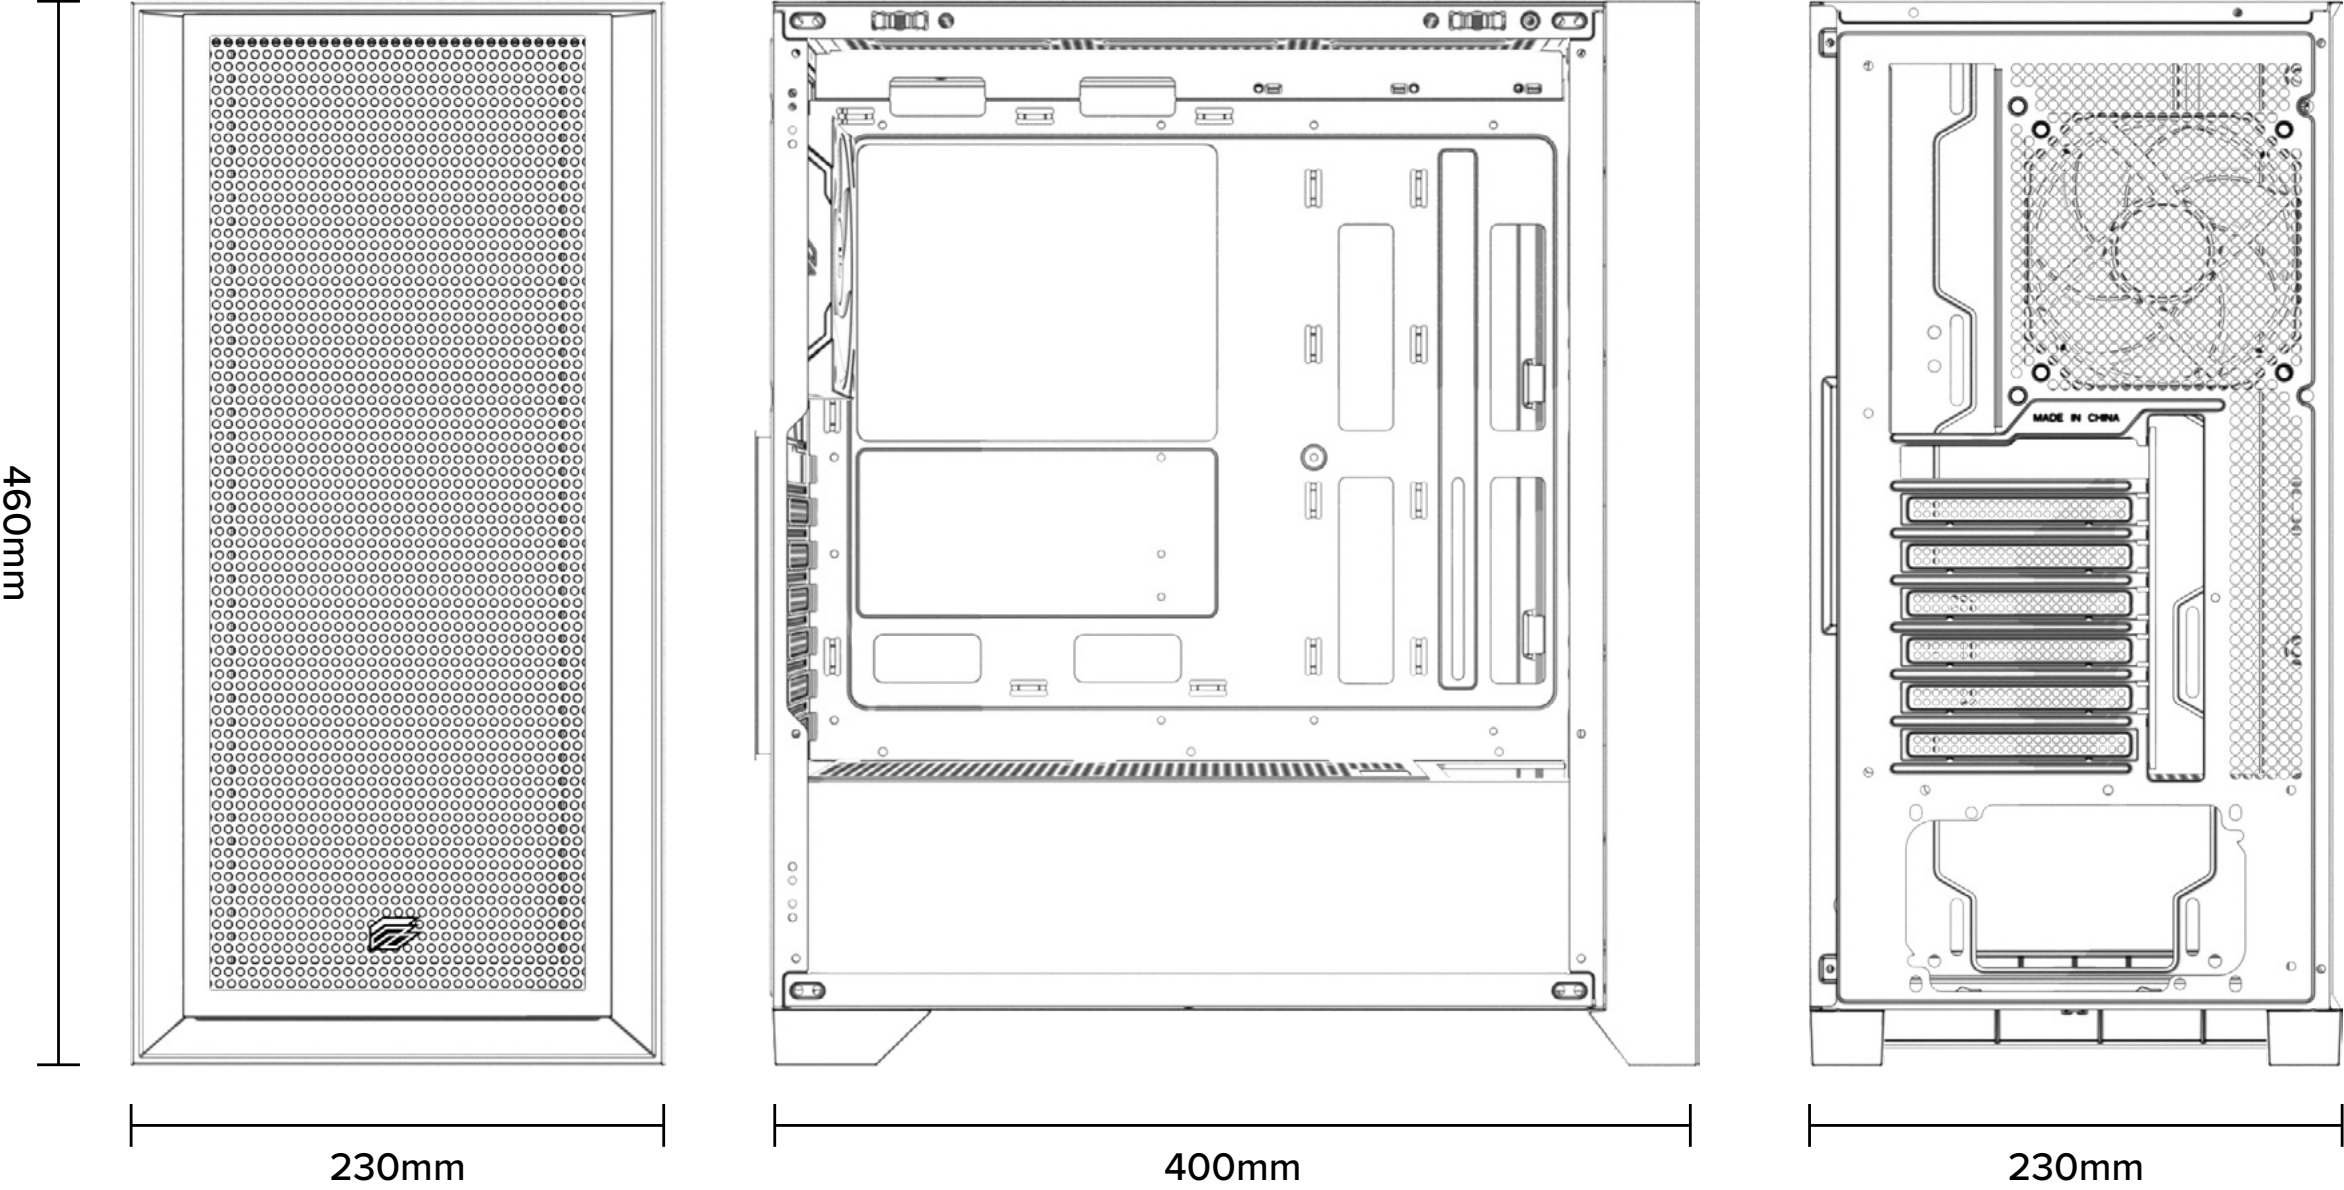


Material de la caja	SPCC Acero, ABS, Vidrio transparente templado
Dimensiones del producto (con patas)	460 x 230 x 400 mm
Altura de los pies	25mm
Vidrio templado	Diseño de ajuste a presión
Peso	5,4Kg
Soporte de placa base	ATX / Micro ATX / Mini ITX
Panel de E/S	2x USB 3.0 1 conector de audio/micrófono de 3,5 mm
Bahías internas	1x 2,5" + 1x 3,5"
Ranuras PCIe	X7

Soporte para fans	Frente: 120mm x 3 / 140mm x3 Parte superior: 120mm x 2 / 140mm x2 Parte inferior: 120mm x 2 Parte posterior: 120mm x 1 / 140mm x1
Soporte de refrigeración por agua	Parte frontal: hasta 360 mm Parte superior: hasta 240 mm Parte trasera: hasta 120 mm
Longitud máxima de la tarjeta gráfica	325mm / 350mm
Altura máx. del refrigerador de la CPU	185mm
Longitud máx. de la UAP	205mm
Gestión de cables	25mm

CAJA PARA PC

DIAGRAMA GENERAL

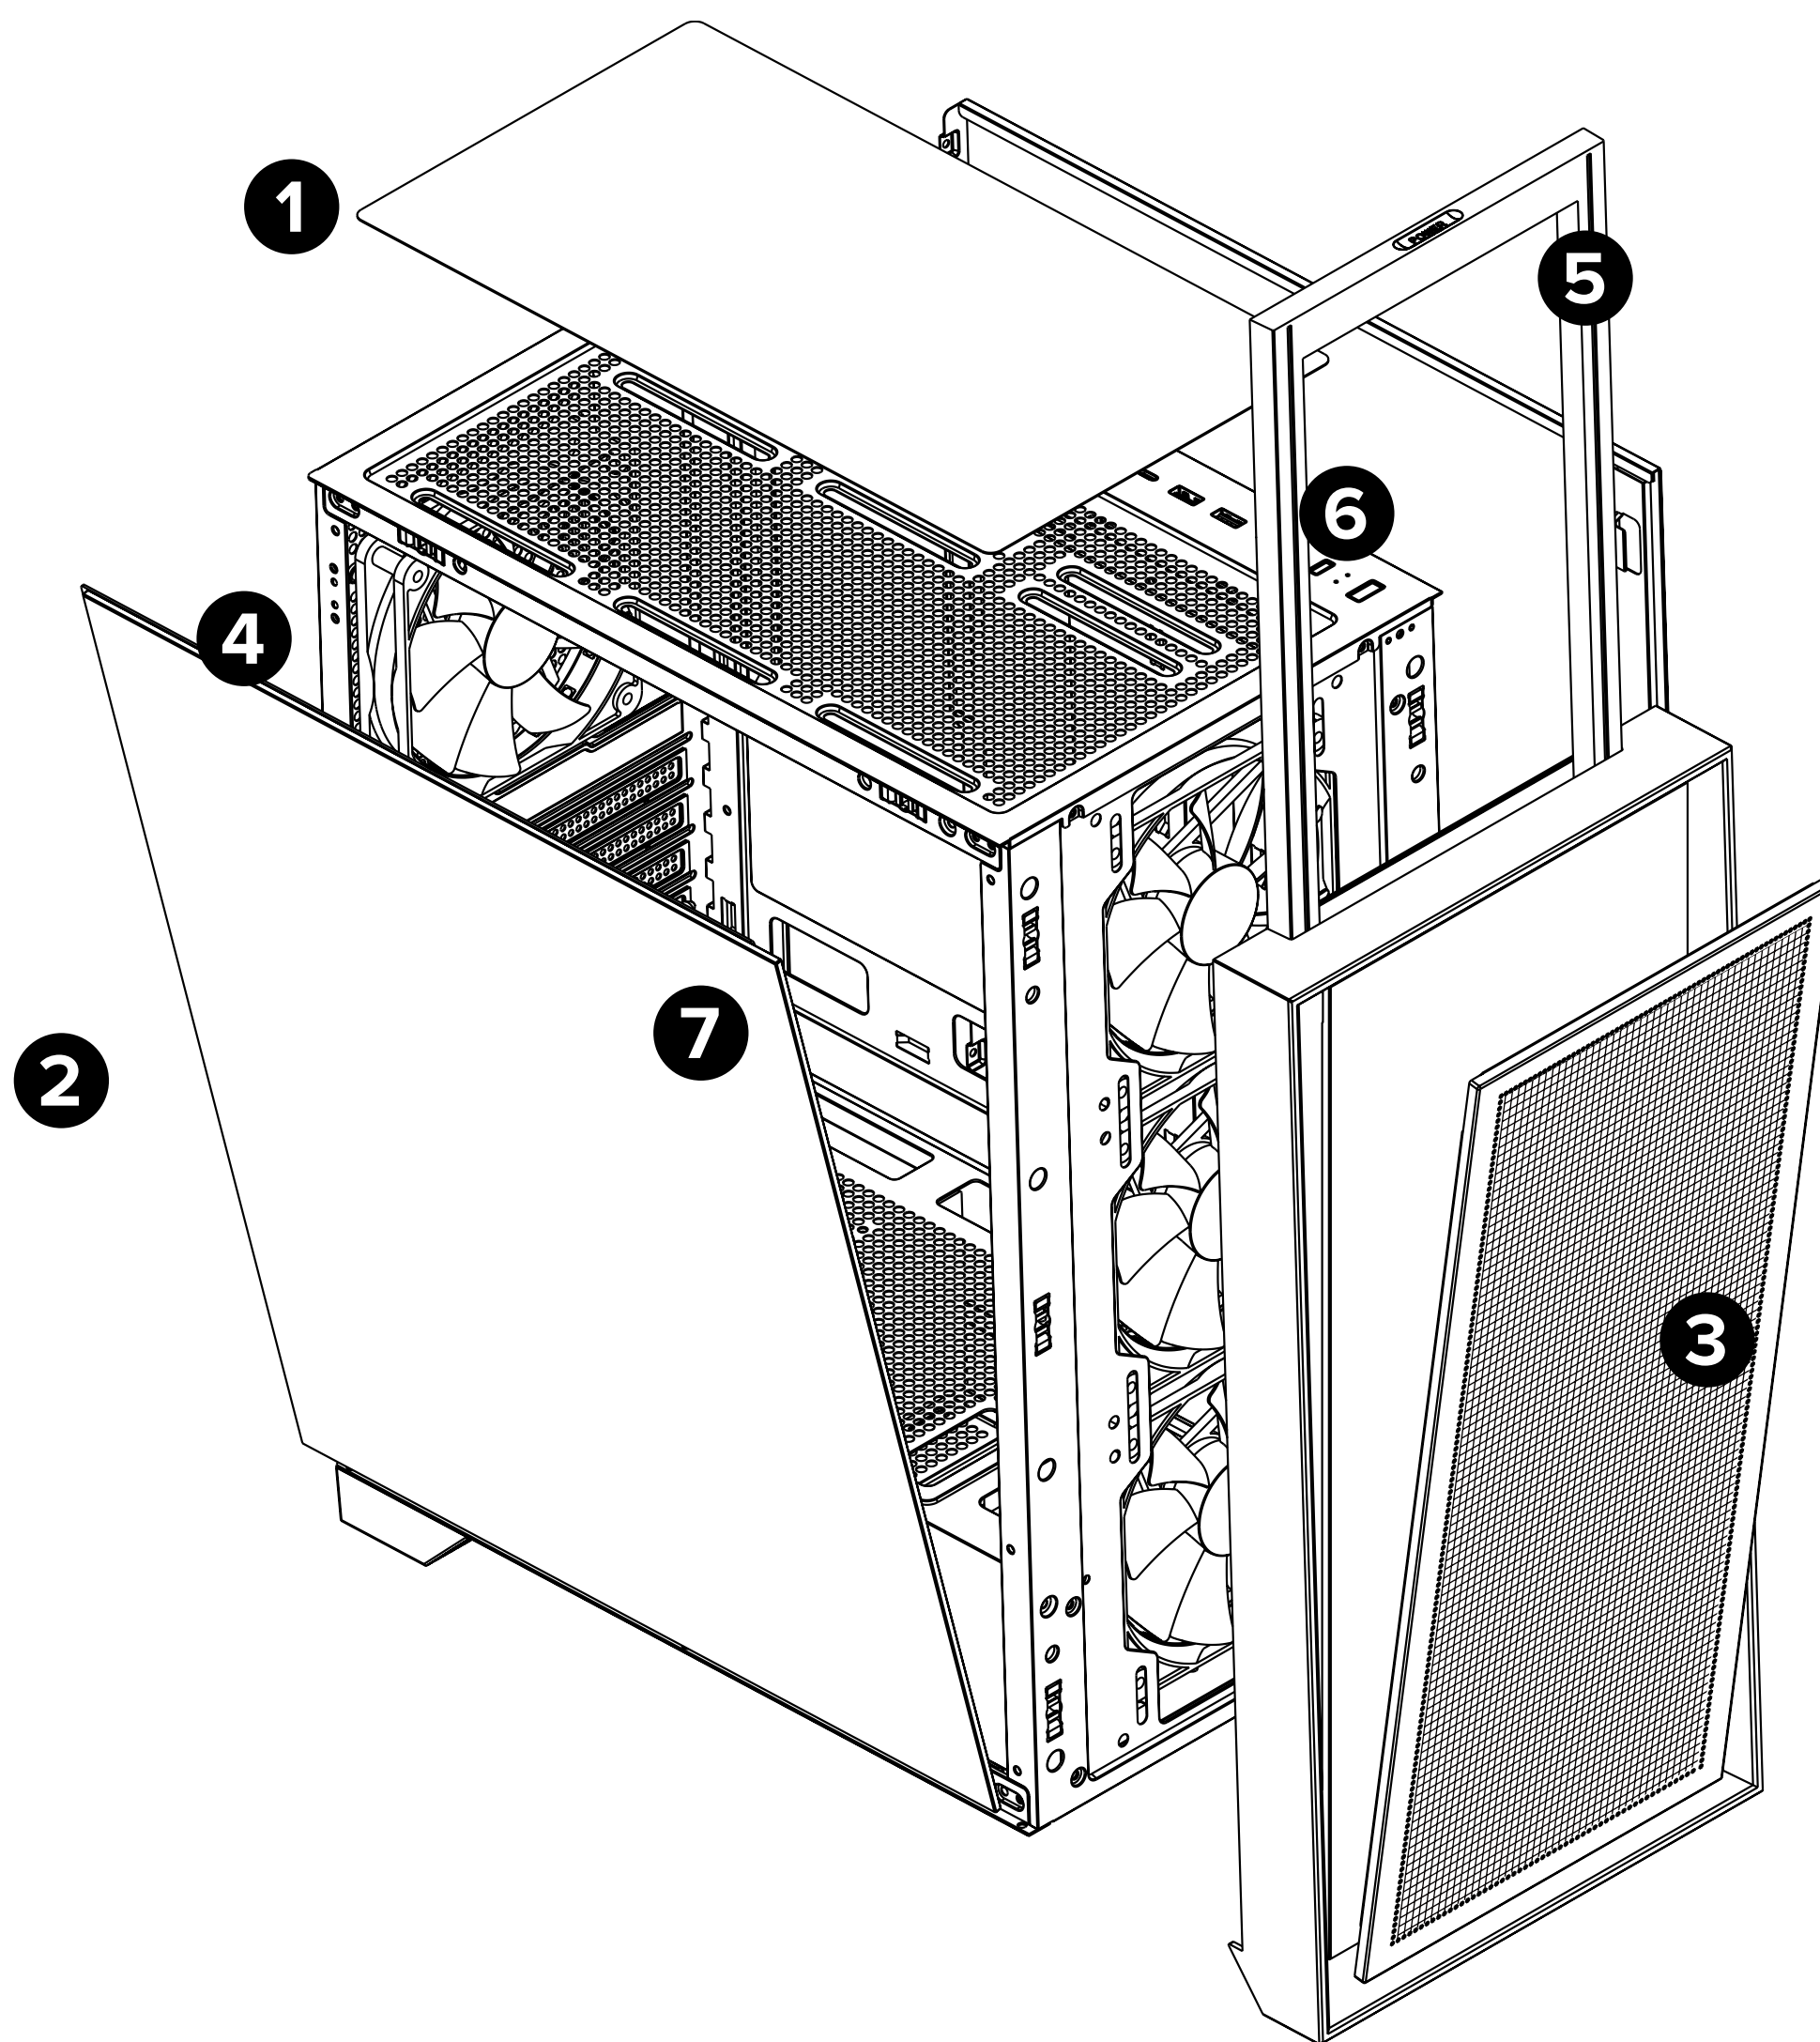

1 Filtro de polvo

2 Cristal templado lateral

3 Panel frontal magnético desmontable









4 Ventilador PWM de 120 mm

5 Filtro de polvo extraíble de empujar y tirar


6 Panel frontal E/S

7 Ranuras de expansión PCI

CONECTORES DE E/S DEL PANEL FRONTAL Y PLACA BASE

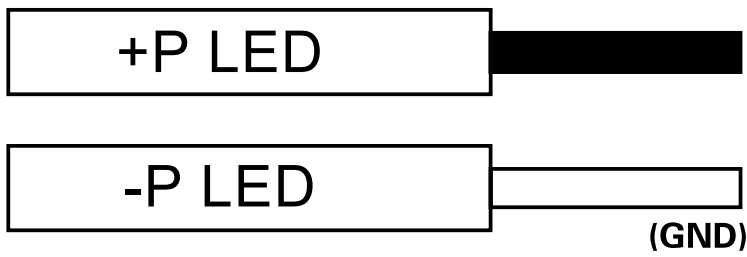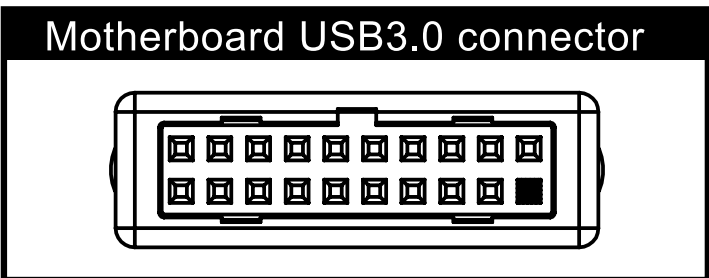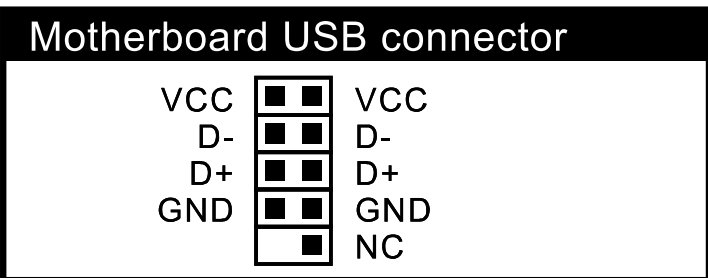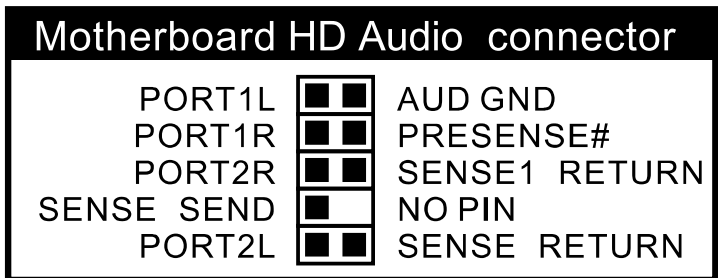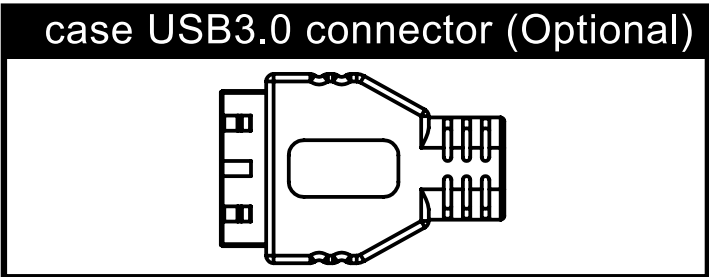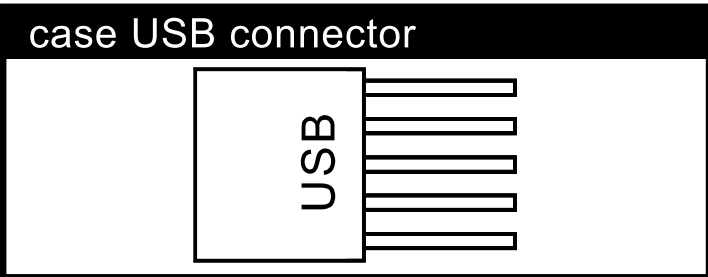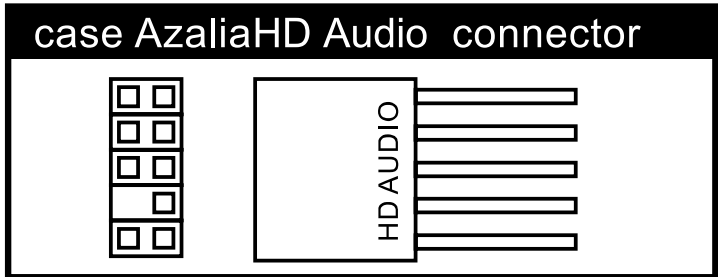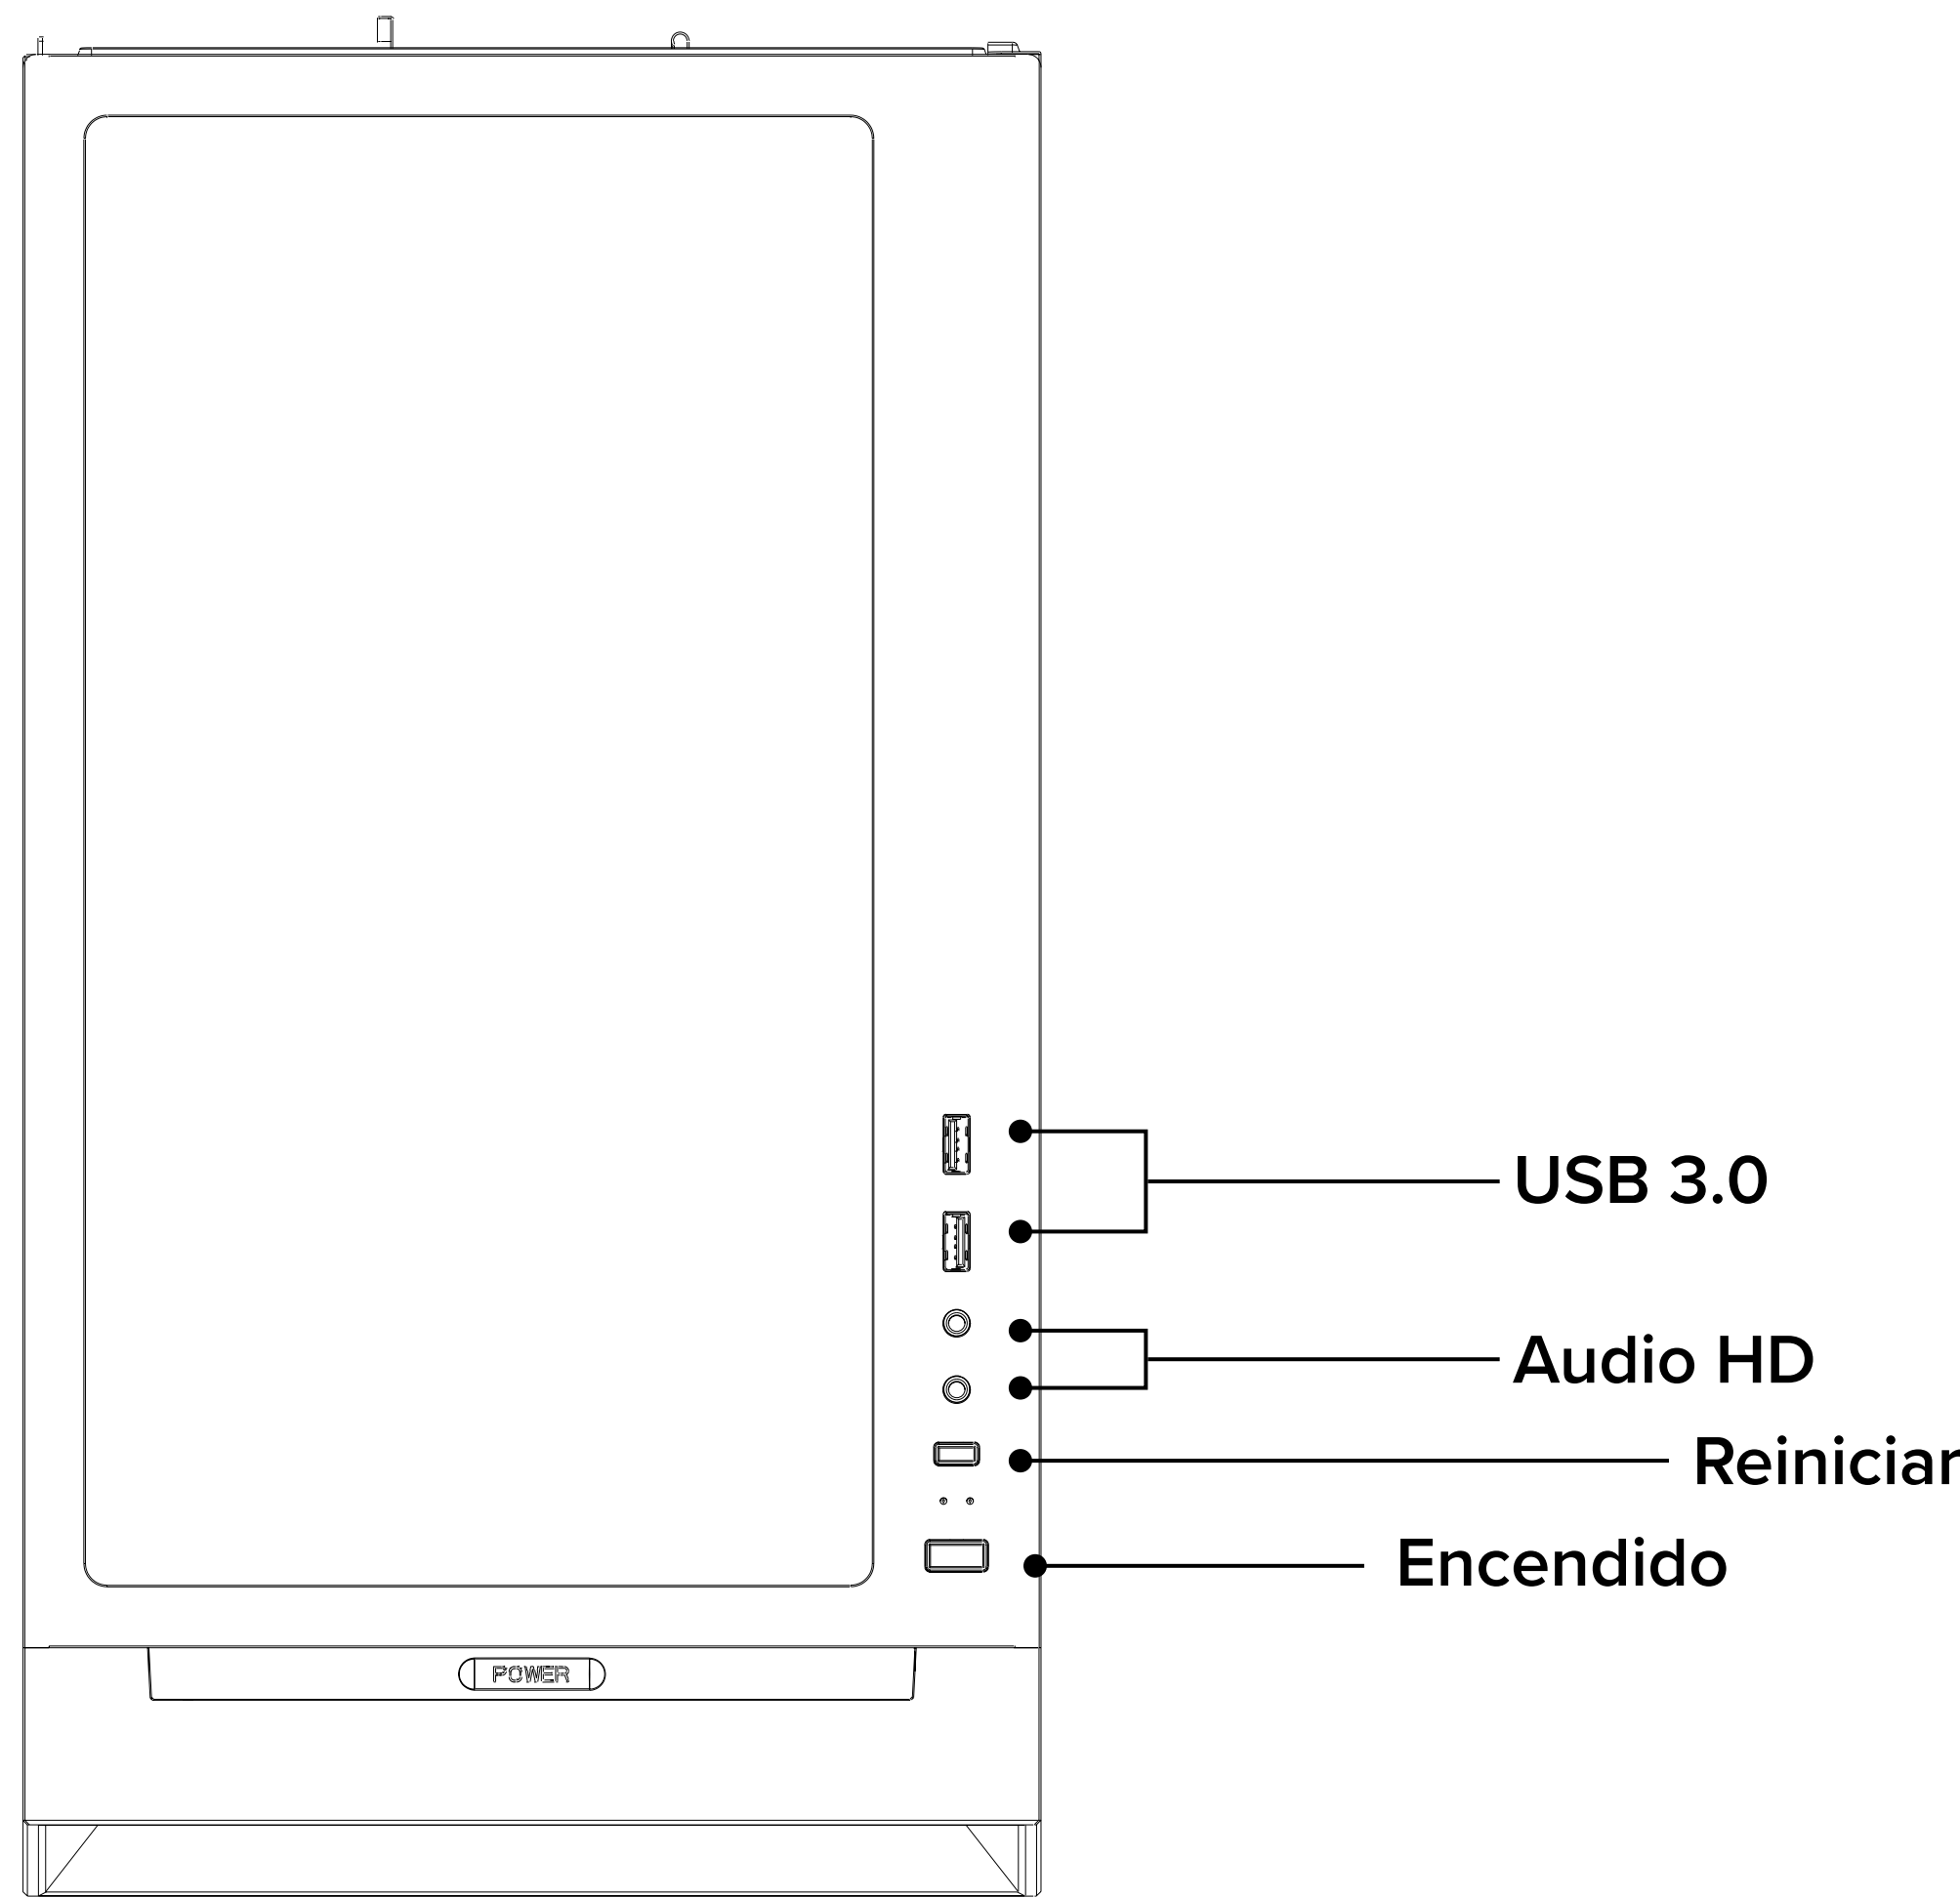


CAJA DE ACCESORIOS

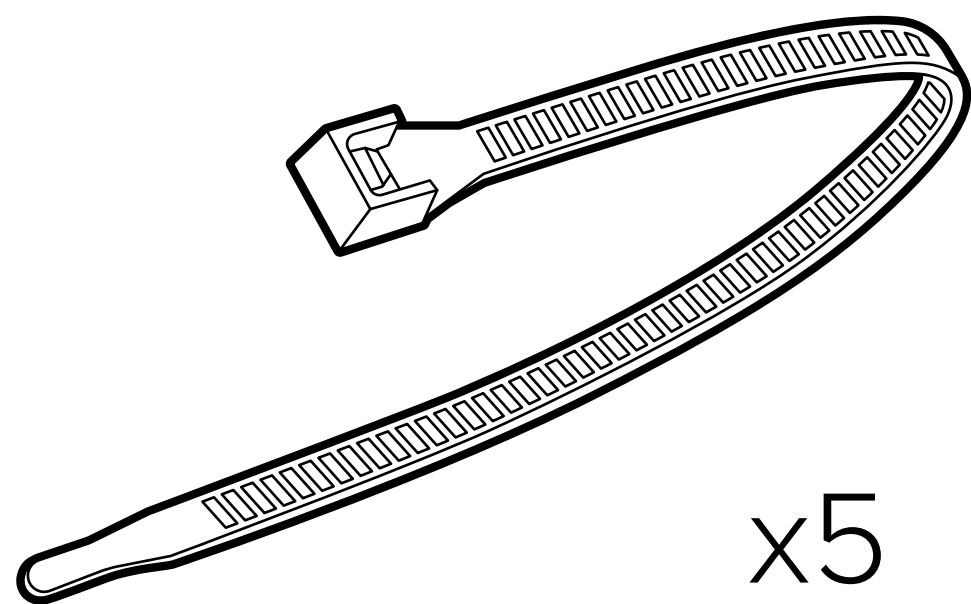


x5

Bridas

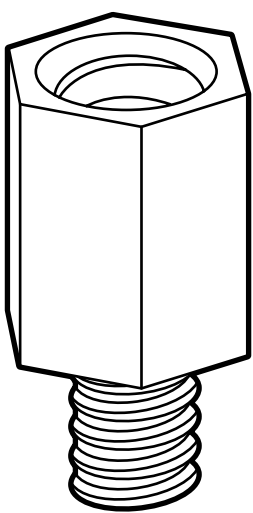


x3

Separadores de placa base
#6-32x6.5mm

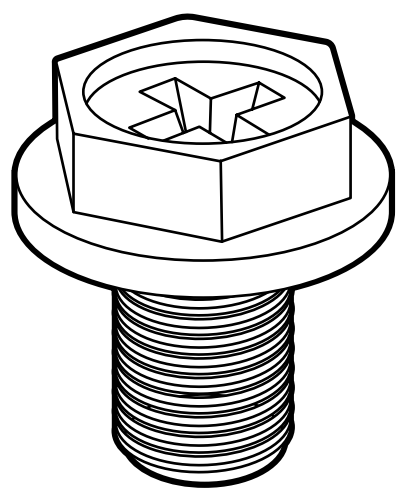


x6

Tornillos PSU / Tornillos PCIe
#6-32x6mm

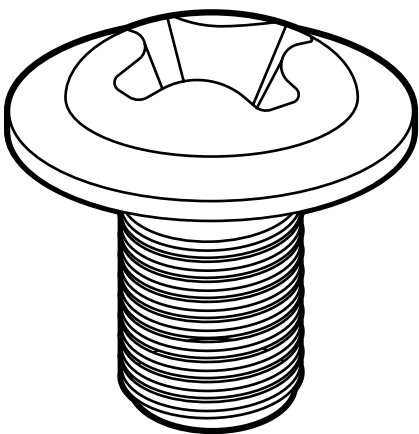


x19

Placas base/Tornillos SSD
M3 5mm

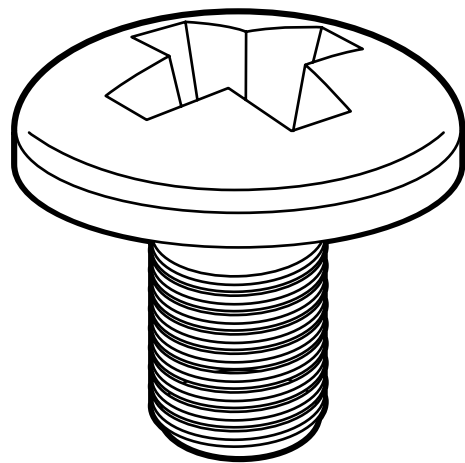

x8


Tornillos para disco duro
#6-32 5mm

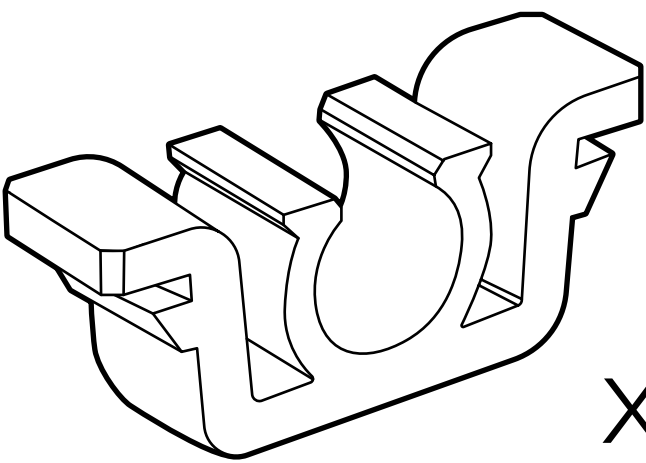


x2

Recambio de cristal templado con
cierre a presión

INSTALACIÓN BÁSICA

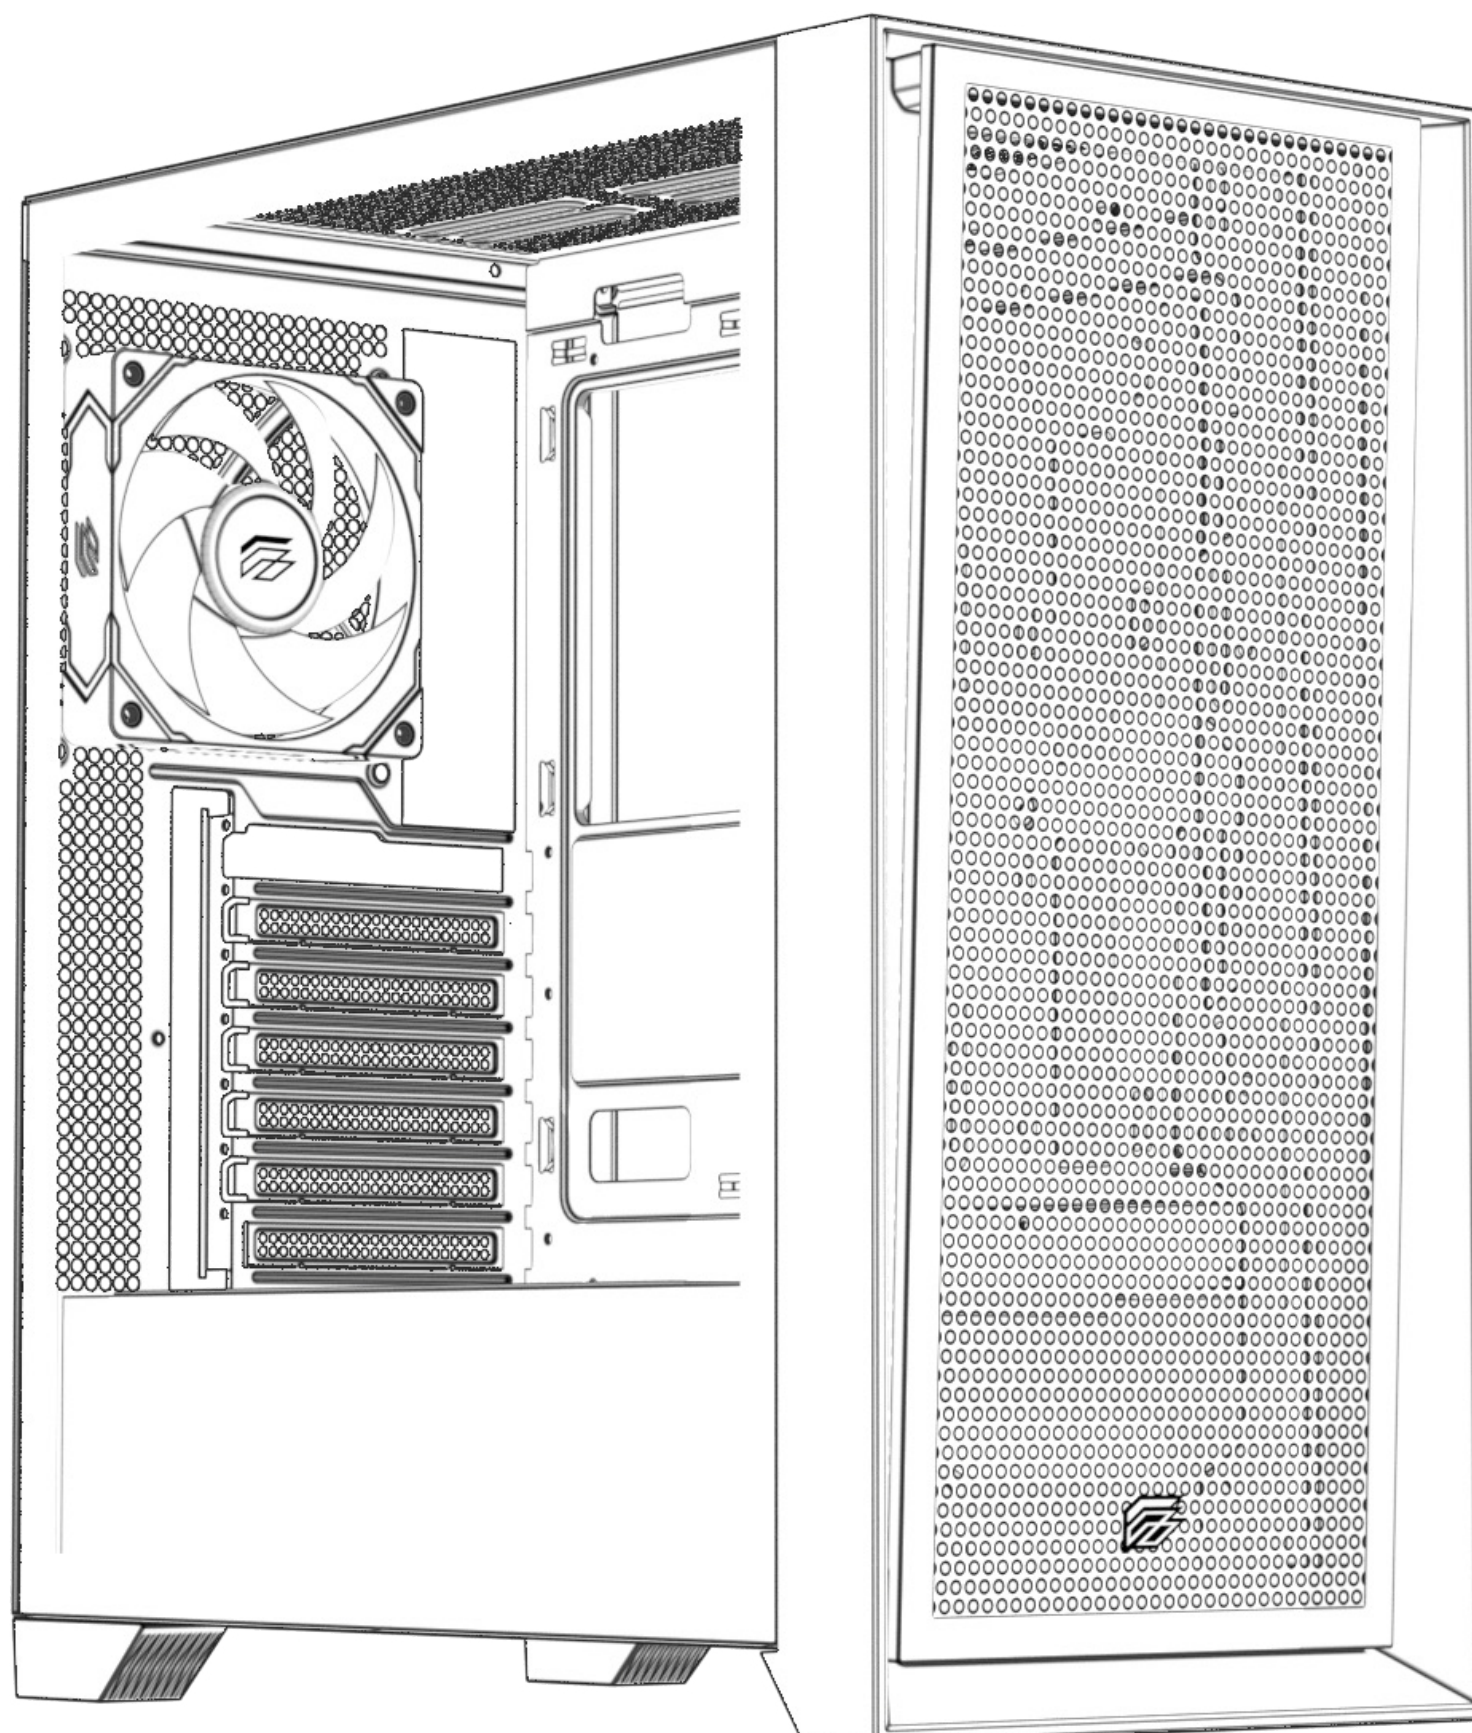


- A** Desmontaje de los paneles laterales y del panel frontal
- B** Instalación de la fuente de alimentación
- C** Instalación de la placa base
- D** Instalación HDD/SSD
- E** Instalación de la ranura GPU/PCIe
- F** Instalación del ventilador y del radiador (opcional)
- G** Accesorios opcionales



INSTALACIÓN BÁSICA

Desmontaje de los paneles laterales y del panel frontal

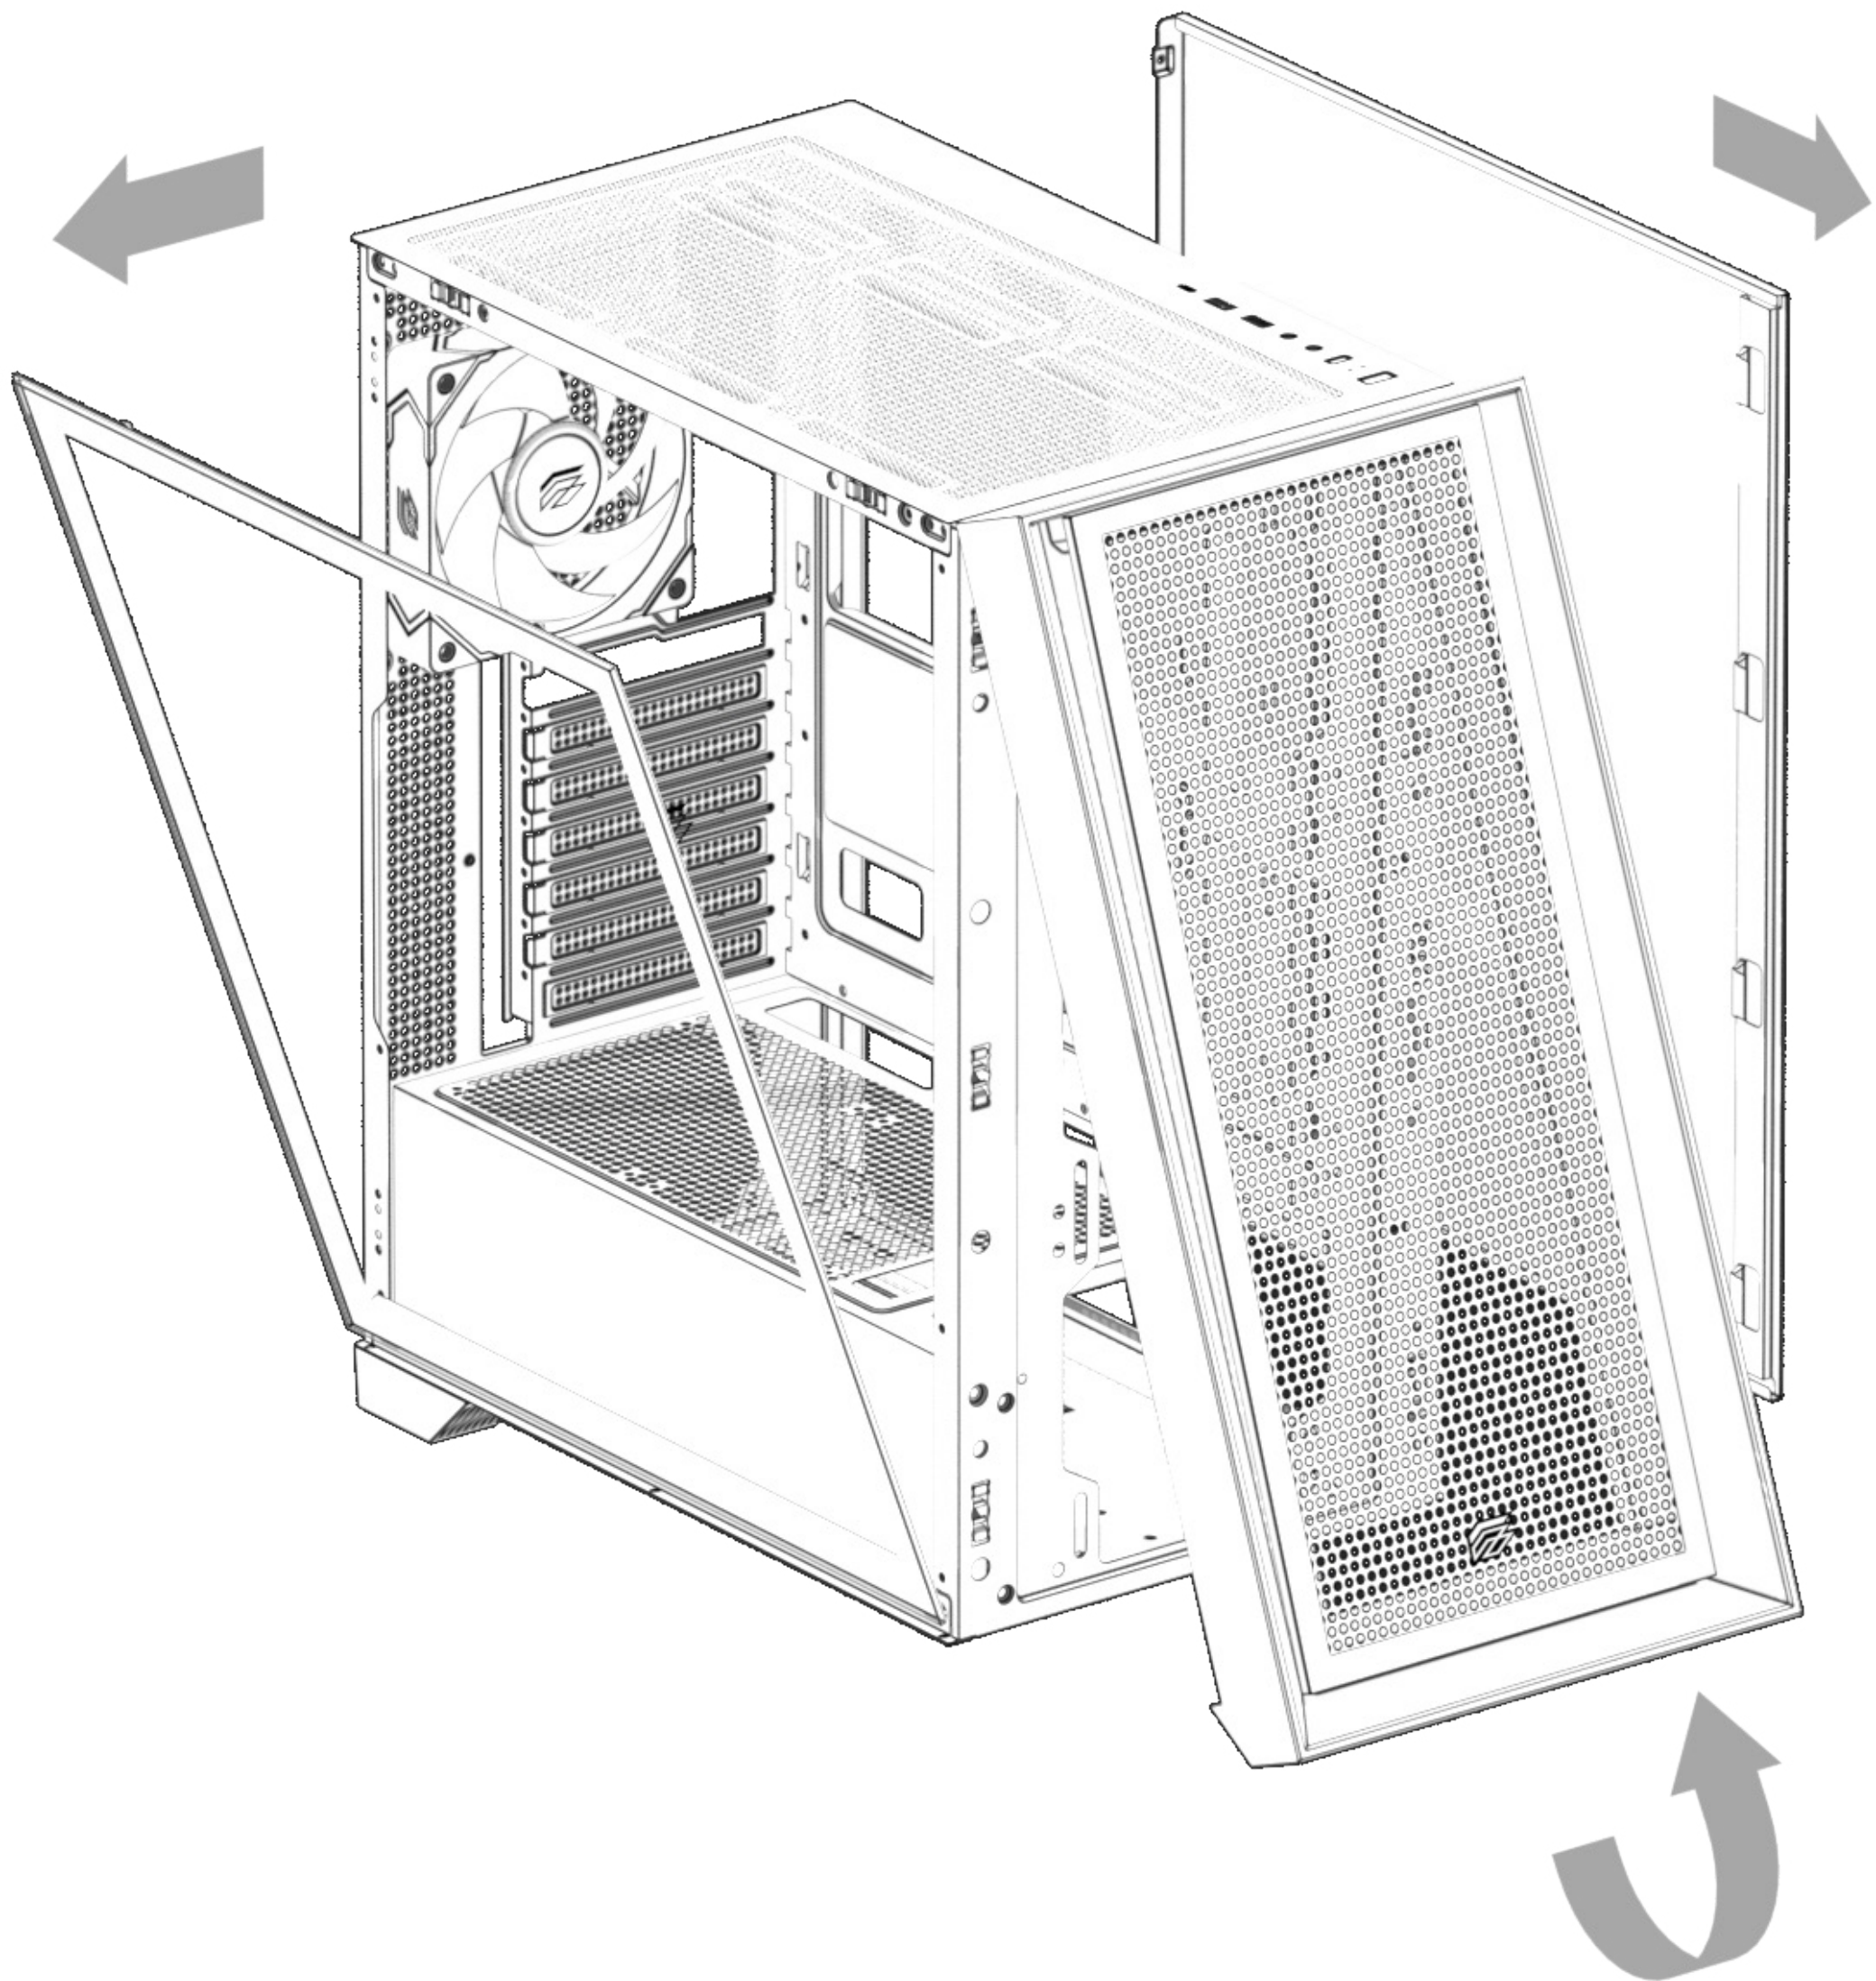


Retire los paneles laterales antes de desmontar el panel frontal.


B

INSTALACIÓN BÁSICA


Instalación de fuente de alimentación

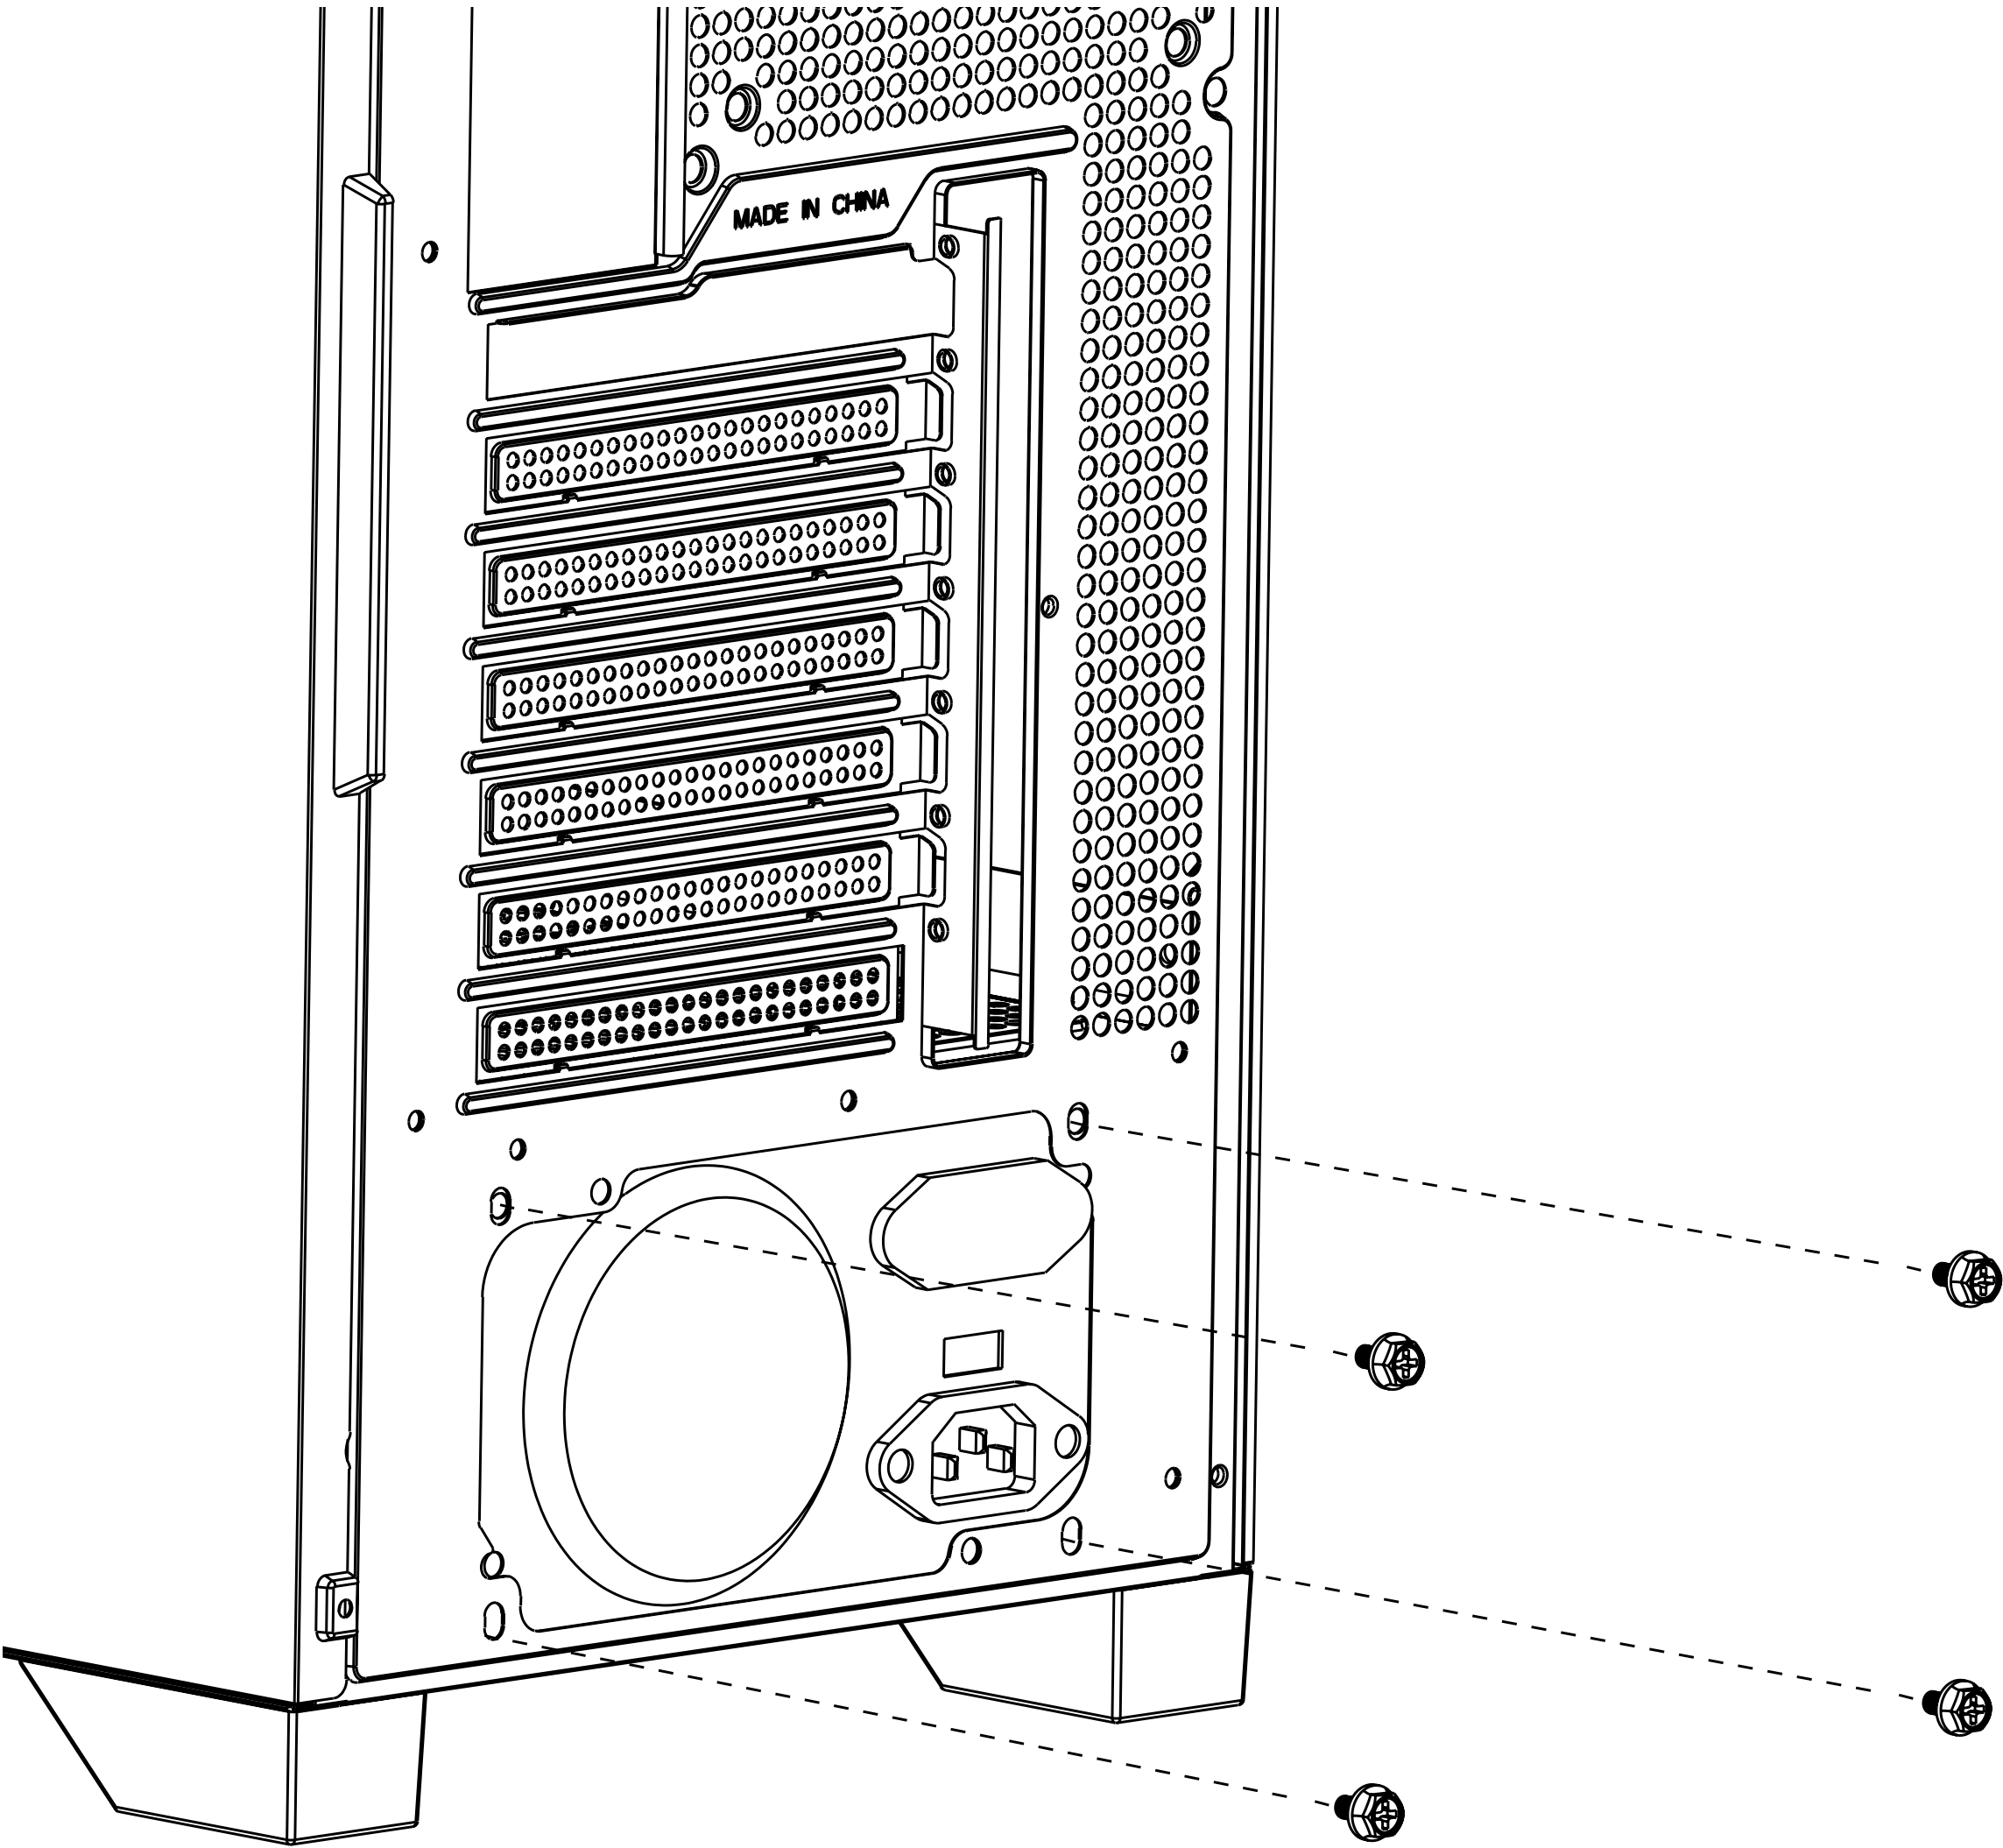

Asegúrese de que los orificios de la fuente de alimentación apunten a las rejillas de ventilación de la caja al instalar la fuente de alimentación.




#6-32x6mm (x4)




INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación de la placa base

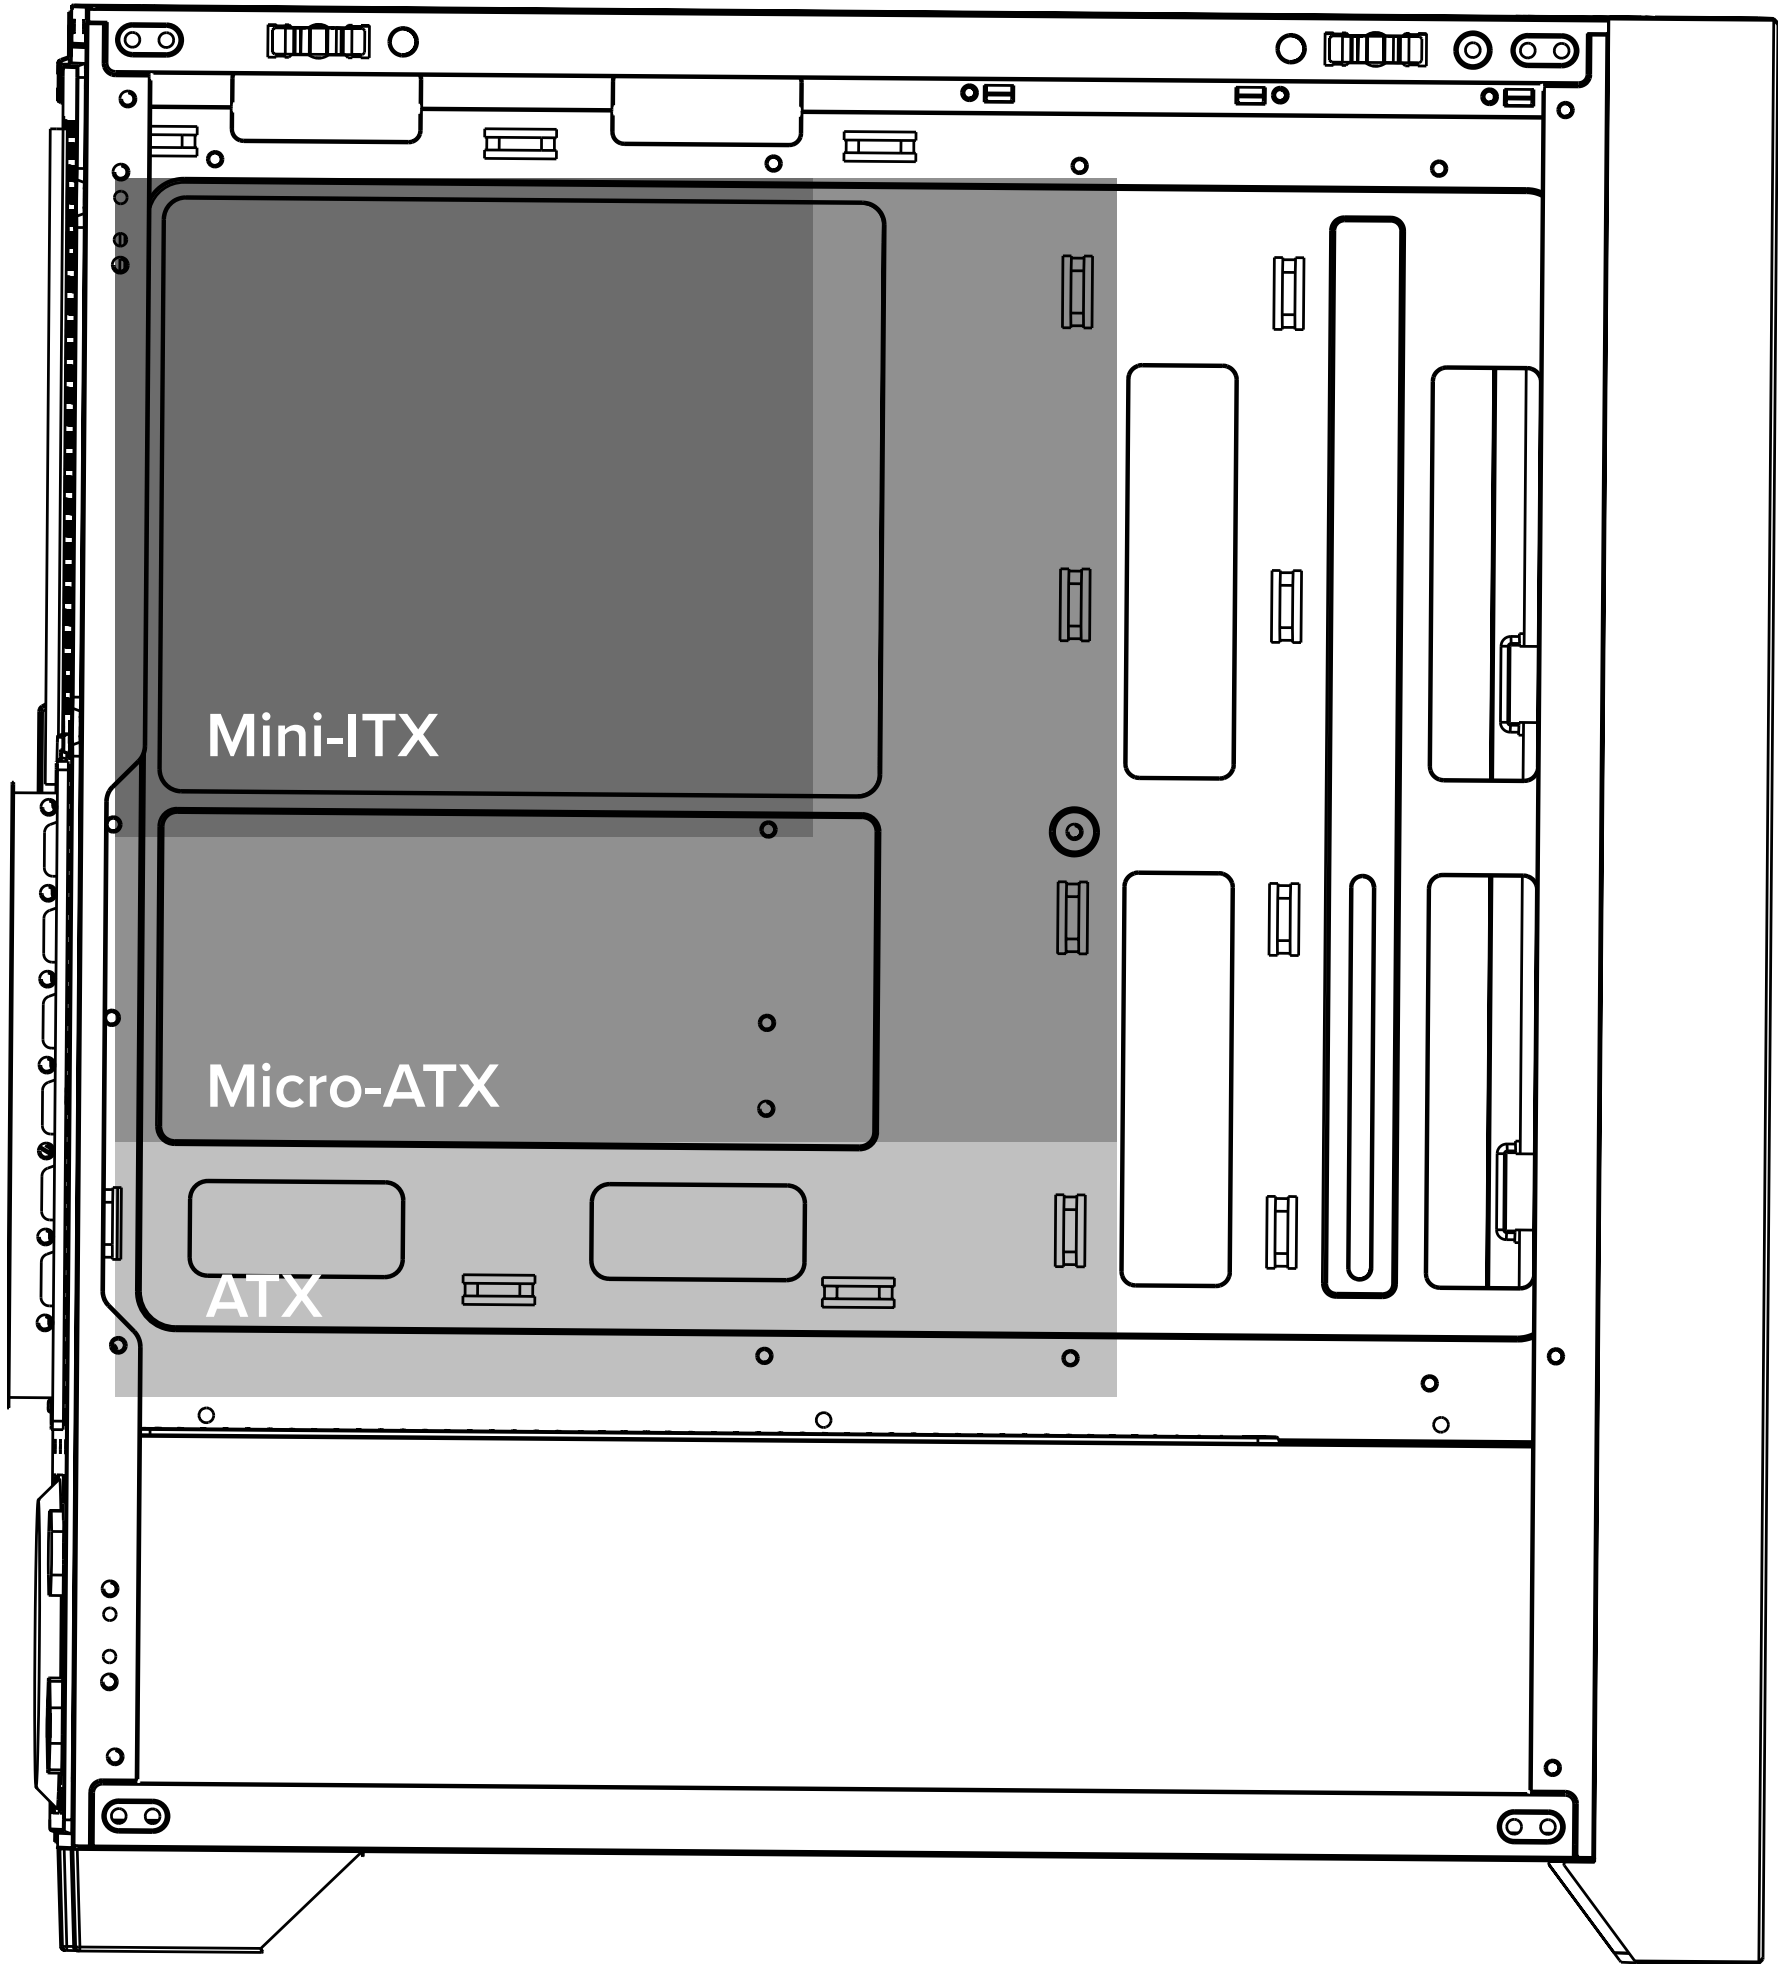


Asegúrese de que la placa base apunte al cilindro de cobre y fíjela con el tornillo «M3 5 mm».


Nota: Si el pilar de cobre de la carcasa se cae, fíjelo con el cilindro de cobre del tornillo «#6-32 6,5 mm».



#6-32x6.5mm




M3 5mm




INSTALACIÓN BÁSICA


Instalación HDD/SSD

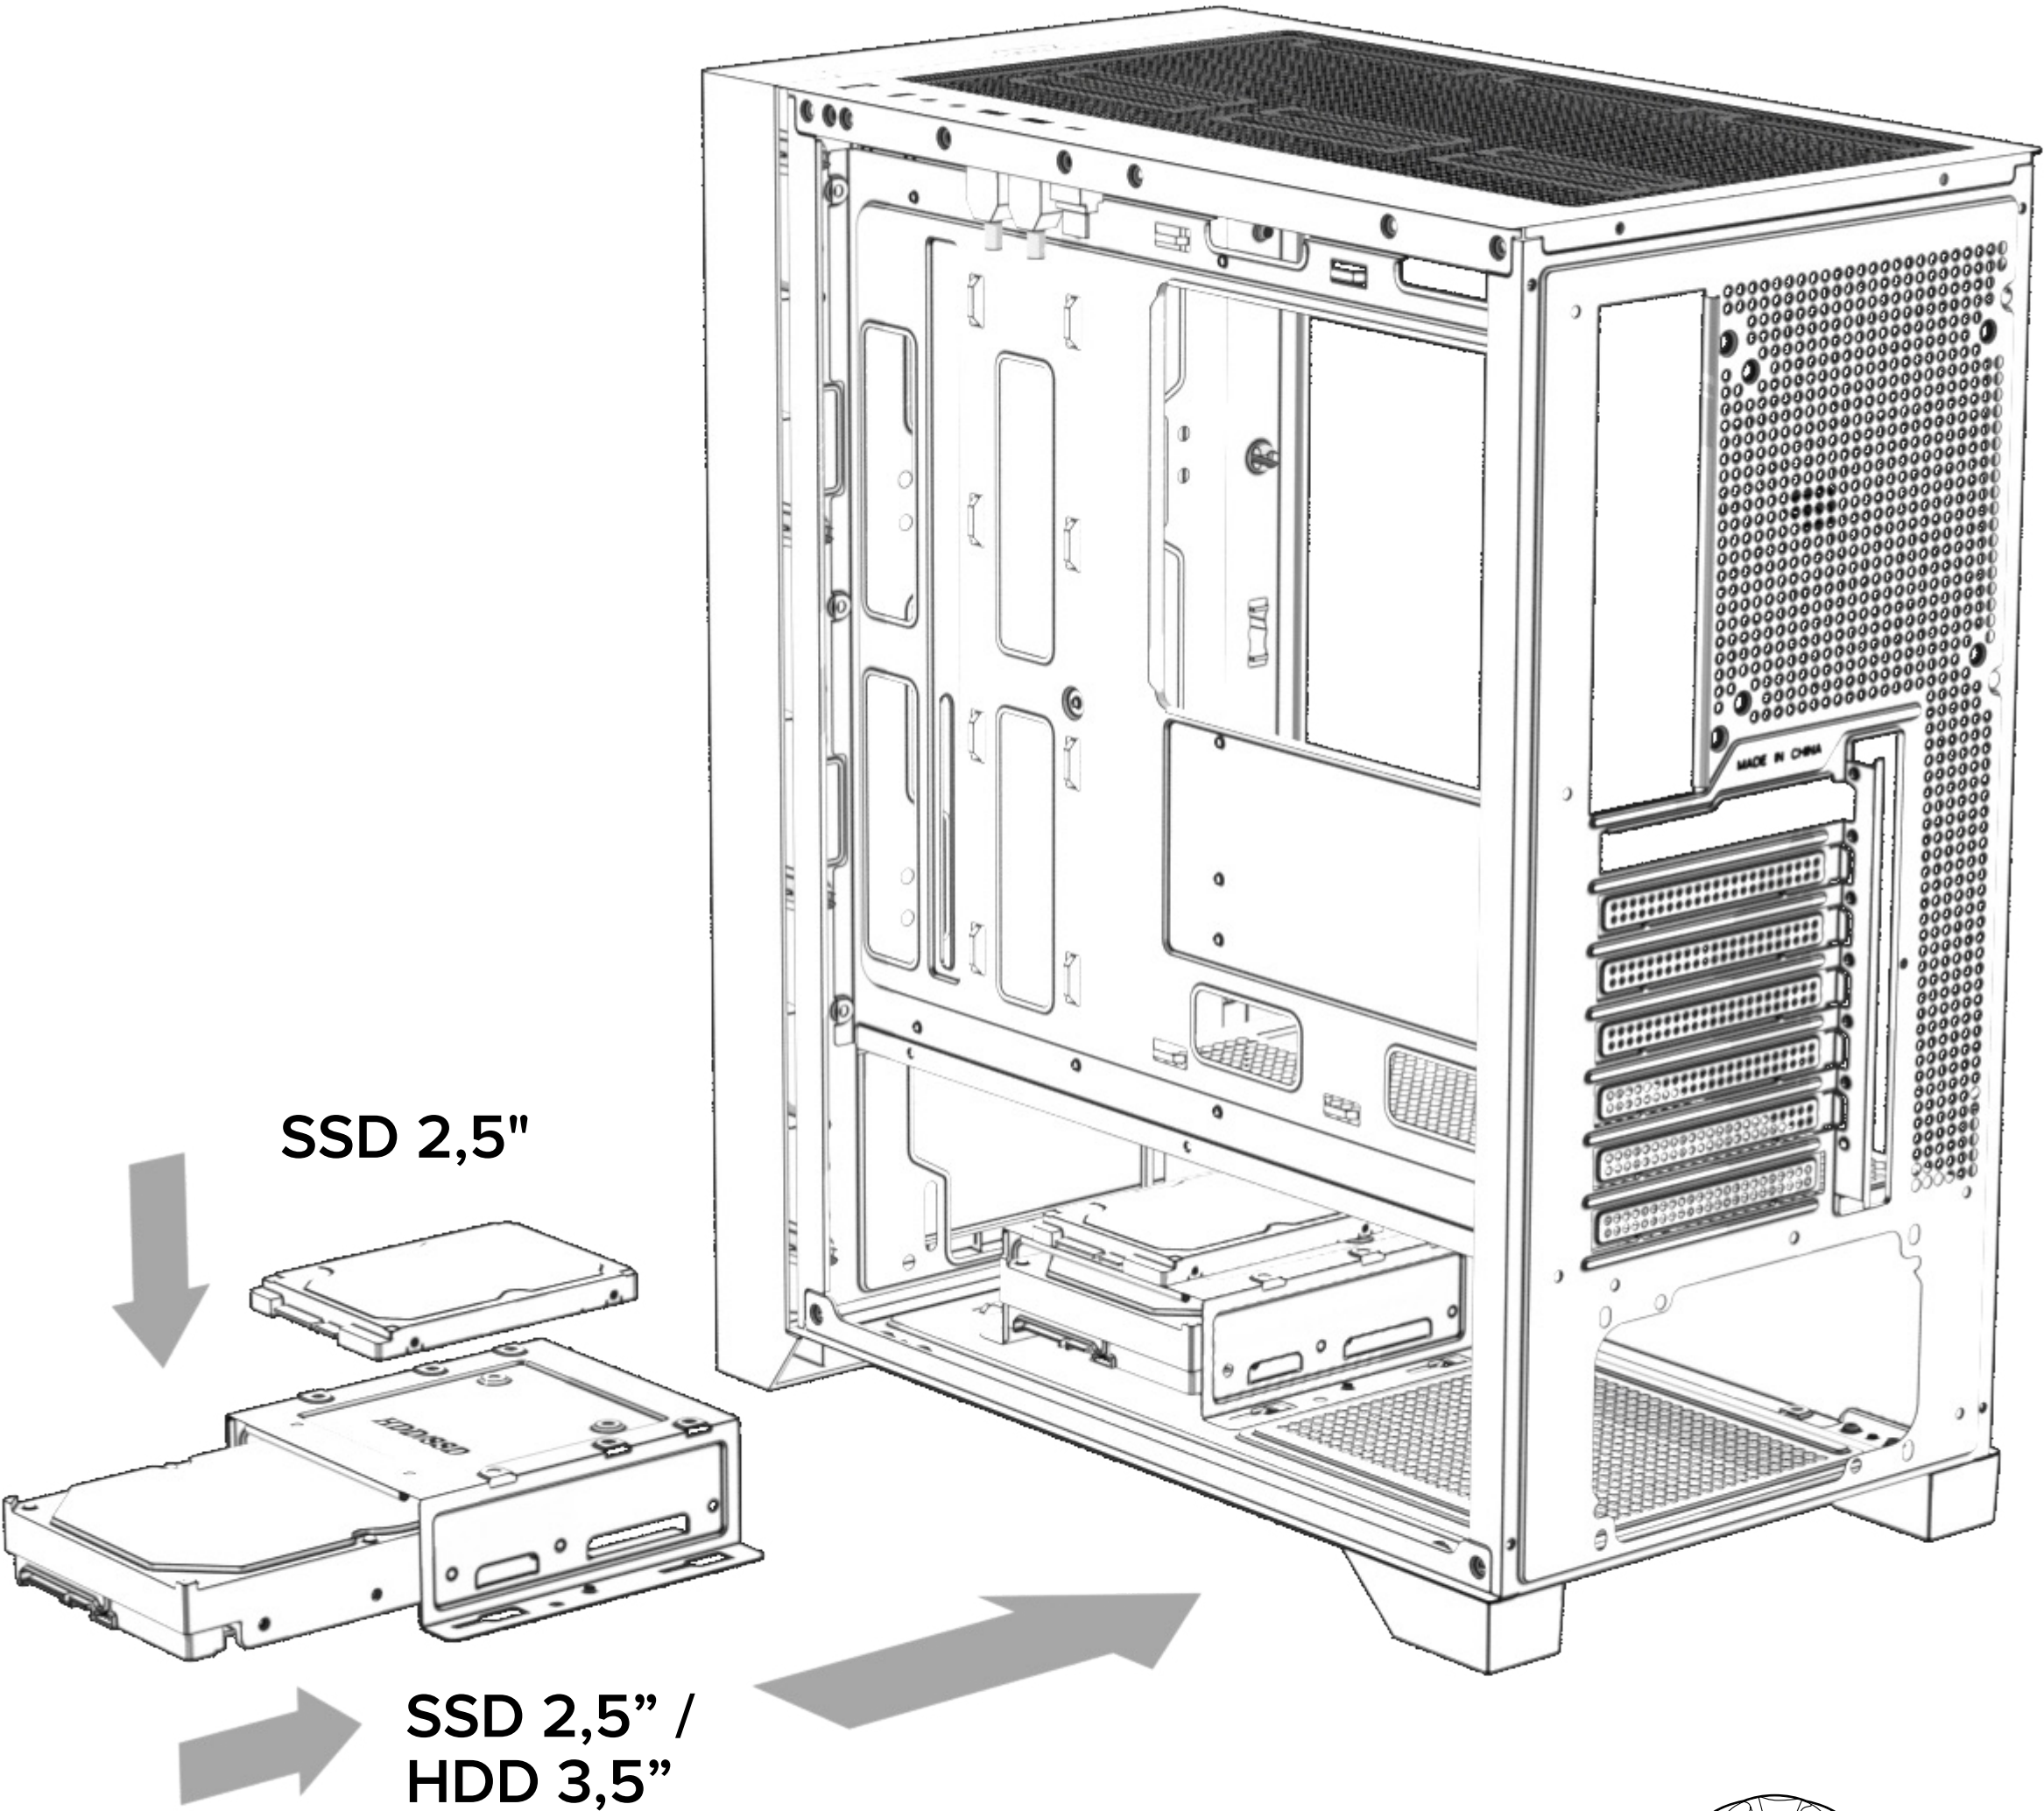


Carcasa del disco duro para SSD y HDD;
desatornille la carcasa del disco duro e instale el
HDD con tornillos.



M3 5mm




#6-32 5mm




INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación de ranura GPU/PCIe

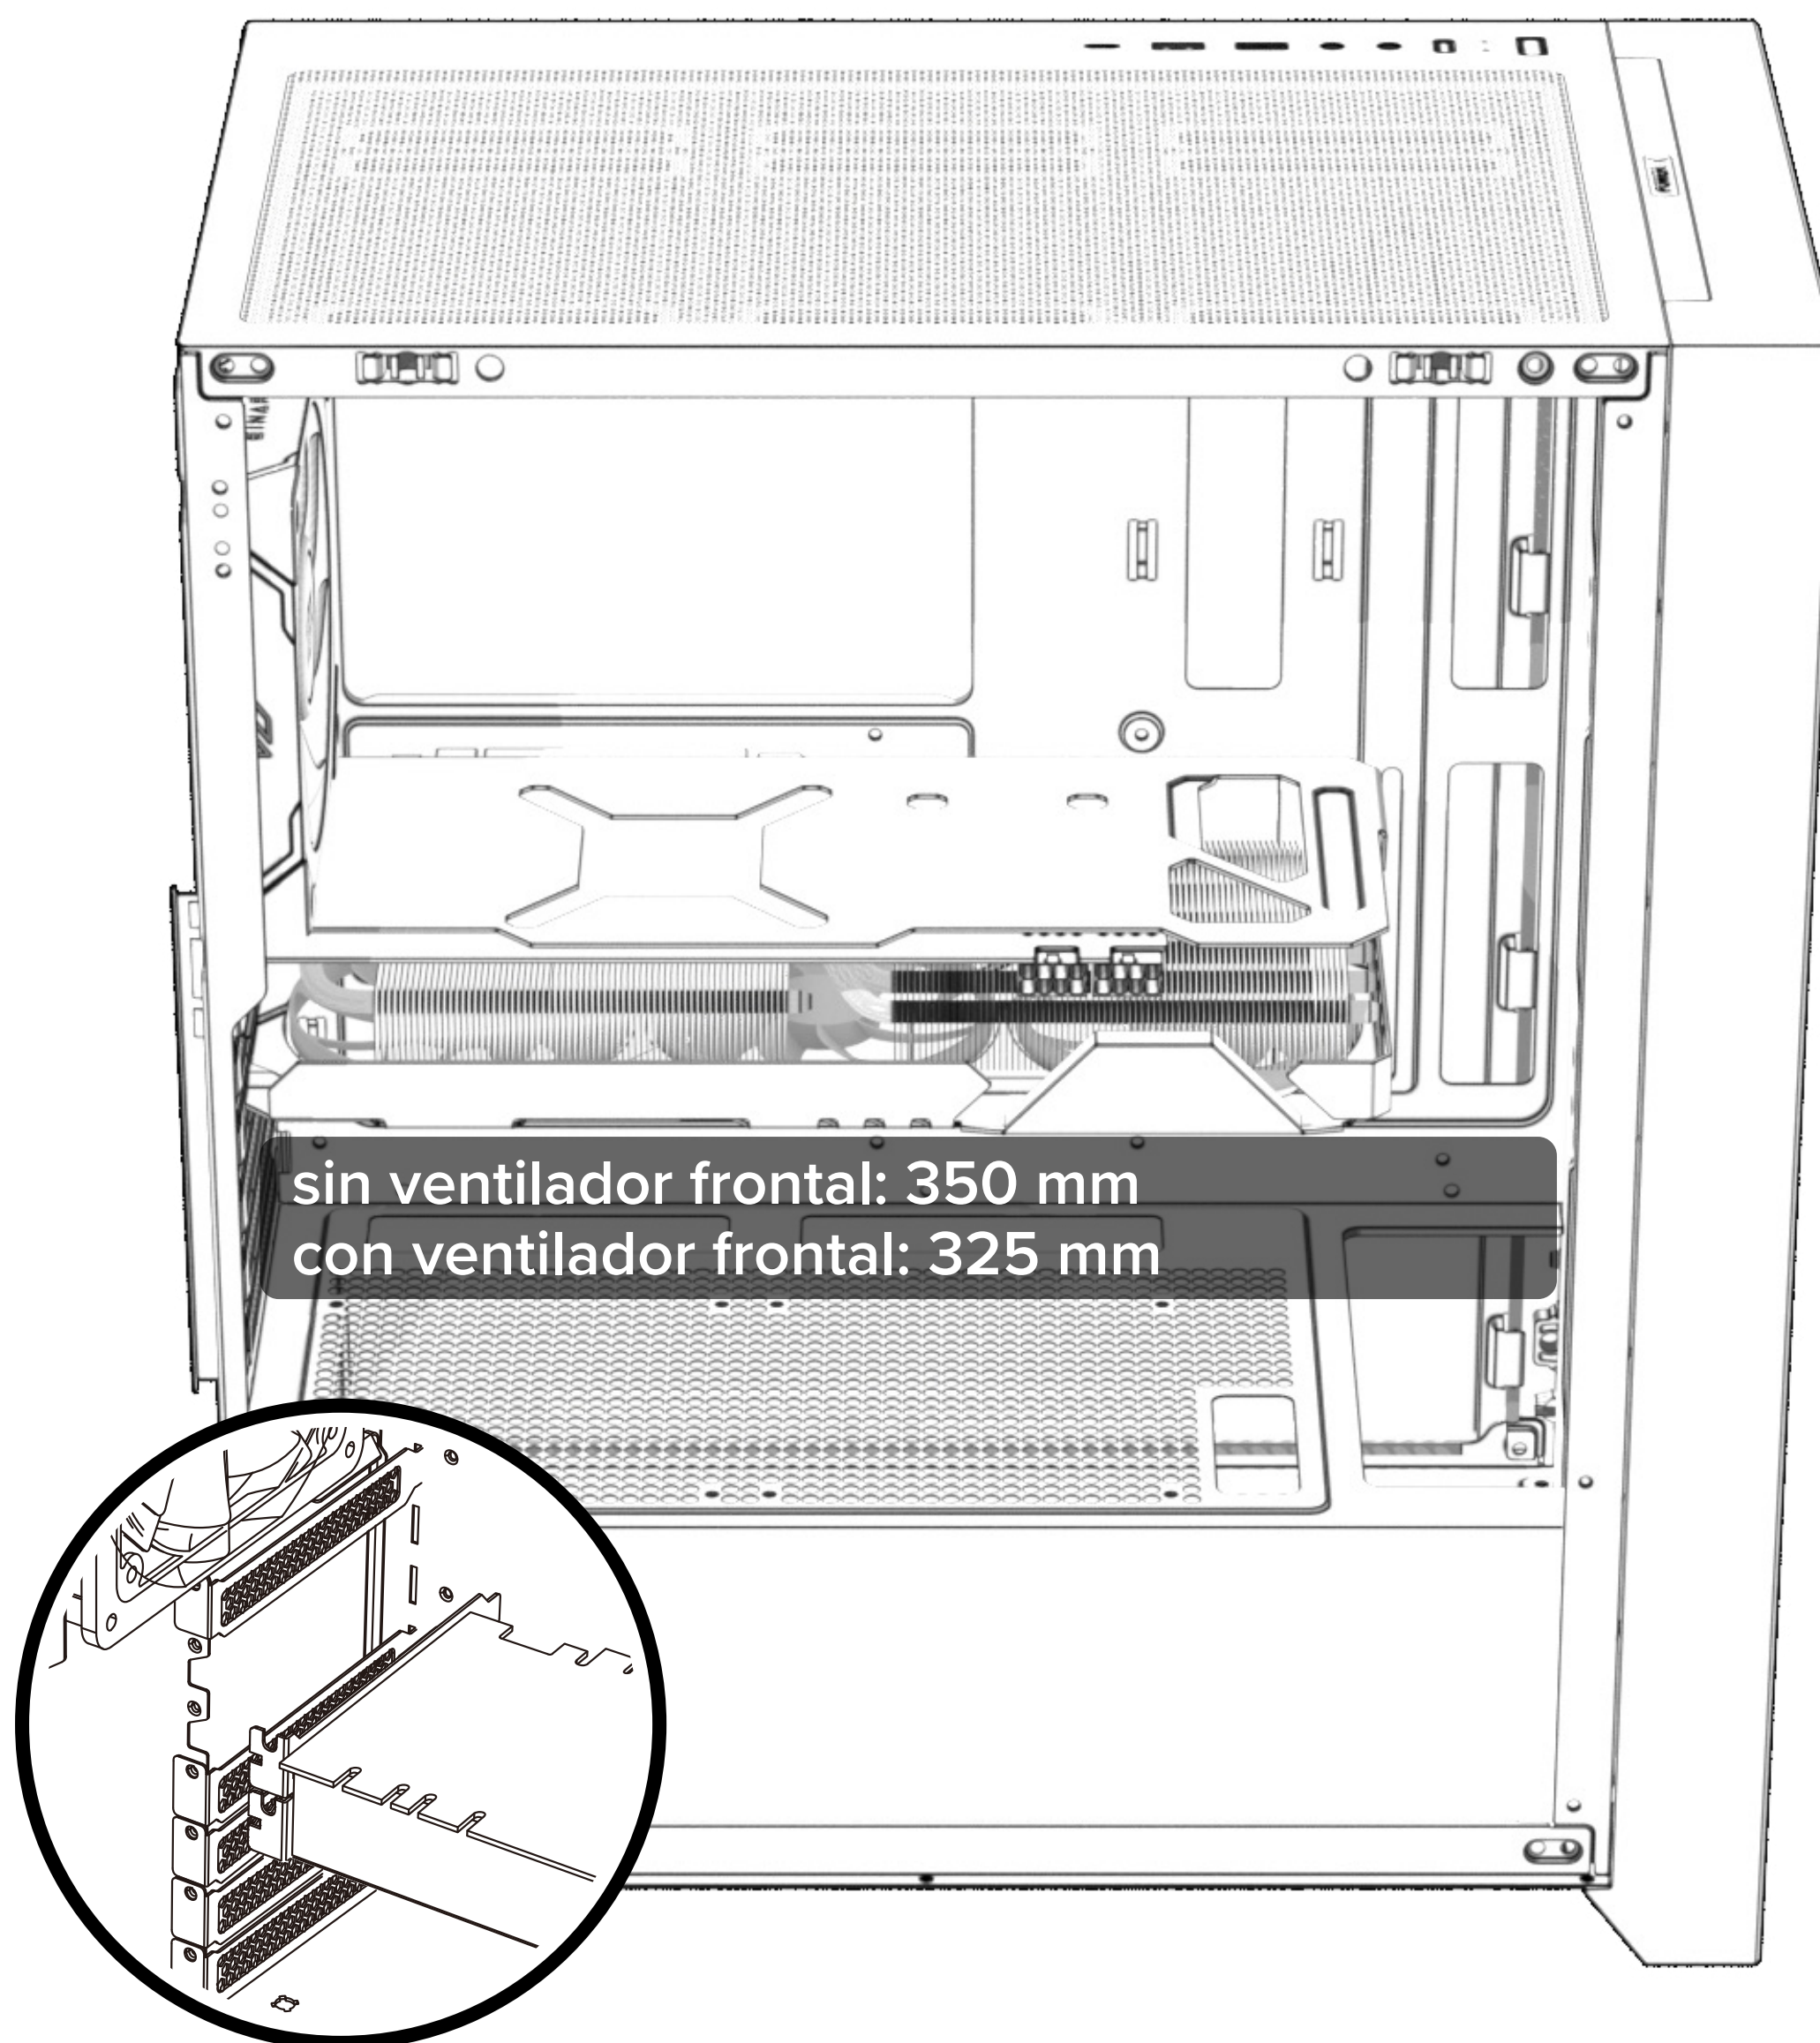

Retire el deflector marcado en la imagen, asegúrese de que la tarjeta VGA apunte a la ranura de la placa base y, a continuación, fije la tarjeta VGA y la carcasa con un tornillo «#6-32 6 mm».

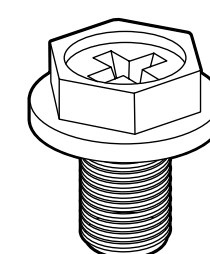


#6-32x6mm

El soporte de la tarjeta VGA está equipado y se puede ajustar según la ubicación de la tarjeta VGA.




INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación de ventilador y radiador (opcional)

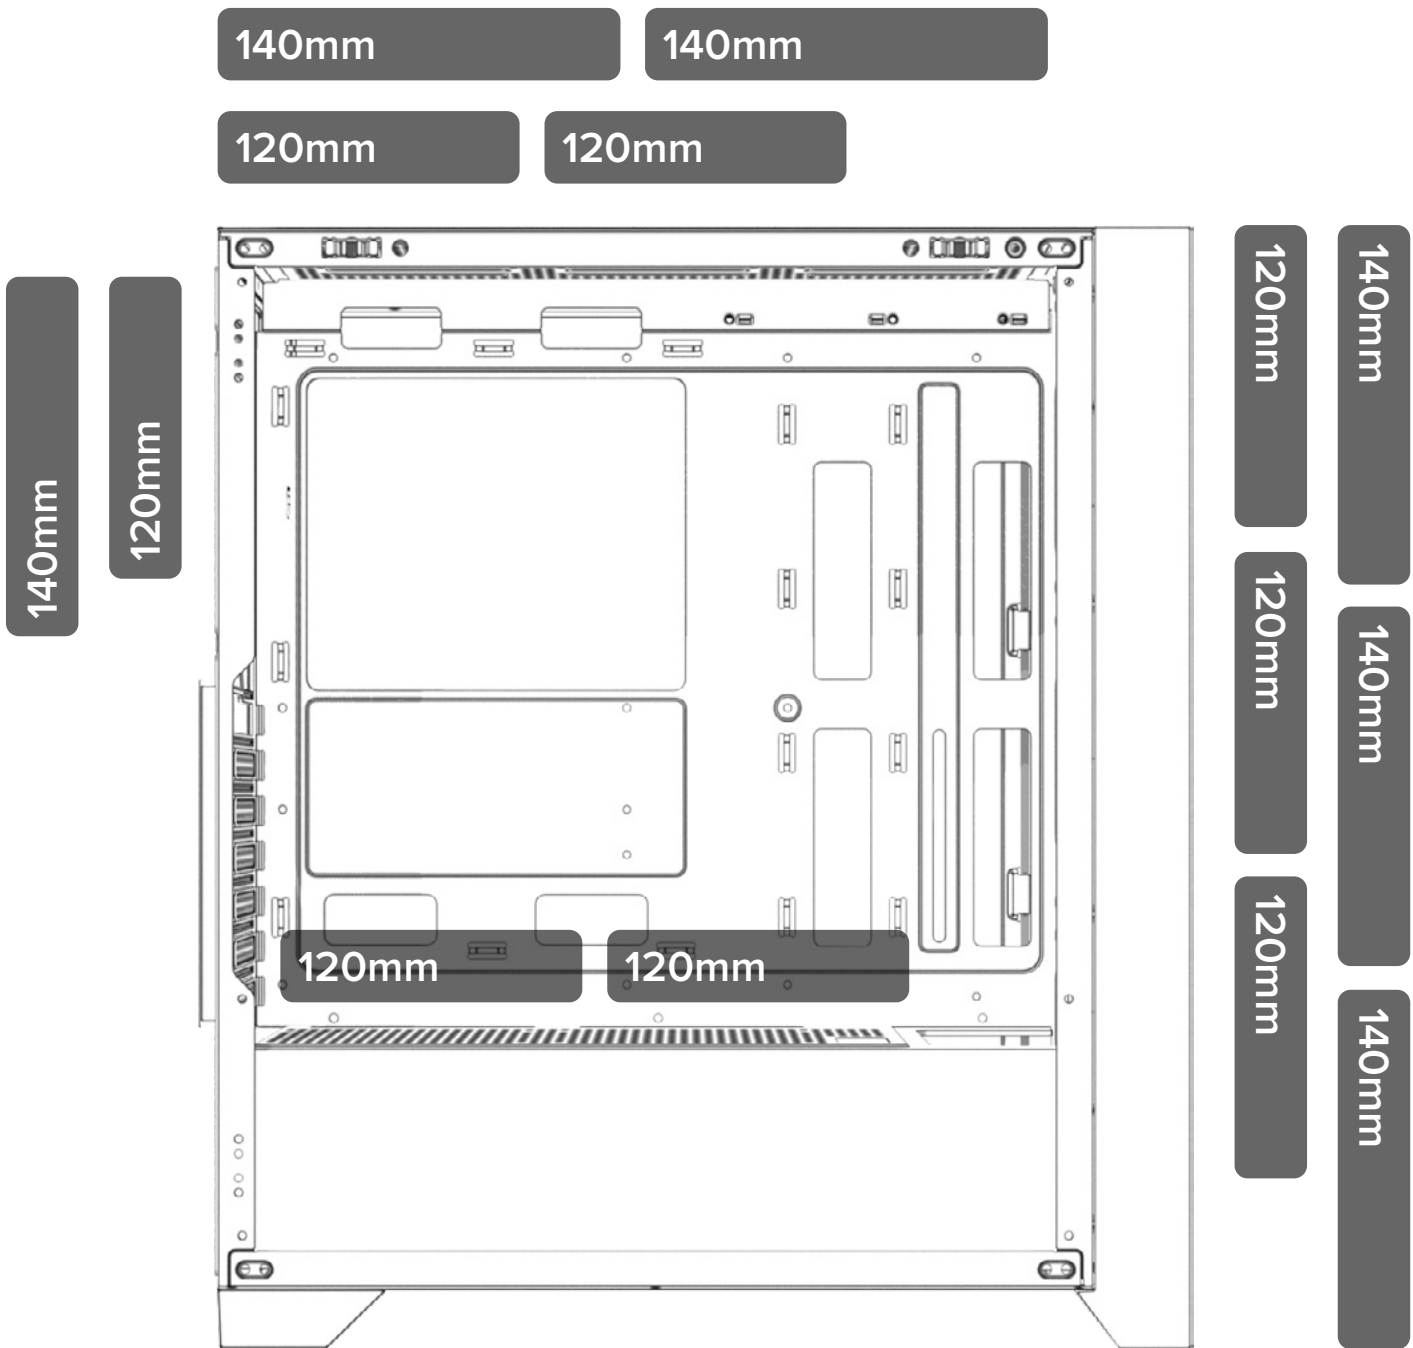

Opciones de instalación de ventiladores

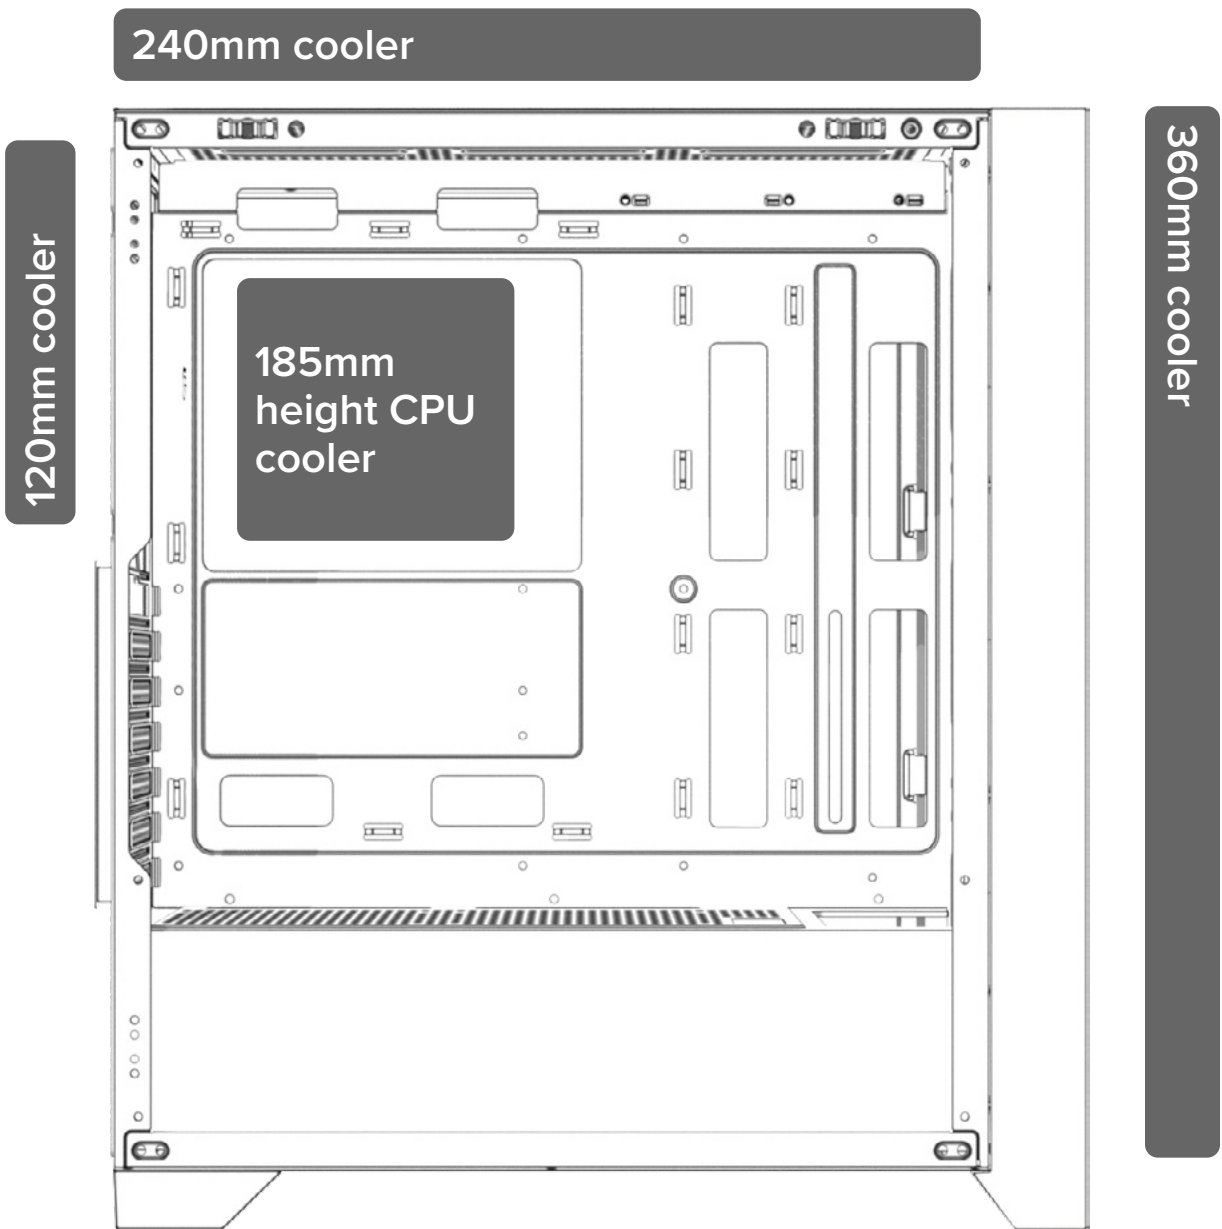

Opciones de instalación del radiador y el disipador de calor



Cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE

De conformidad con el nuevo Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), que garantiza la seguridad y la calidad de los productos en el mercado europeo, proporcionamos la siguiente información detallada para la transparencia y el cumplimiento de los requisitos de la UE para nuestros clientes y socios:

Identificación y trazabilidad del producto:

- Nombre del producto: [Nombre completo del producto]
- Modelo o código de referencia: [Modelo del producto o código de referencia]
- Número de lote o serie: [Número de lote o serie para trazabilidad]
- Uso previsto: [Breve descripción del uso previsto del producto]

Instrucciones de uso y advertencias:

Para garantizar un uso seguro y adecuado del producto, se proporciona un Manual de usuario detallado como código QR para acceso digital (garantizando información actualizada) que incluye:

- Instrucciones de montaje, instalación y funcionamiento.
- Directrices de mantenimiento y limpieza.
- Advertencias específicas sobre riesgos (por ejemplo, riesgos eléctricos, uso inadecuado, etc.).
- Instrucciones de eliminación segura, de conformidad con la normativa medioambiental.

Declaración de seguridad y cumplimiento:

Este producto ha sido desarrollado y fabricado siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad. Cumple con las disposiciones de la GPSR 2023/988, incluyendo evaluaciones de riesgo, medidas de trazabilidad y conformidad con los requisitos generales de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Nota importante: Este producto ha sido evaluado para verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad pertinentes en virtud de la GPSR 2023/988. Siguiendo las instrucciones y advertencias proporcionadas, los consumidores pueden garantizar un uso seguro y adecuado del producto.

Identificación y trazabilidad del producto:

Nombre (nombre comercial registrado o marca comercial registrada)	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Dirección	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
Código postal	999077
Ciudad/Estado/Provincia	Tsim Sha Tsui, Kowloon
País	Hong Kong
País de origen (de los productos)	China

Este producto ha sido desarrollado y fabricado siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad. Cumple con las disposiciones de la GPSR 2023/988, incluyendo evaluaciones de riesgo, medidas de trazabilidad y conformidad con los requisitos generales de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Nombre (nombre comercial registrado o marca comercial registrada)	Rafael Jurado Rodriguez
Dirección	Camino de Gojar,8
Código postal	18151
Ciudad/Estado/Provincia	Ogijares, Granada
País	Spain

Información de contacto:


Para consultas relacionadas con la seguridad o la calidad de este producto, póngase en contacto con:

Asistencia del fabricante:

Teléfono:	+86 180 2440 2179
Correo electrónico:	info@einarex.com
Sitio web:	www.einarex.com

Soporte de representante autorizado (si procede)

Teléfono:	+34 651 866 466
Correo electrónico:	rafa@einarex.com

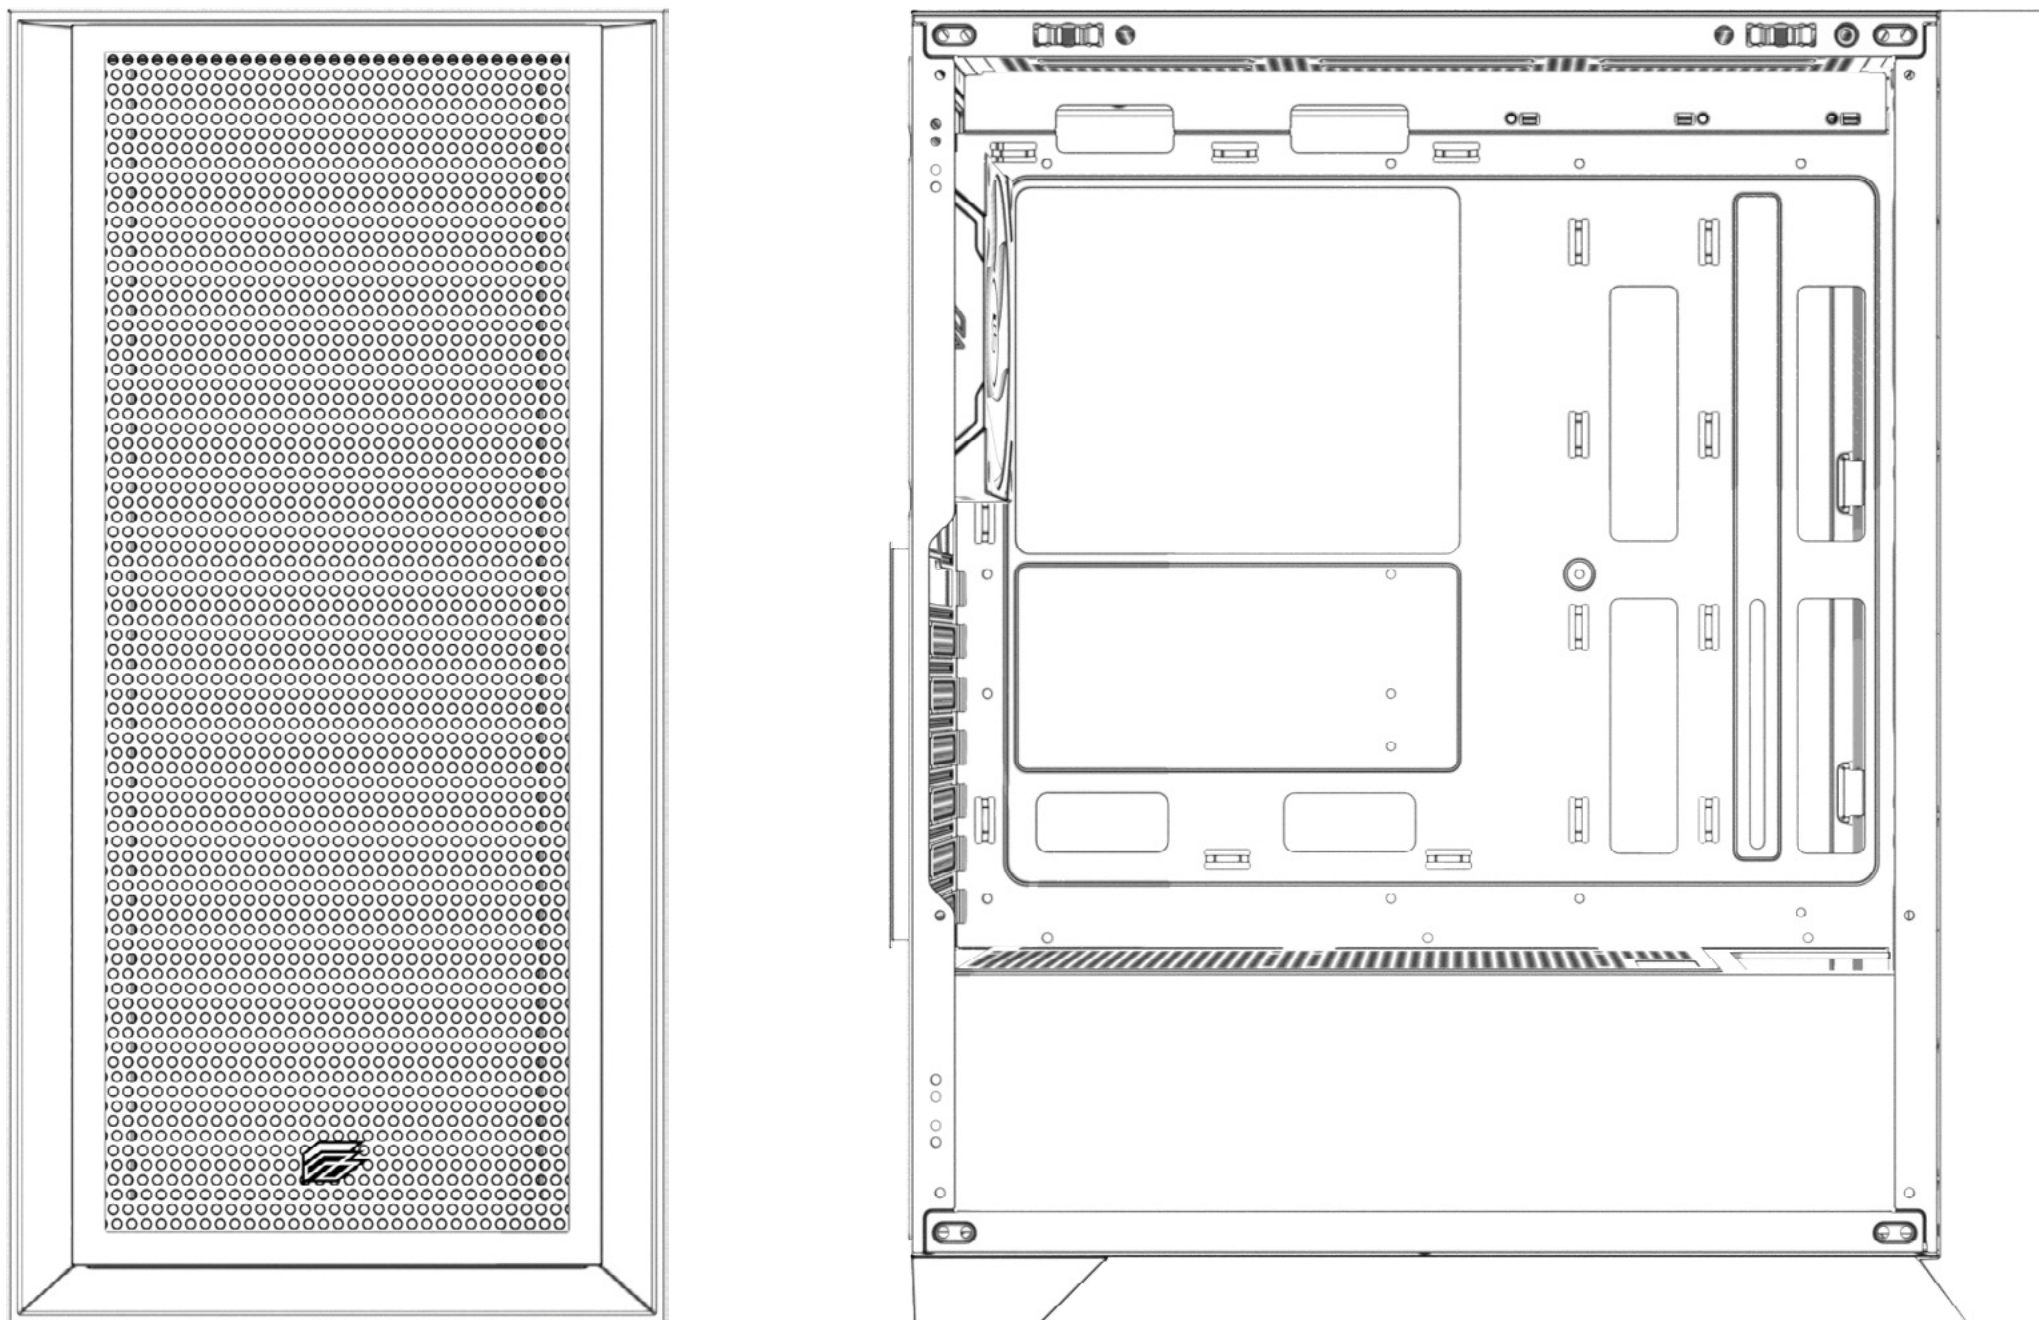


P6000



ATENÇÃO!

Apenas pessoal qualificado pode substituir ou reparar componentes ou elementos do produto. Para evitar danos materiais ou pessoais, leia atentamente o manual anexo antes de proceder à montagem e instalação corretas.



ELIMINAÇÃO


Este produto contém materiais recicláveis e não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para proteger o ambiente, elimine este produto em pontos de recolha designados, de acordo com os regulamentos locais de reciclagem de resíduos electrónicos. A reciclagem correta ajuda a reduzir a poluição ambiental e permite a reutilização de materiais valiosos. Para obter orientações de reciclagem detalhadas, contacte a autoridade local de gestão de resíduos.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de limpar, certifique-se de que a alimentação está desligada e o cabo de alimentação está desconectado, por razões de segurança. Recomendamos a utilização de um pano limpo e seco ou de uma escova macia para limpar a superfície da caixa e os filtros de pó para remover o pó acumulado. Se for necessário utilizar agentes de limpeza, utilize agentes de limpeza neutros e evite o contacto direto com os componentes electrónicos. Certifique-se de que o produto está completamente seco antes de o utilizar. Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos para evitar danos na superfície do produto.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

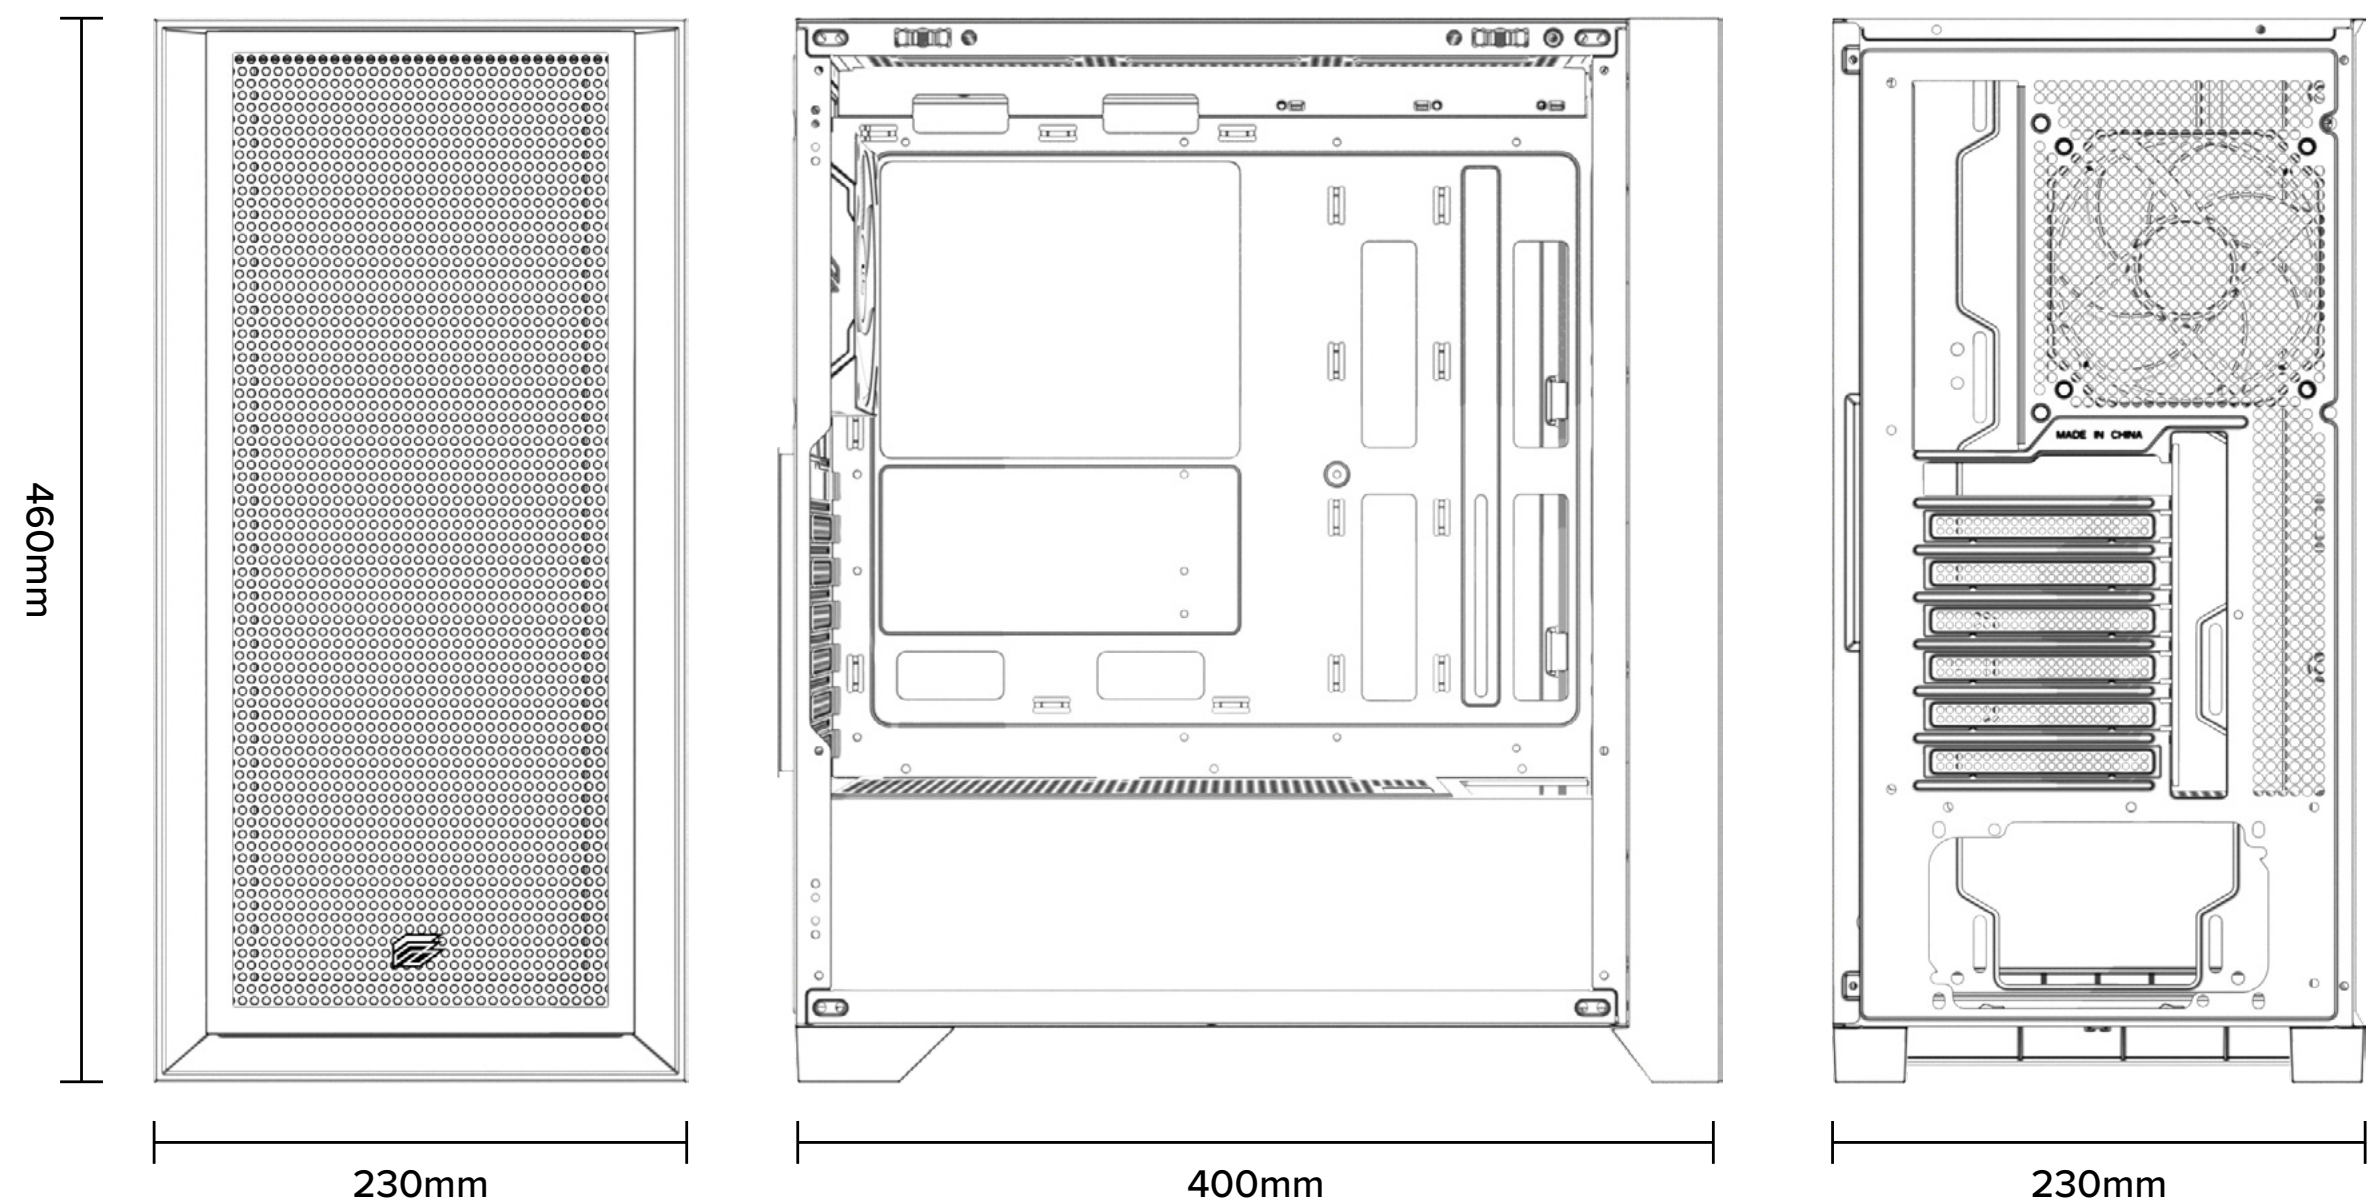

Material da caixa	Aço SPCC, ABS, Vidro transparente temperado
Dimensão do produto (com pés) (AxLxP)	460 x 230 x 400 mm
Altura dos pés	25mm
Vidro temperado	Design de encaixe
Peso	5,4Kg
Suporte da placa-mãe	ATX / Micro ATX / Mini ITX
Painel de E/S	2x USB 3.0 1x Tomada de áudio/microfone de 3,5 mm
Compartimentos internos	1x 2,5" + 1x 3,5"
Ranuras PCIe	X7

Suporte do ventilador	Frente: 120mm x 3 / 140mm x3 Superior: 120mm x 2 / 140mm x2 Parte inferior: 120mm x 2 Traseira: 120mm x 1 / 140mm x1
Suporte de arrefecimento a água	Frente: até 360 mm Superior: até 240 mm Traseira: até 120 mm
Comprimento máximo da placa gráfica	325mm / 350mm
Altura máxima do arrefecedor da CPU	185mm
Comprimento máximo da PSU	205mm
Cable management	25mm

DIAGRAMA GERAL DA CAIXA DO PC

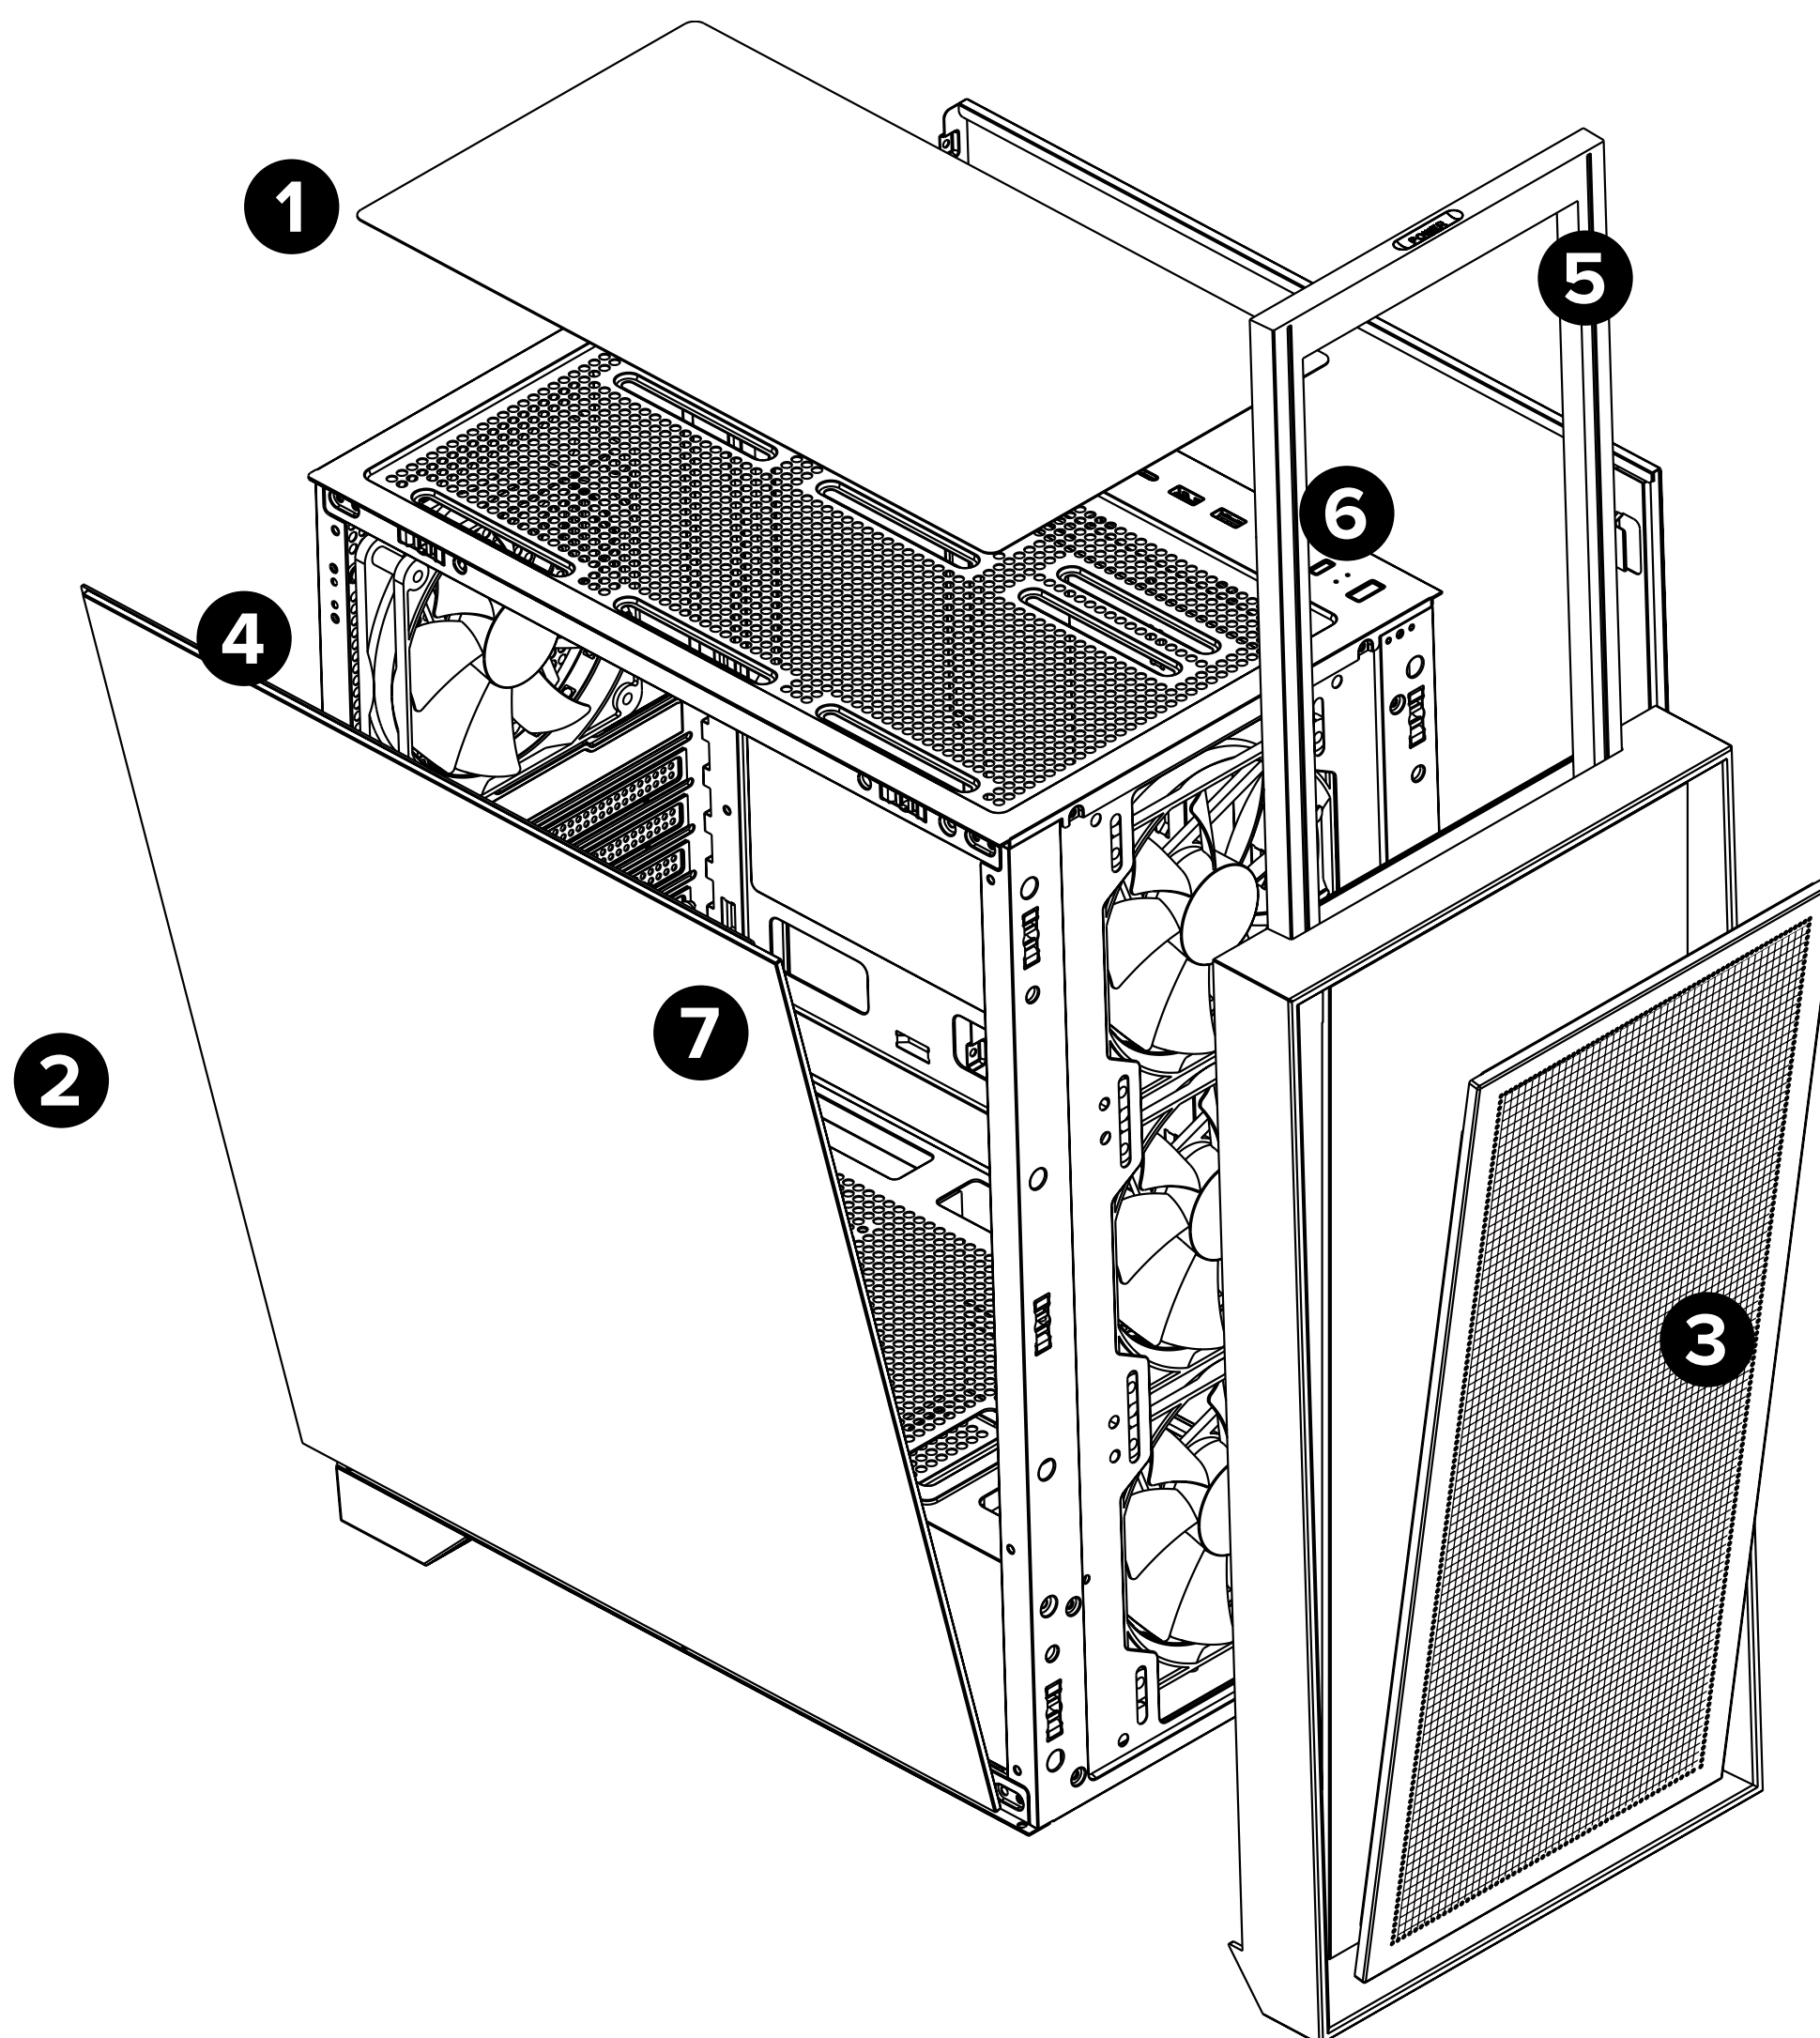

1 Filtro de pó

2 Vidro temperado lateral

3 Painel frontal magnético amovível









4 Ventoinha PWM de 120 mm

5 Filtro de pó amovível de empurrar e puxar


6 E/S do painel frontal

7 Compartimentos de expansão PCI

I/O DO PAINEL FRONTAL E CONECTORES DA PLACA-MÃE

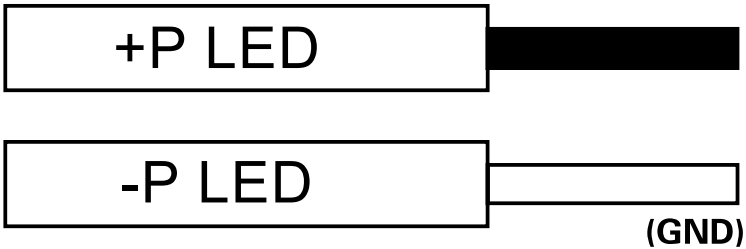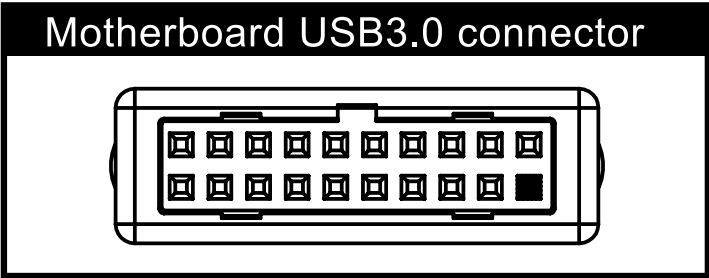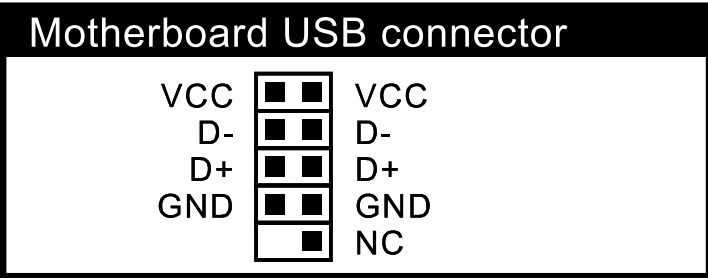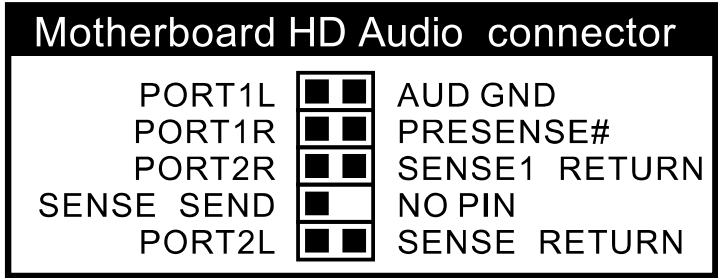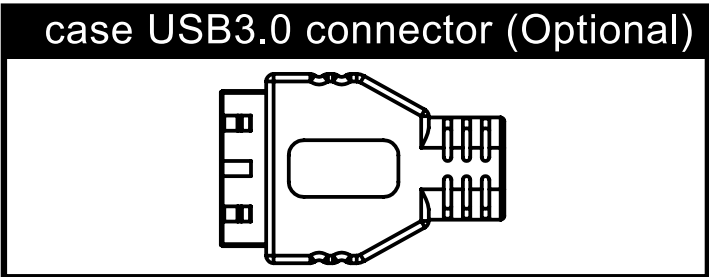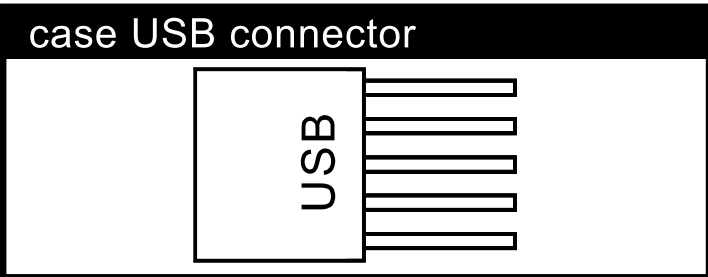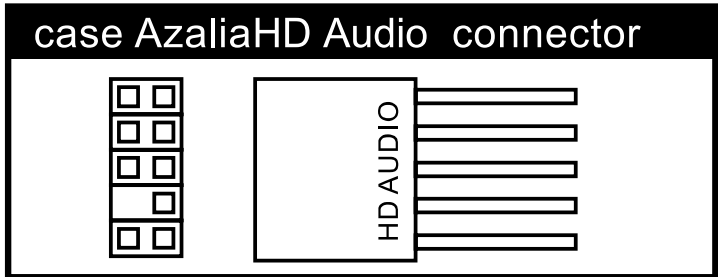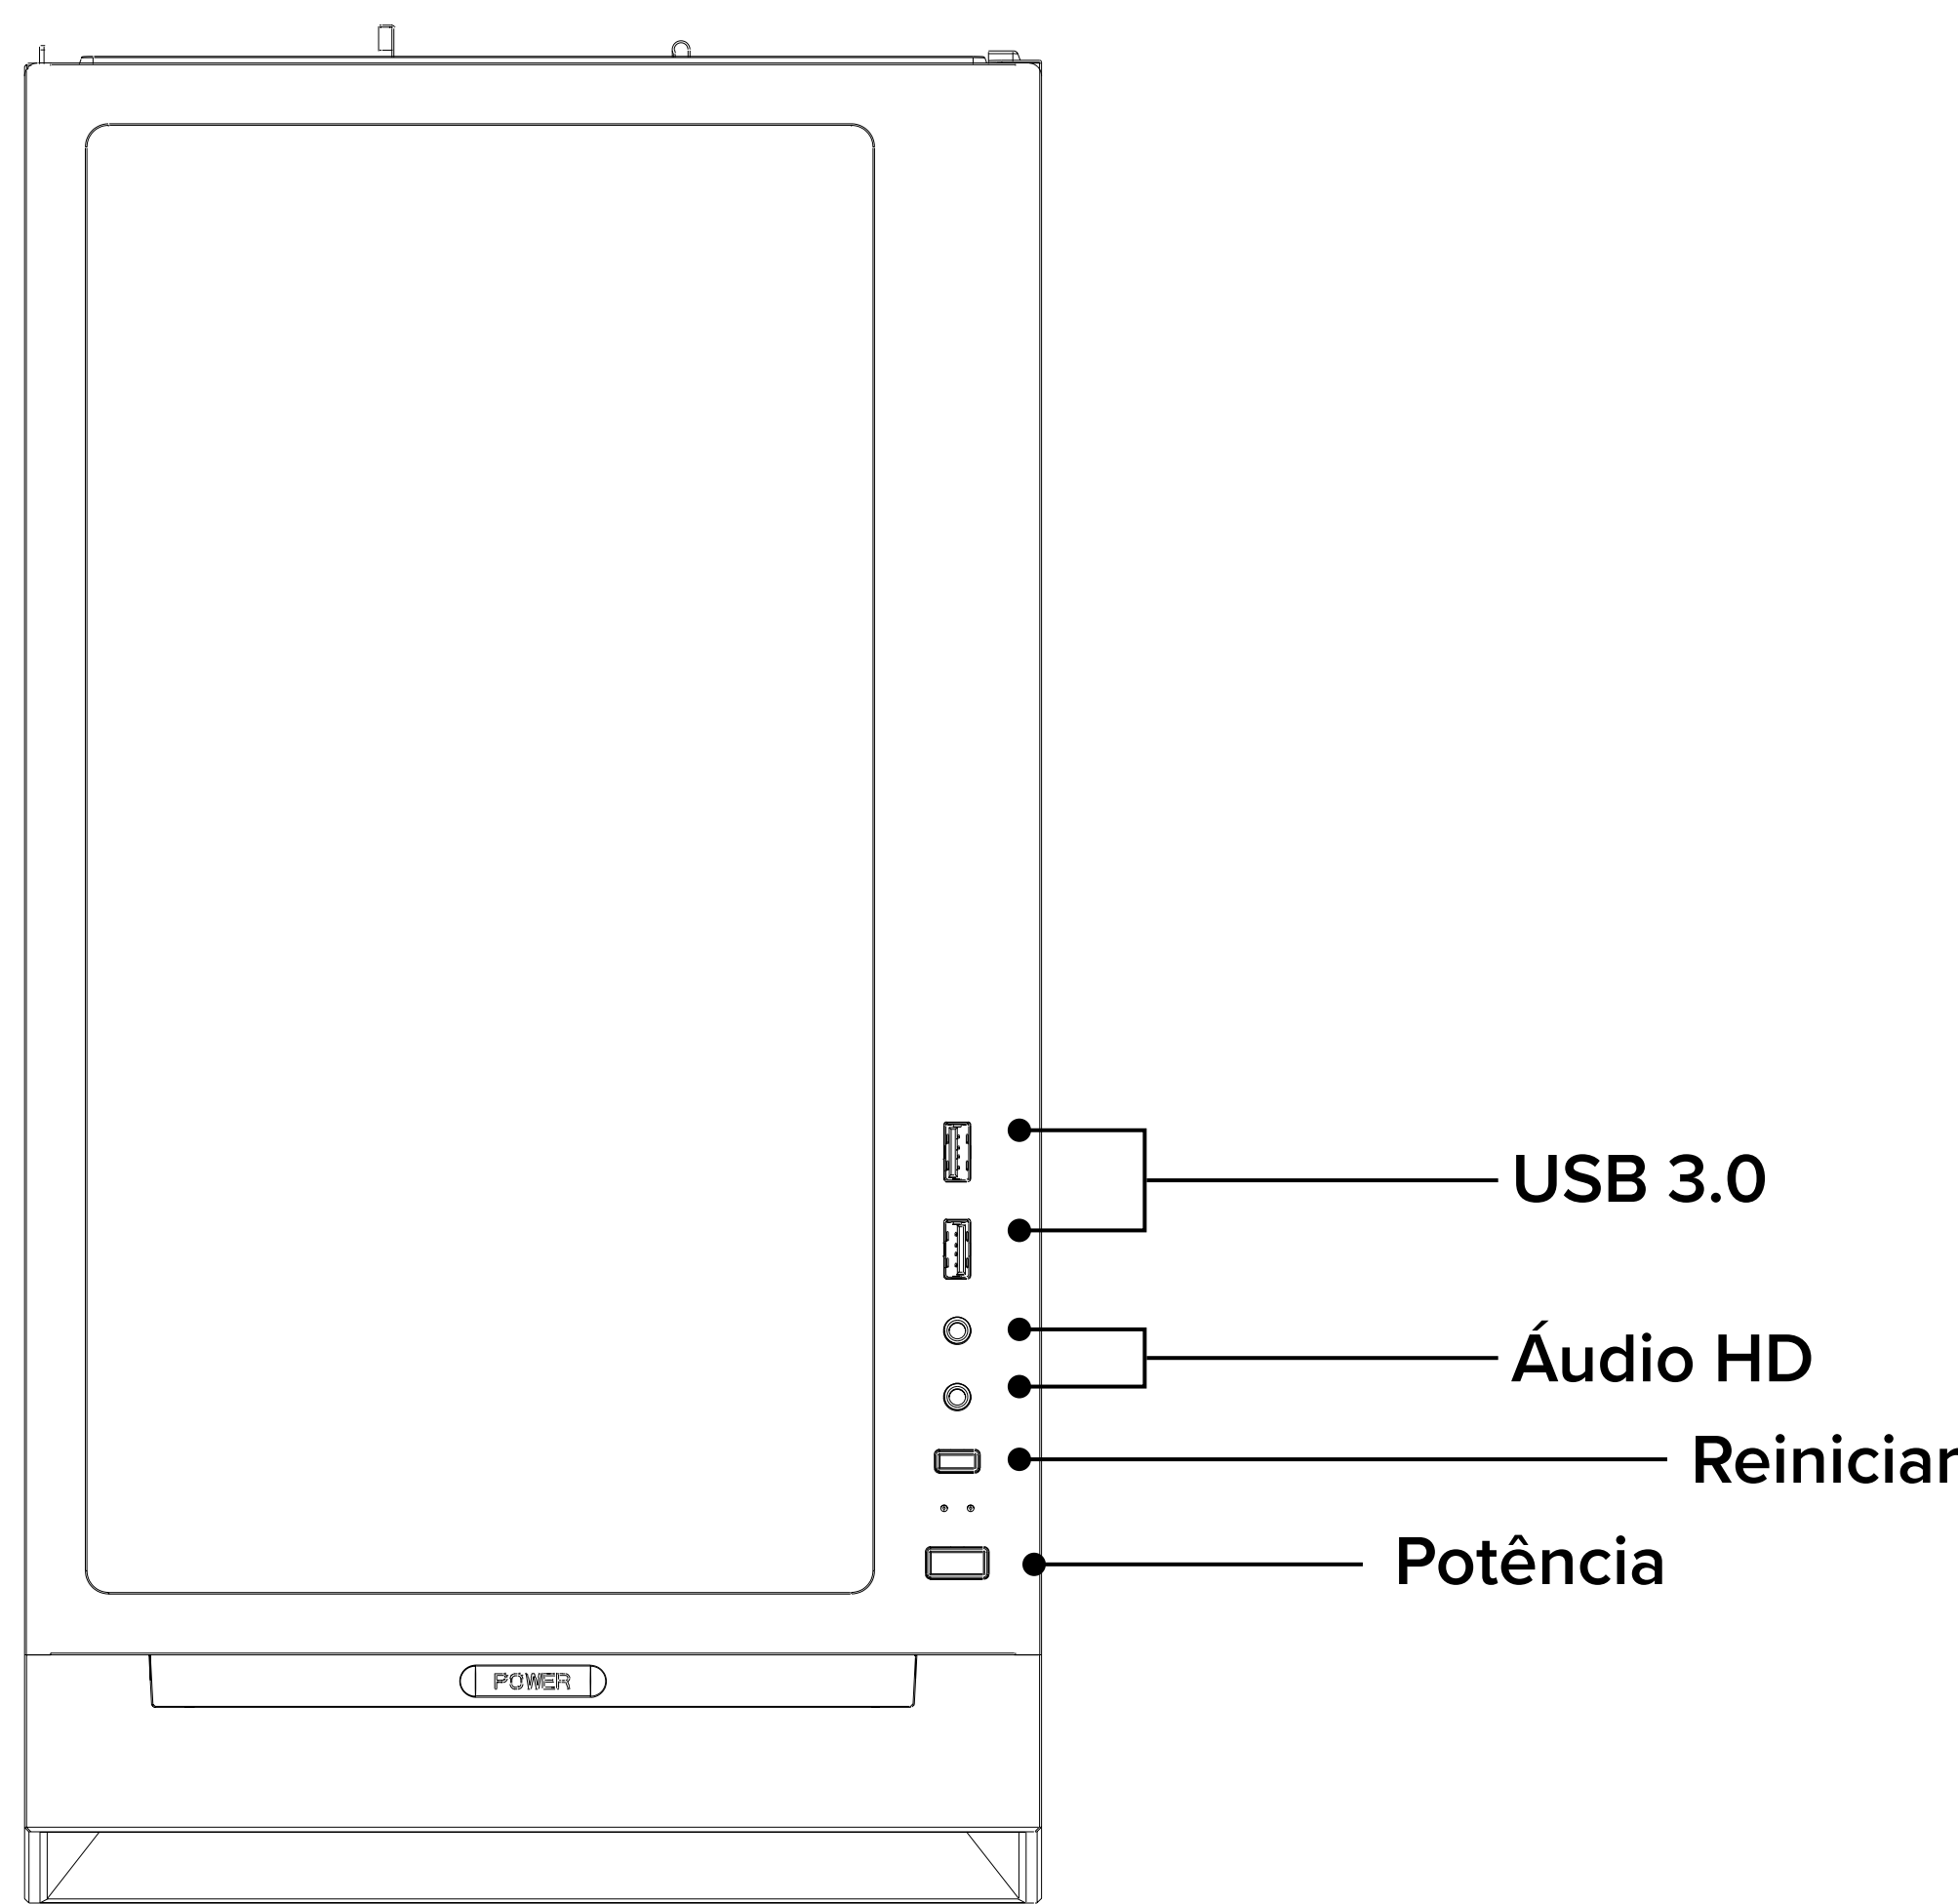


CAIXA DE ACESSÓRIOS

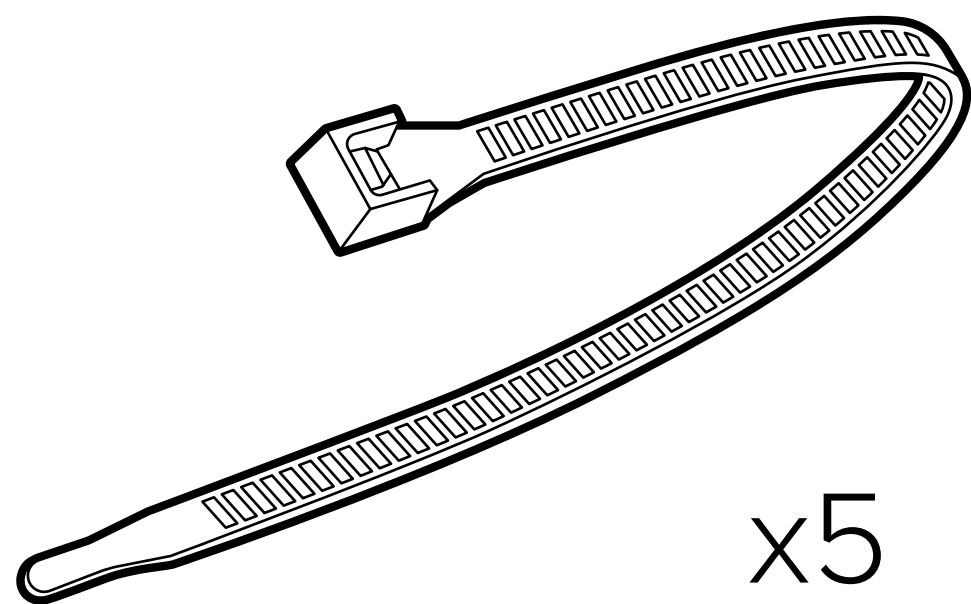


x5

Abraçadeiras

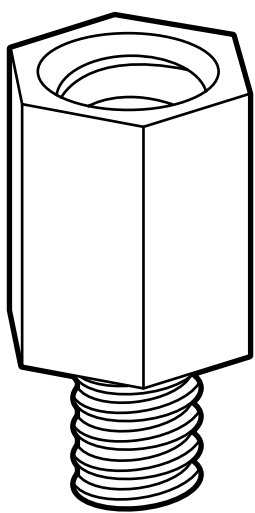


x3

Suportes da placa-mãe
#6-32x6.5mm

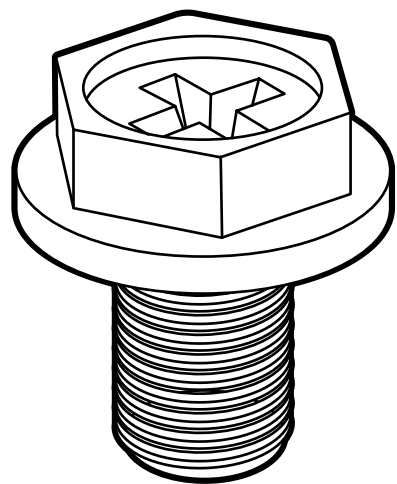


x6

Parafusos PSU / Parafusos PCIe
#6-32x6mm

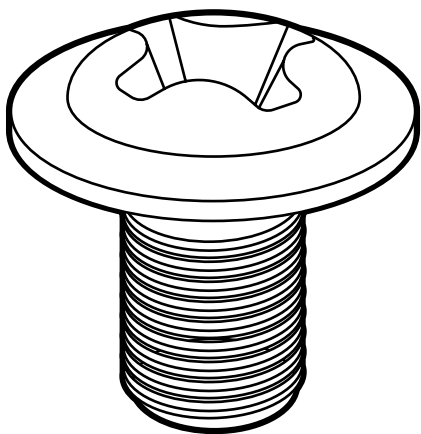


x19

Parafusos para placas-mãe/SSD
M3 5mm

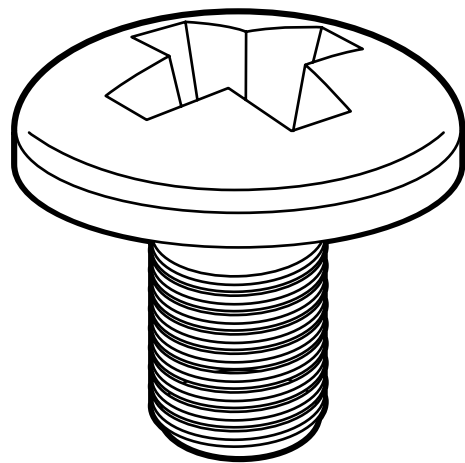

x8


Parafusos do disco rígido
#6-32 5mm

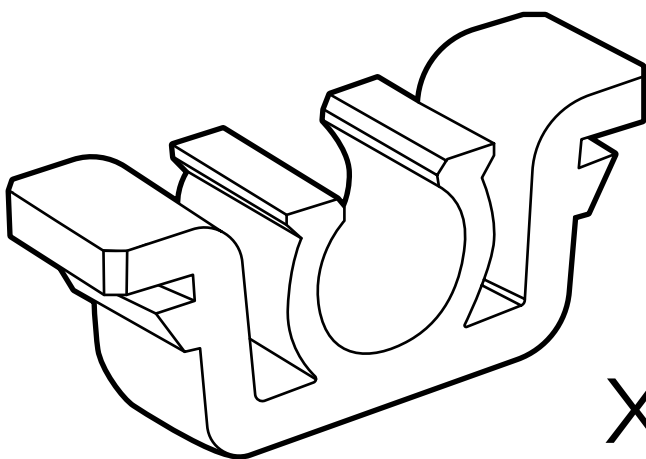


x2

Vidro temperado de substituição
de encaixe

INSTALAÇÃO BÁSICA

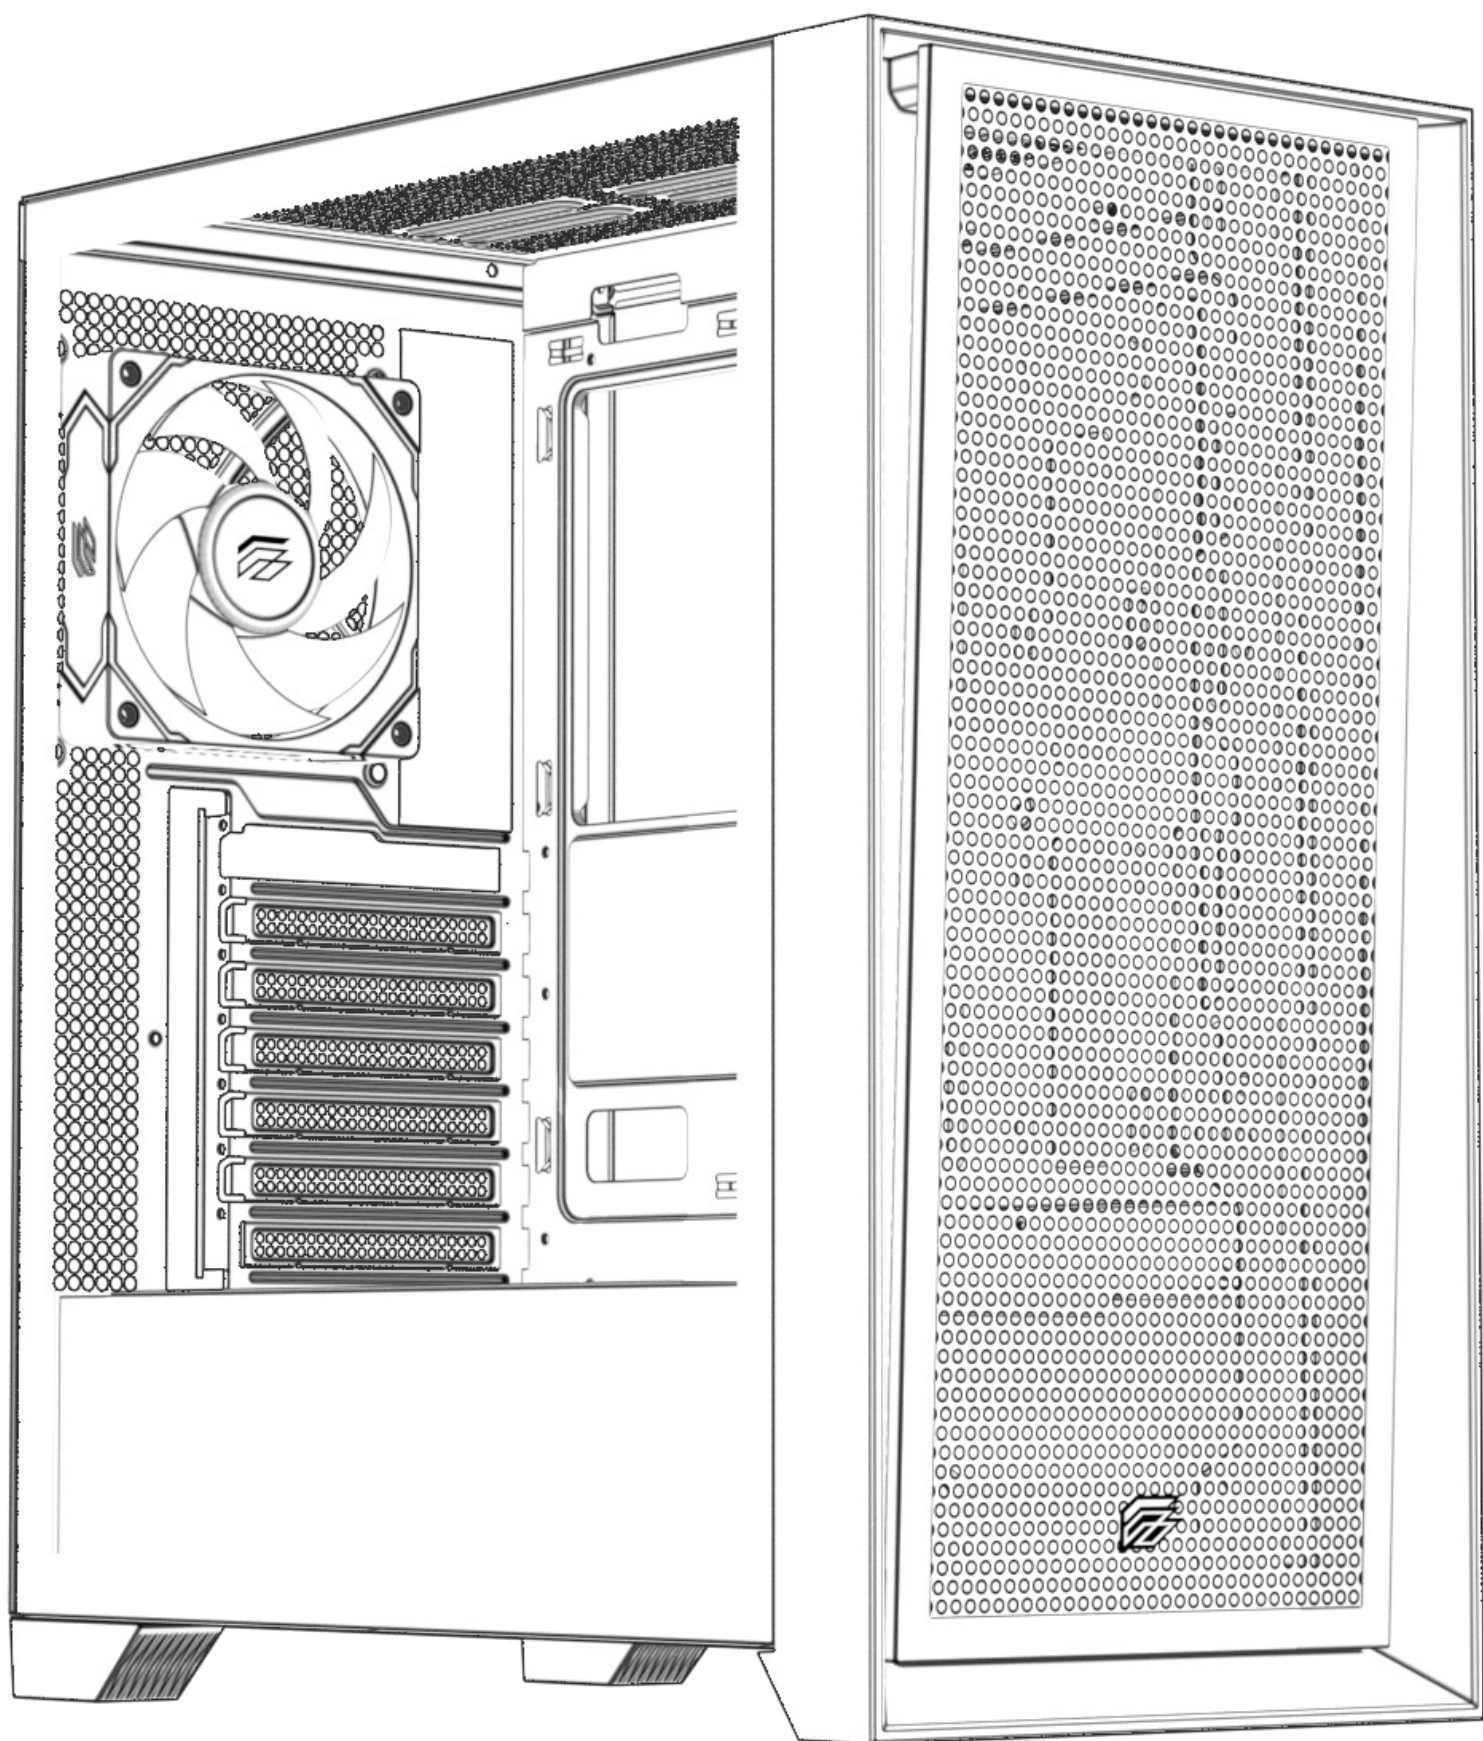


- A** Desmontagem dos painéis laterais e do painel frontal
- B** Instalação da fonte de alimentação
- C** Instalação da placa-mãe
- D** Instalação do HDD/SSD
- E** Instalação da ranhura GPU/PCIe
- F** Instalação da ventoinha e do radiador (opcional)
- G** Acessórios opcionais



INSTALAÇÃO BÁSICA

Desmontar os painéis laterais e o painel frontal

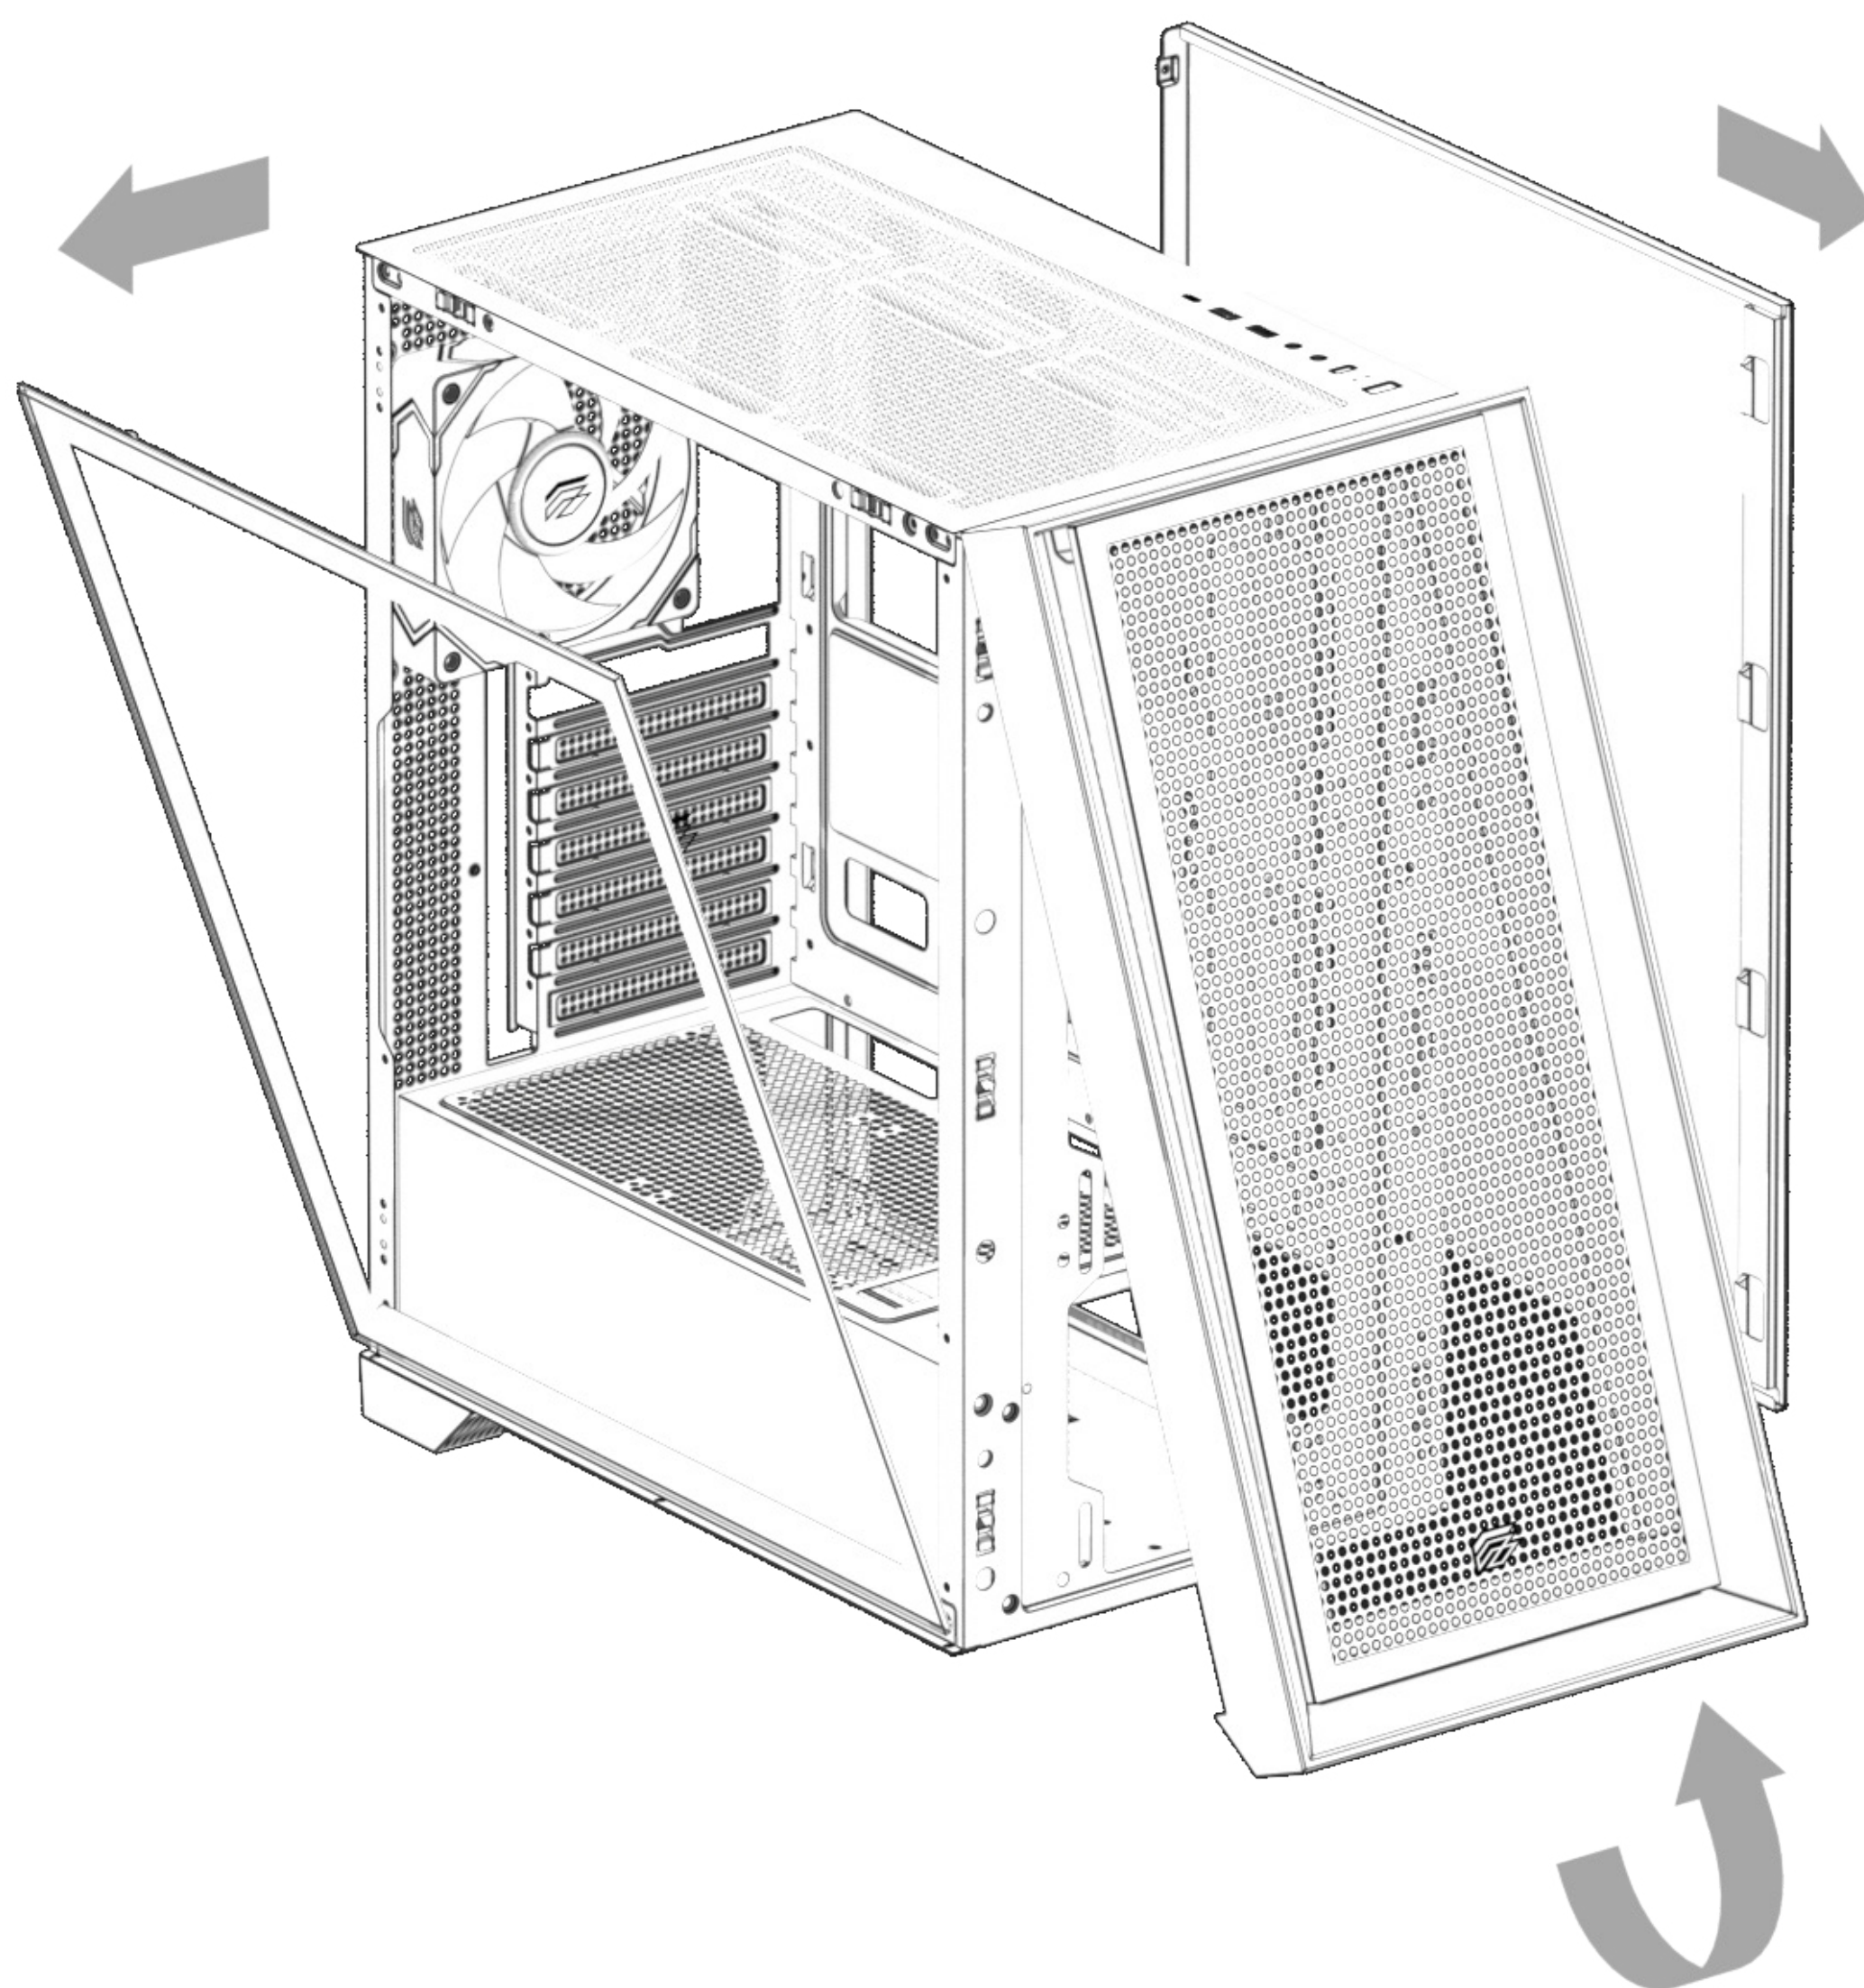


Retire os painéis laterais antes de desmontar o painel frontal


B

INSTALAÇÃO BÁSICA


Instalação de
Fonte de alimentação

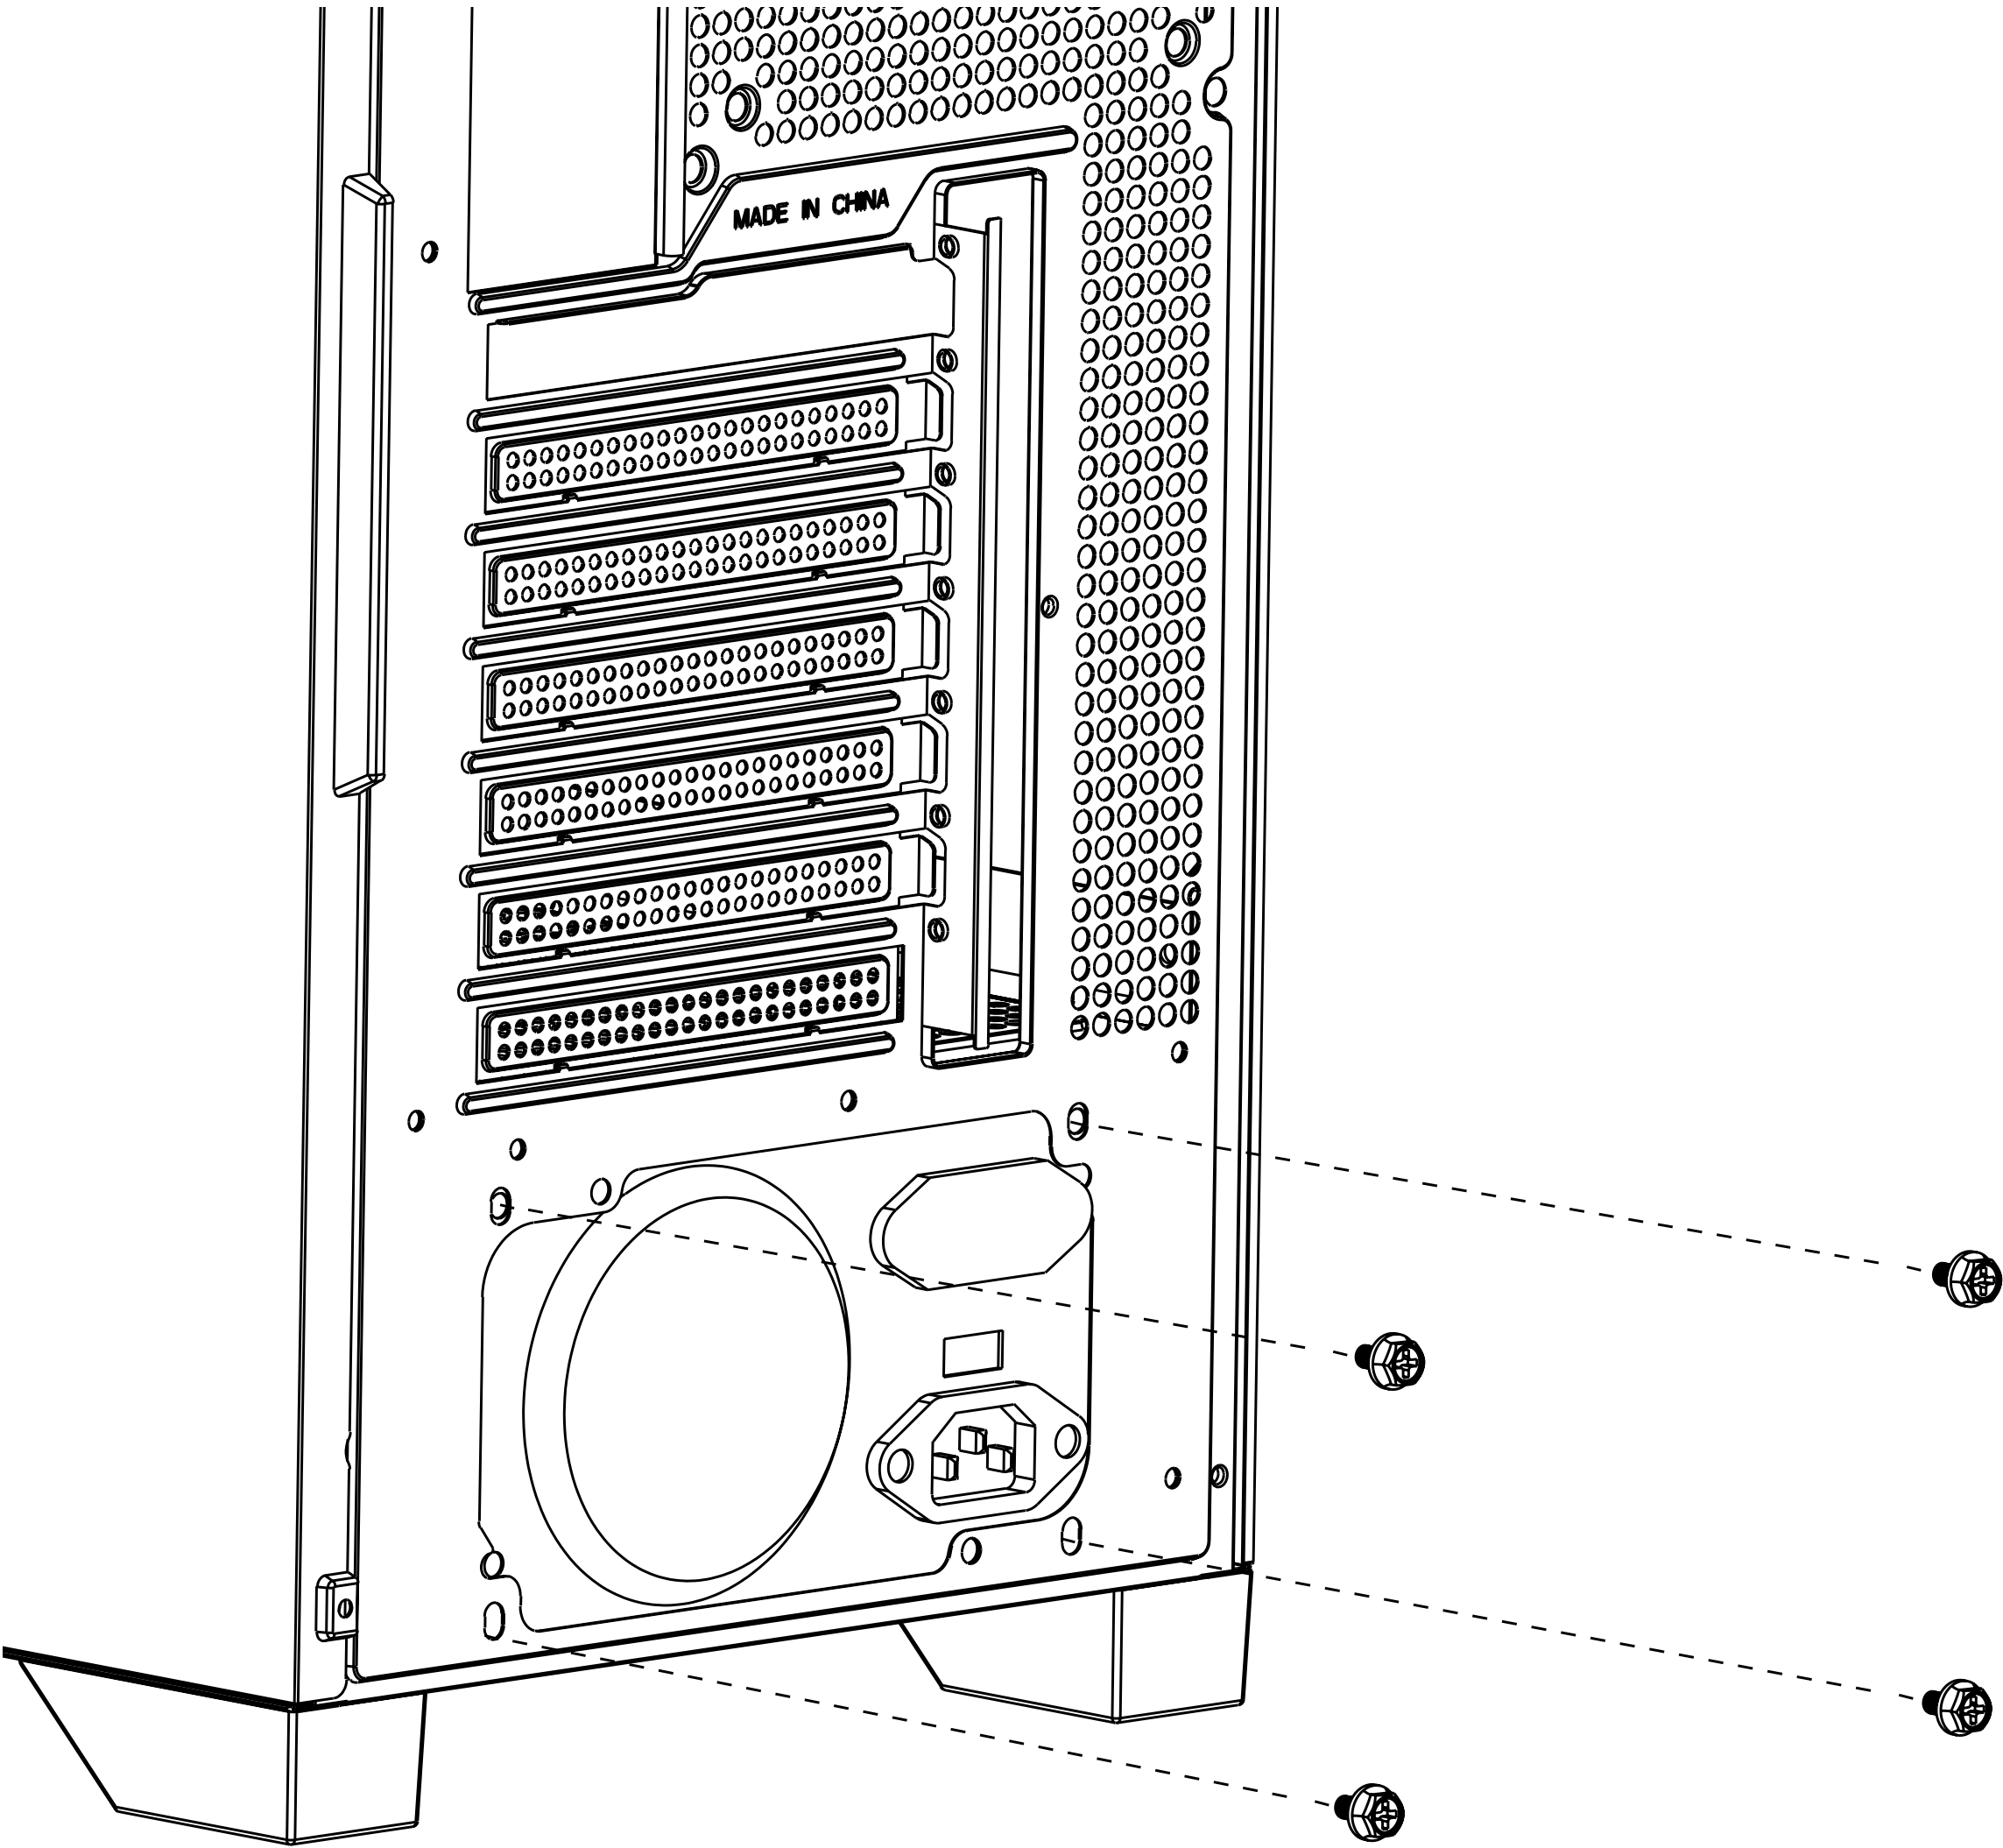

Certifique-se de que os orifícios da fonte de alimentação apontam para as aberturas de refrigeração da caixa quando instalar a fonte de alimentação




#6-32x6mm (x4)




INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação da placa-mãe

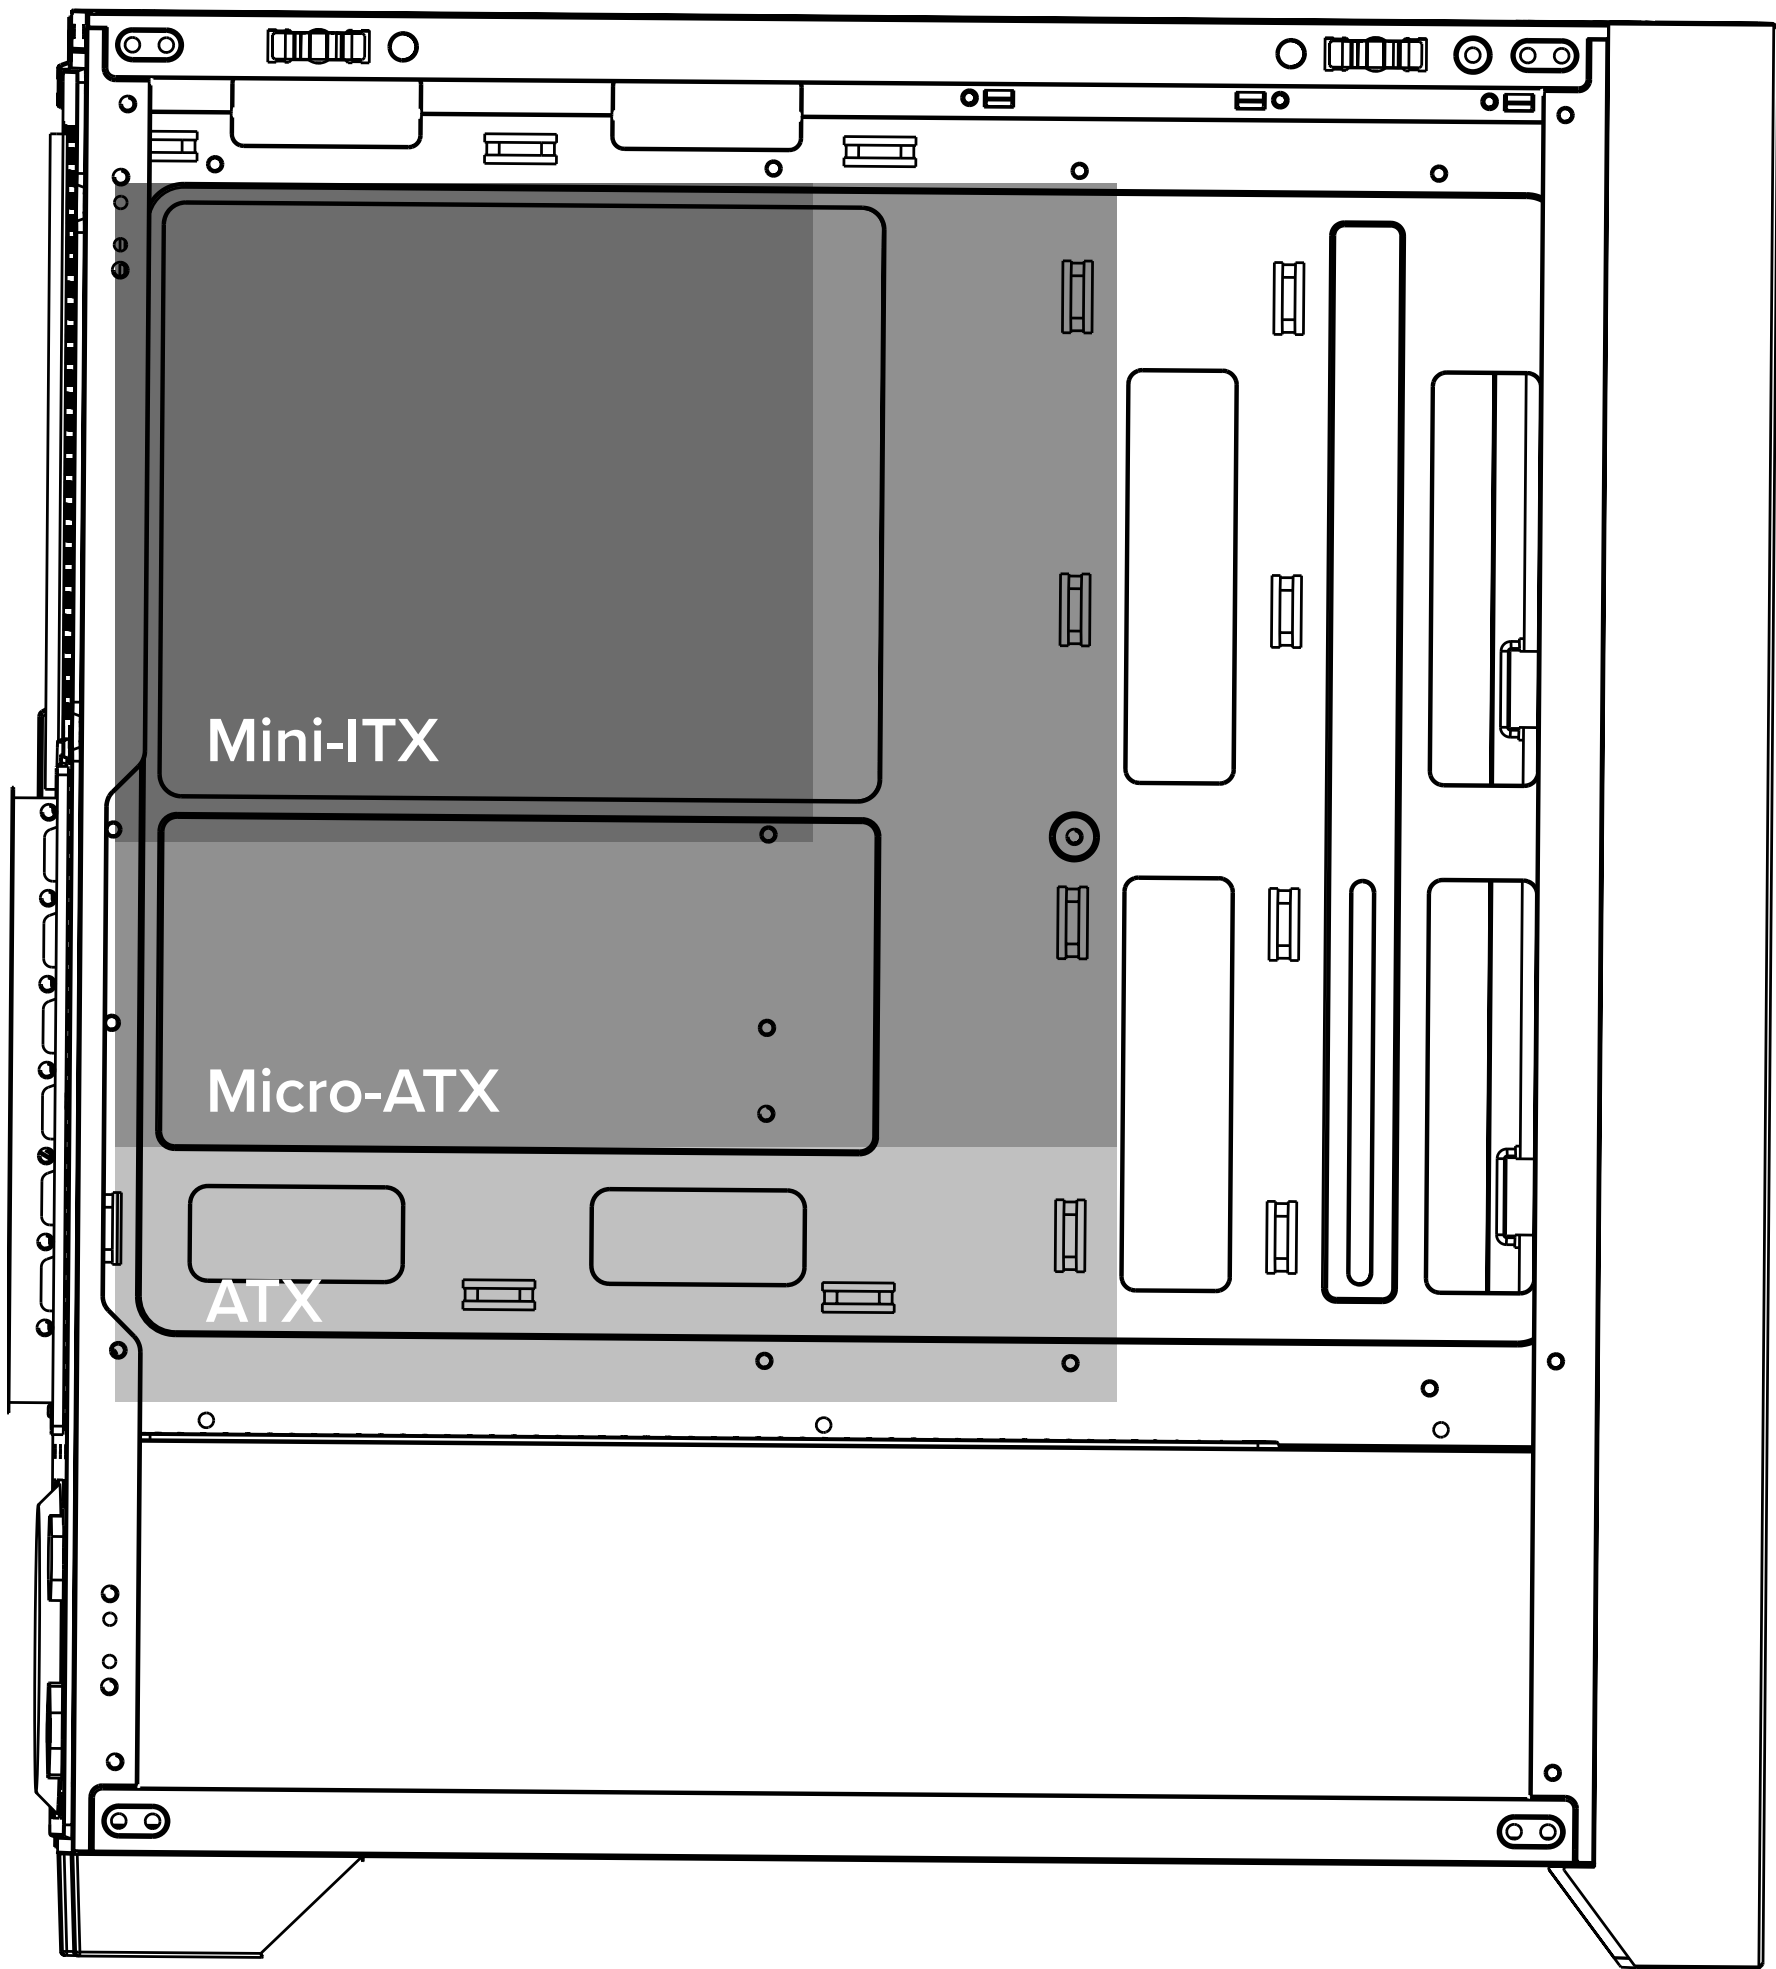


Certifique-se de que a placa-mãe aponta para o cilindro de cobre e fixe a placa-mãe com o parafuso “M3 5mm”.


Nota: Se o pilar de cobre da caixa cair, fixe-o com o parafuso “#6-32 6.5mm” do cilindro de cobre.



#6-32x6.5mm




M3 5mm




INSTALAÇÃO BÁSICA


Instalação HDD/SSD

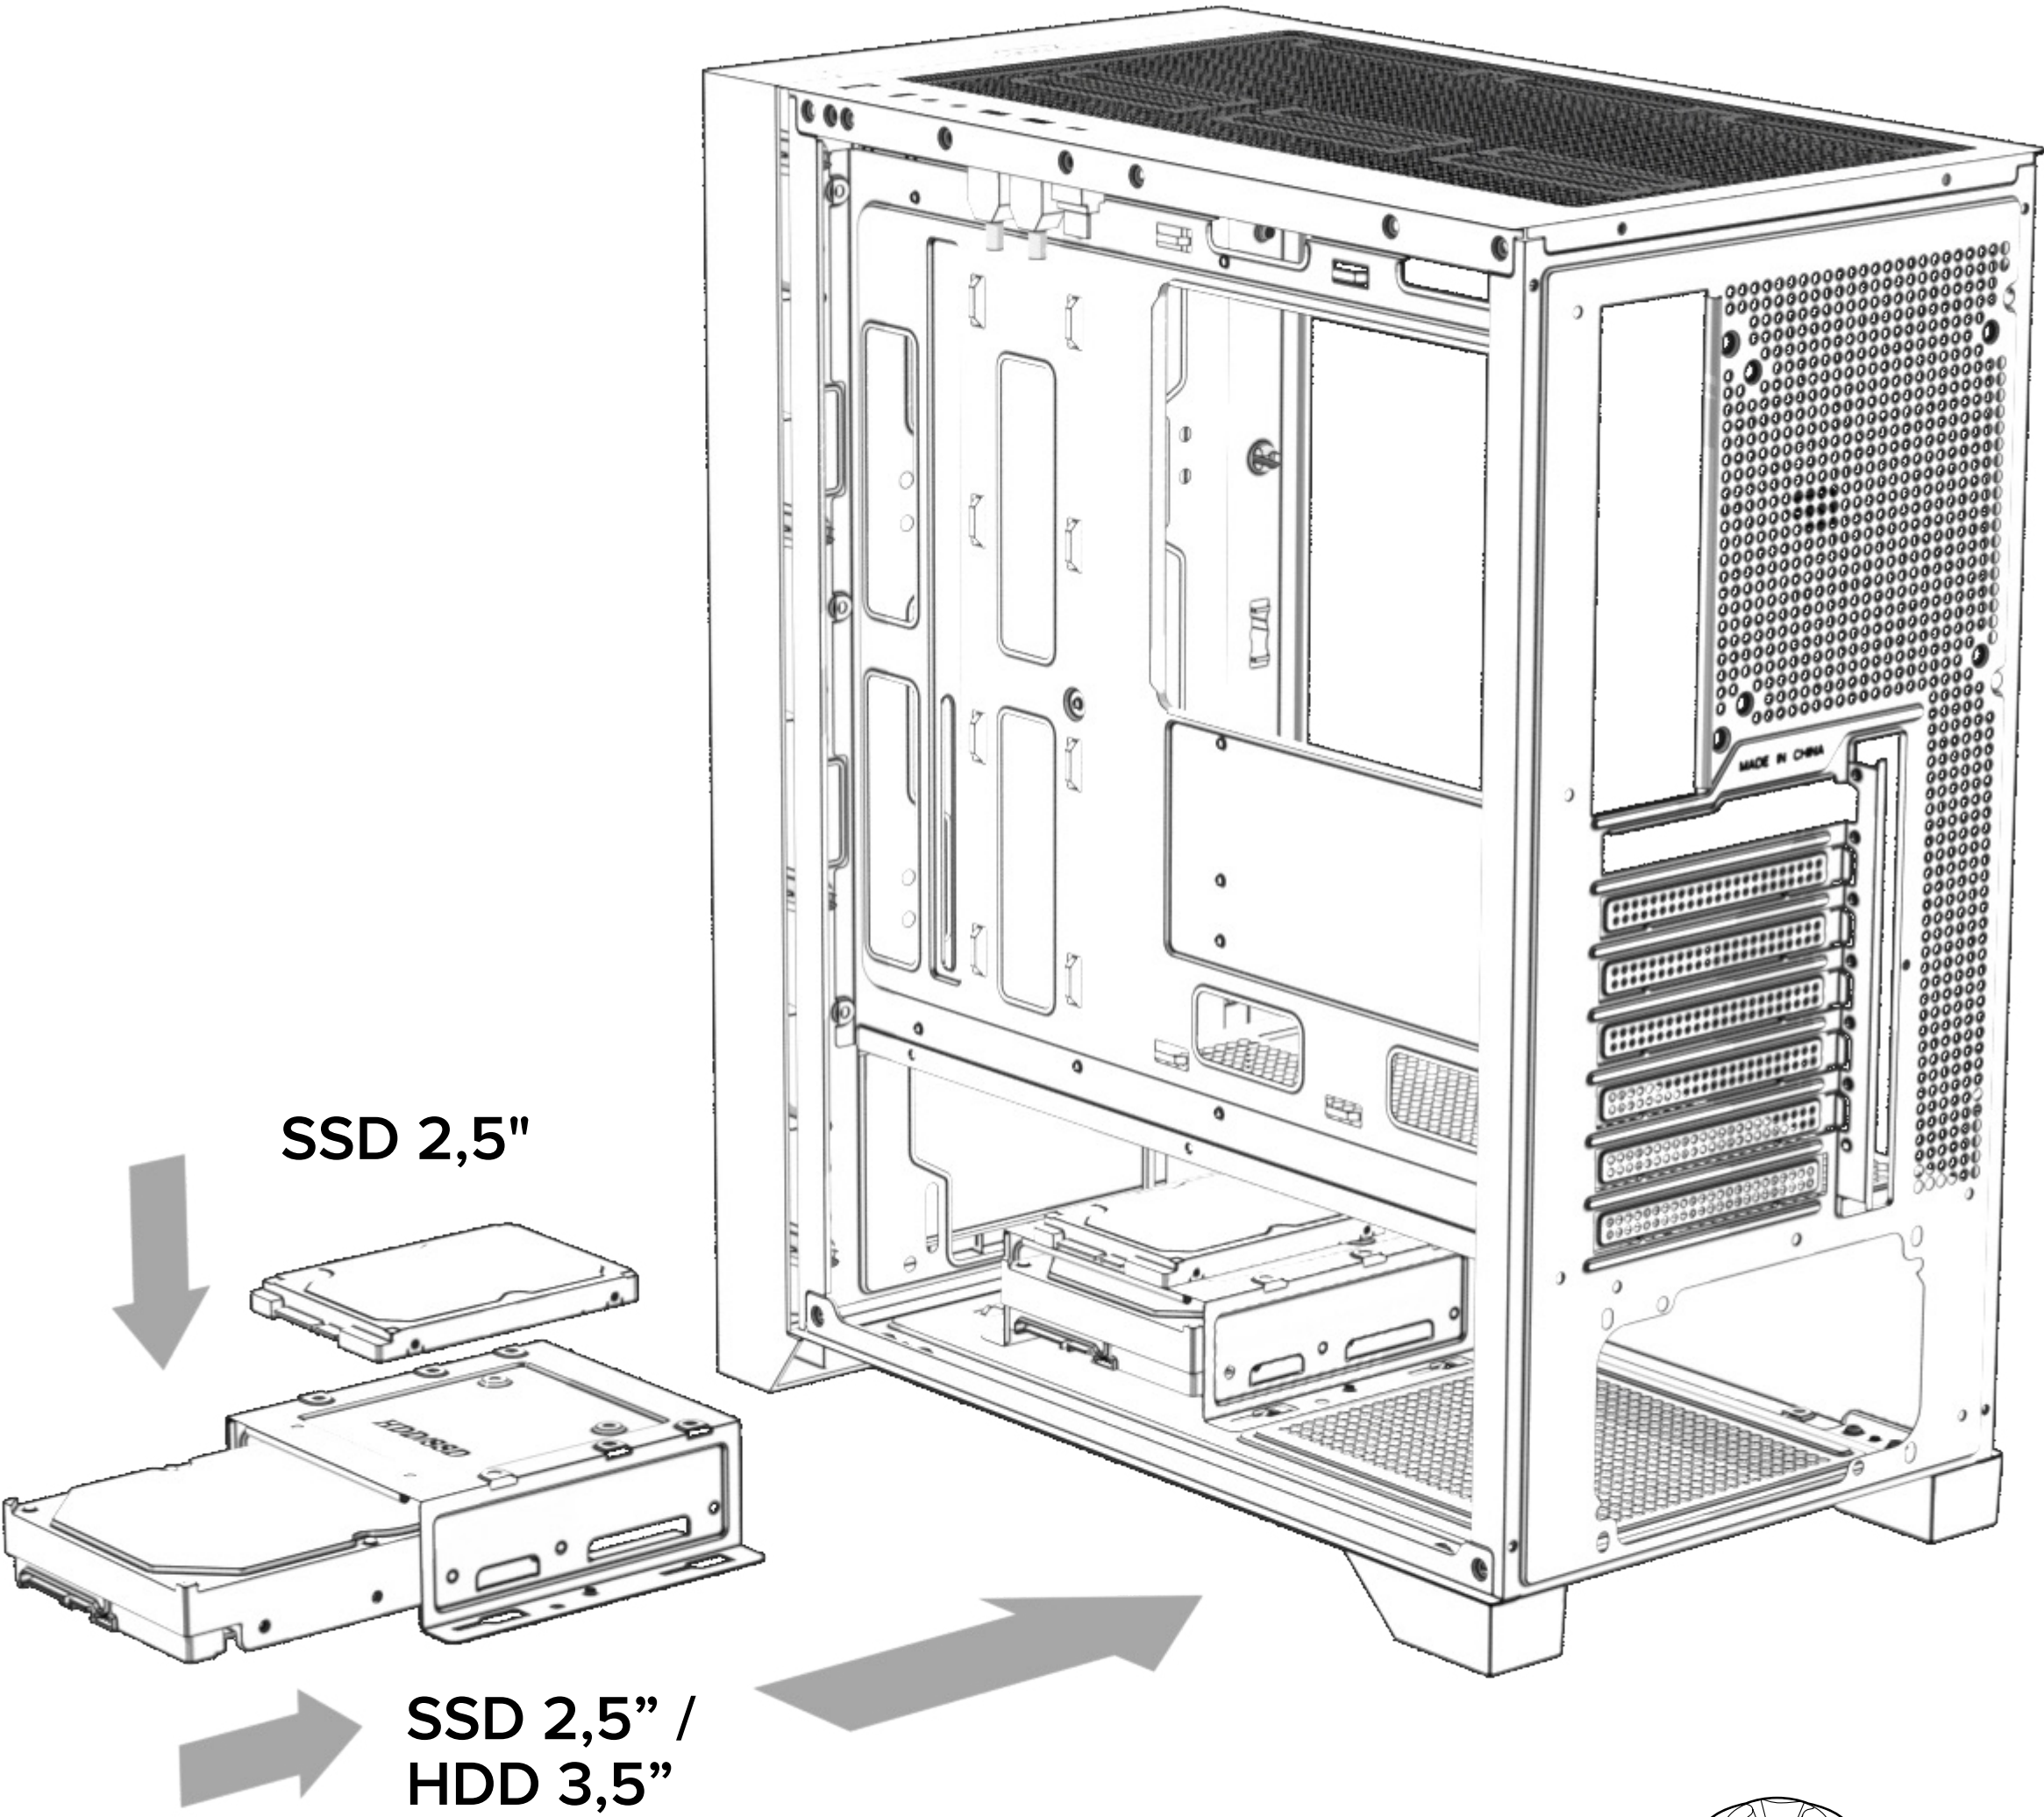


Caixa do disco rígido para SSD e HDD;
Desaparafusar a caixa do disco rígido e instalar o
HDD com parafusos.



M3 5mm




#6-32 5mm




INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação de Slot GPU/PCIe

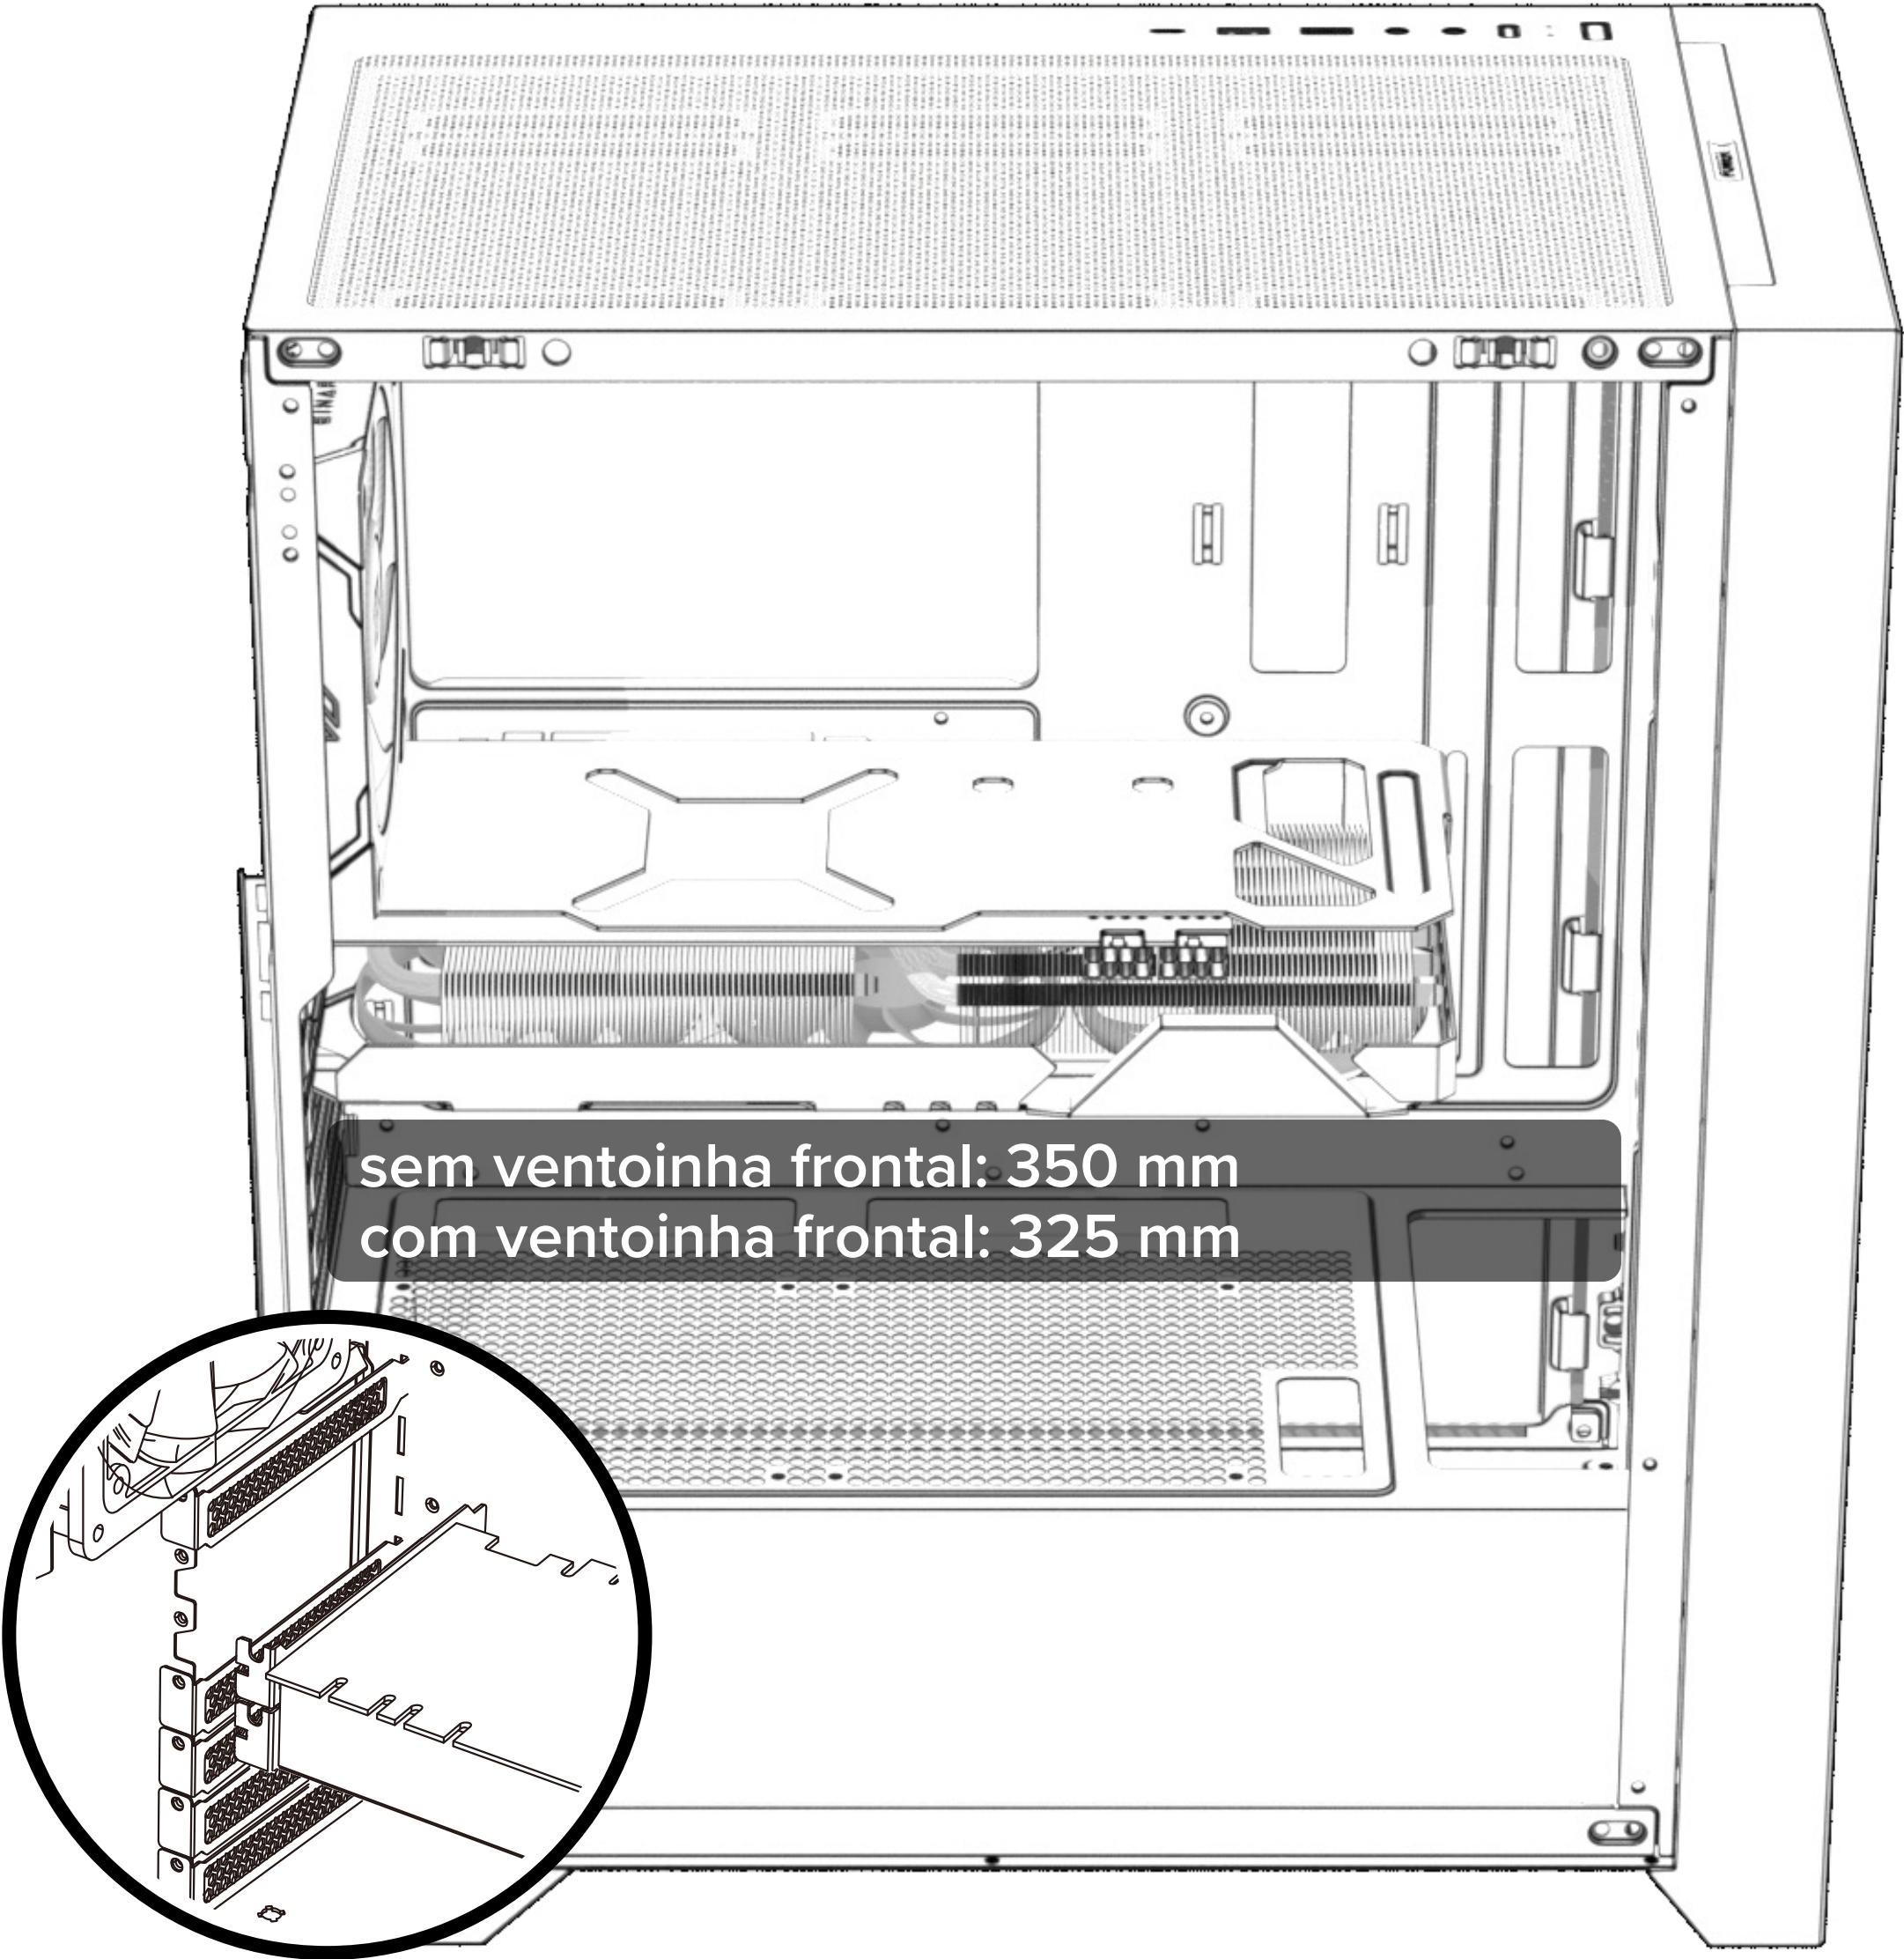

Remova o deflector marcado na imagem, certifique-se de que a placa VGA aponta para a ranhura da placa-mãe e, em seguida, fixe a placa VGA e a caixa com o parafuso “#6-32 6mm”.




#6-32x6mm

O suporte da placa VGA está equipado, podendo ser ajustado de acordo com a localização da placa VGA.




INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação da ventoinha e do radiador (opcional)

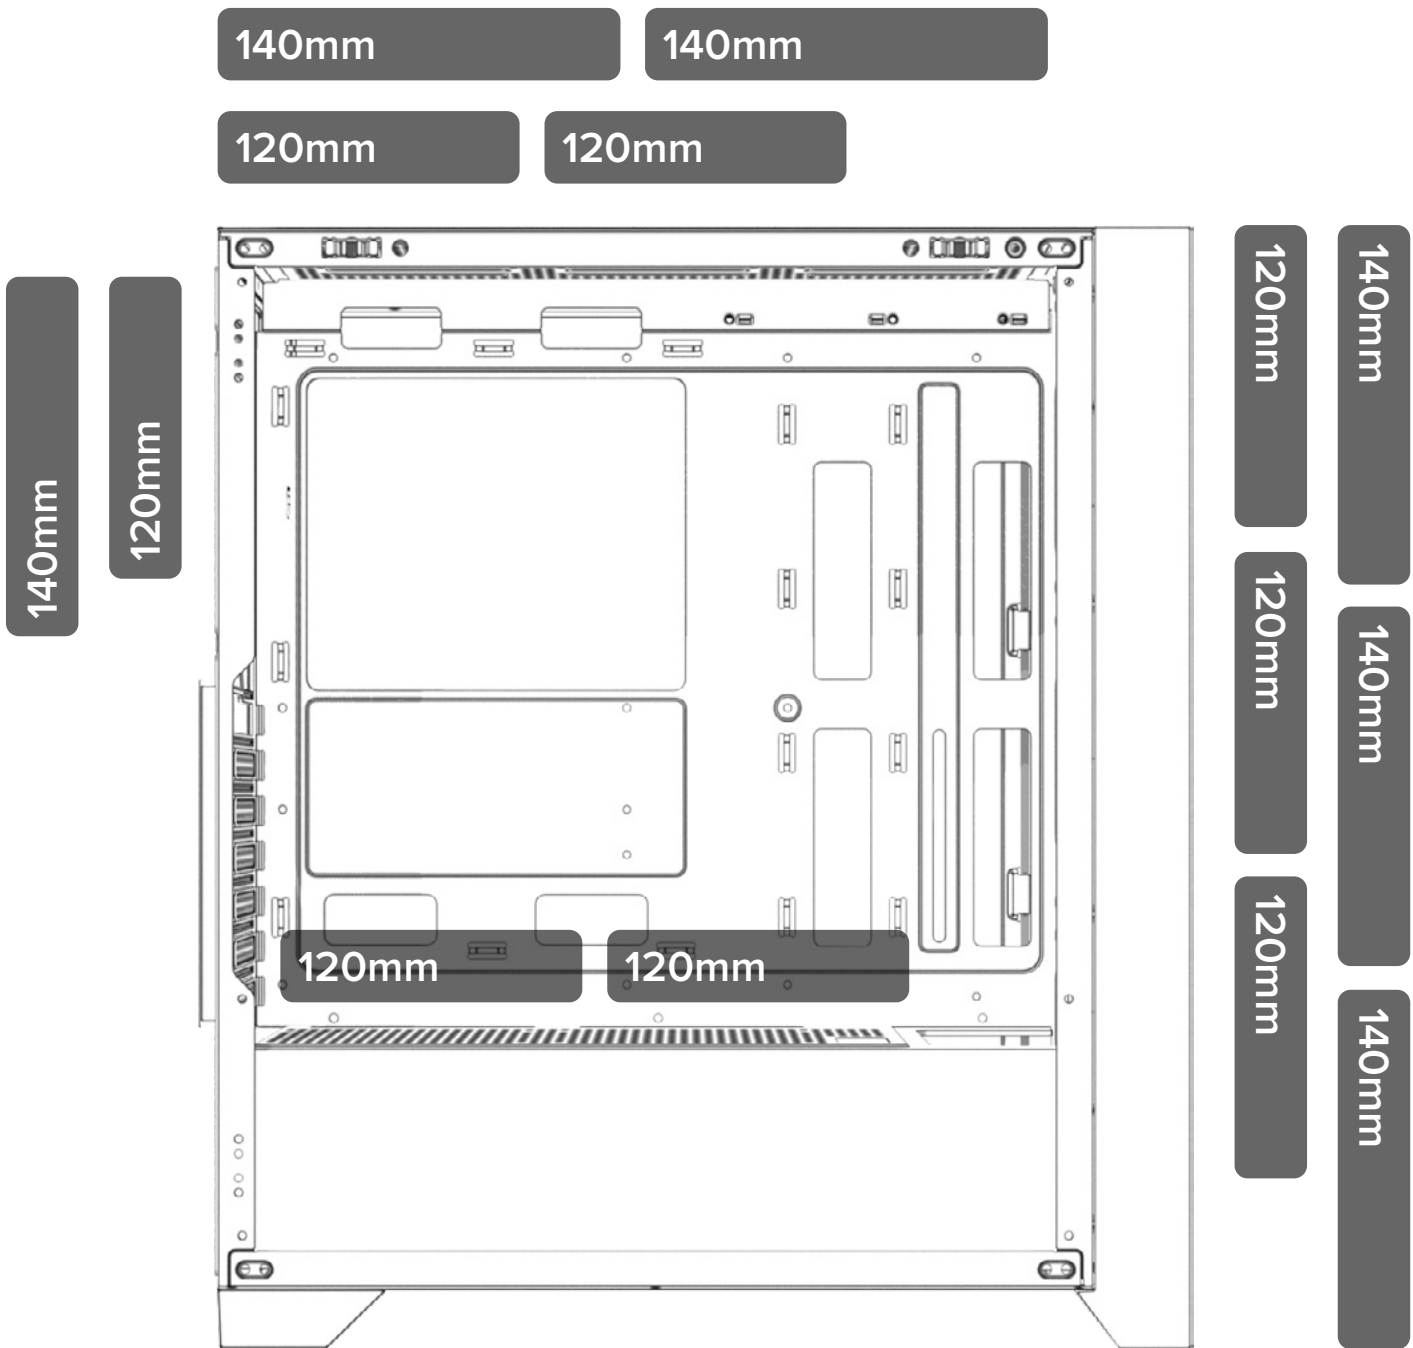

Opções de instalação de ventiladores

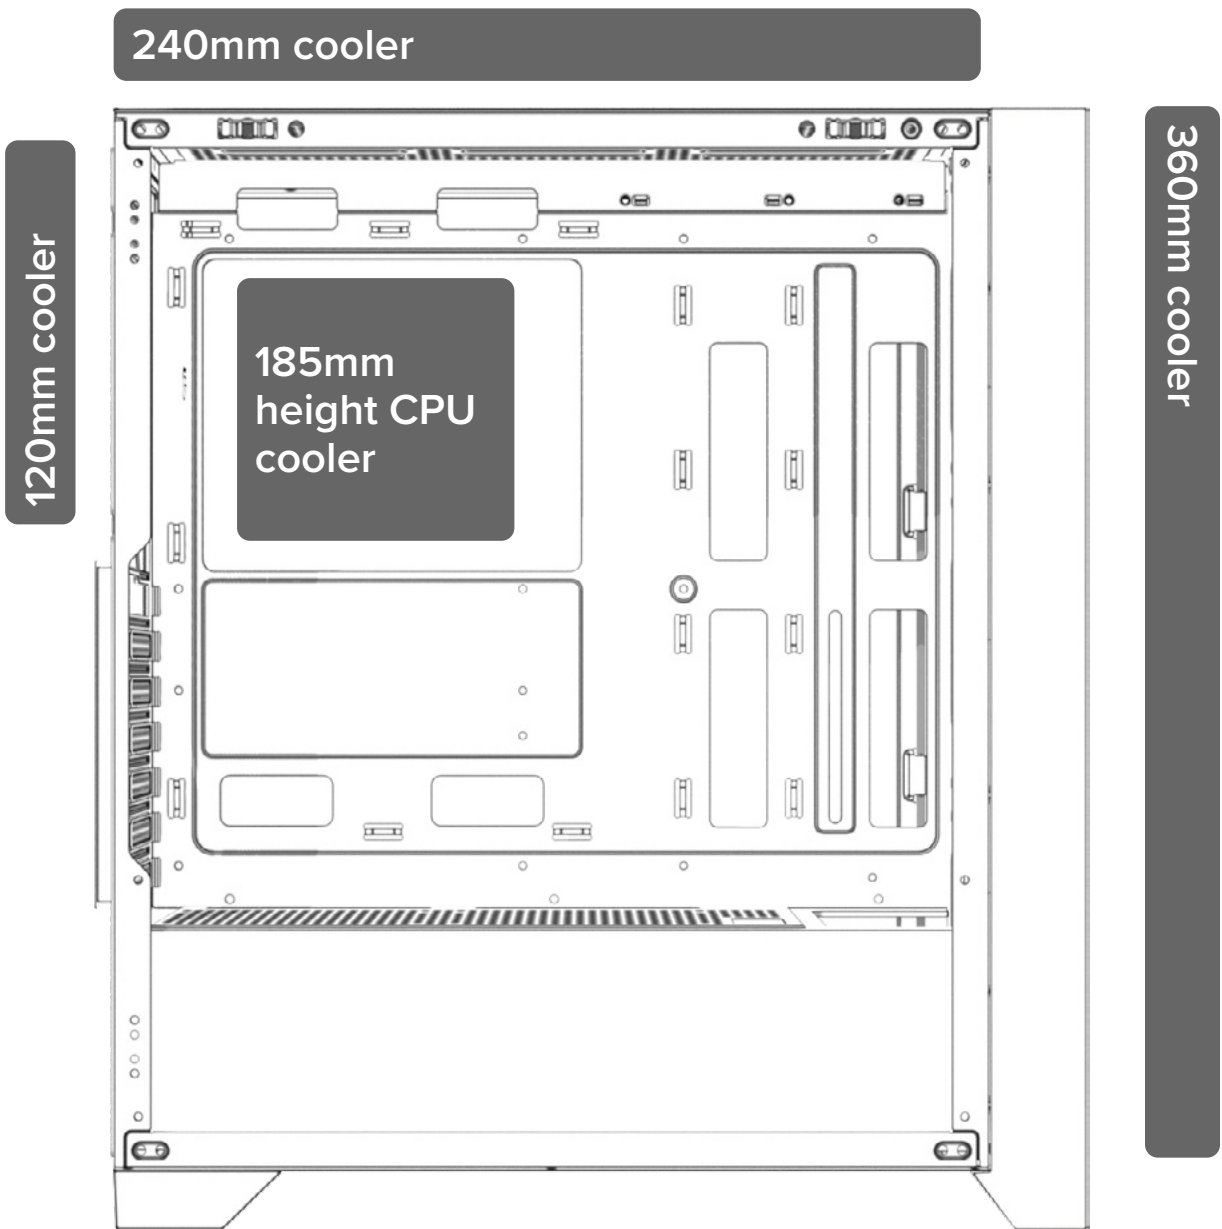

Opções de instalação do radiador e do dissipador de calor



Conformidade com o Regulamento Geral de Segurança dos Produtos (RGPD) da UE

Em conformidade com o novo Regulamento Geral sobre a Segurança dos Produtos (RGPD), que garante a segurança e a qualidade dos produtos no mercado europeu, fornecemos aos nossos clientes e parceiros as seguintes informações pormenorizadas para fins de transparência e conformidade com os requisitos da UE:

Identificação e rastreabilidade do produto:

- Nome do produto: [Nome completo do produto]
- Modelo ou código de referência: [Modelo do produto ou código de referência]
- Número de lote ou de série: [Número de lote ou de série para rastreabilidade]
- Utilização prevista: [Breve descrição da utilização prevista do produto]

Instruções e avisos para o utilizador:

Para garantir uma utilização segura e adequada do produto, é fornecido um Manual do utilizador detalhado sob a forma de código QR para acesso digital (garantindo informações actualizadas), incluindo:

- Instruções de montagem, instalação e funcionamento.
- Diretrizes de manutenção e limpeza.
- Avisos específicos relativos a riscos (por exemplo, perigos eléctricos, utilização incorrecta, etc.).
- Instruções de eliminação segura, em conformidade com os regulamentos ambientais.

Declaração de Segurança e Conformidade:

Este produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com os mais elevados padrões de segurança e qualidade. Está em conformidade com as disposições do GPSR 2023/988, incluindo avaliações de risco, medidas de rastreabilidade e conformidade com os requisitos gerais de segurança estabelecidos pela União Europeia.

Nota importante: Este produto foi avaliado quanto à conformidade com todas as normas de segurança relevantes ao abrigo da norma GPSR 2023/988. Ao seguir as instruções e avisos fornecidos, os consumidores podem garantir uma utilização segura e correta do produto.

Identificação e rastreabilidade do produto:

Nome (nome comercial registado ou marca registada)	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Endereço	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
Código postal	999077
Cidade/Estado/Província	Tsim Sha Tsui, Kowloon
País	Hong Kong
País de origem (dos produtos)	China

Este produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com os mais elevados padrões de segurança e qualidade. Está em conformidade com as disposições do GPSR 2023/988, incluindo avaliações de risco, medidas de rastreabilidade e conformidade com os requisitos gerais de segurança estabelecidos pela União Europeia.

Nome (nome comercial registado ou marca registada)	Rafael Jurado Rodriguez
Endereço	Camino de Gojar,8
Código postal	18151
Cidade/Estado/Província	Ogijares, Granada
País	Espanha

Informações de contacto:

Para questões relacionadas com a segurança ou a qualidade deste produto, contactar:

Suporte do fabricante:

Telefone:	+86 180 2440 2179
Correio eletrónico:	info@einarex.com
Sítio Web:	www.einarex.com

Apoio do representante autorizado (se aplicável)

Telefone:	+34 651 866 466
Correio eletrónico:	rafa@einarex.com



EINAREX

OUR TECHNOLOGY, YOUR STYLE

P600

MORE INFORMATIONS AT einarex.com

